

GoldCAM
Yeni Markamız



MK HAYAT TEKN. VE GÜVENLİK SİST. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.



GoldCAM HAIKON HiLook
dahua TECHNOLOGY cenova NEUTRON
PARADOX SECURITY SYSTEMS wisetech
DSC ELEKS
mavigard PROXSEN



ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

MK HAYAT TEKN. VE GÜVENLİK SİST. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Bayi ve tüketici memnuniyetini, kaliteden ödün vermeden her bütçe ve kesime hitap etmektir.
Müşteri ilişkilerini her zaman önde tutmaktayız. Firmamız yakın gelecekte yeni ürünleri ile güvenlik sektöründe ilk olma hedefini devam ettirecektir.

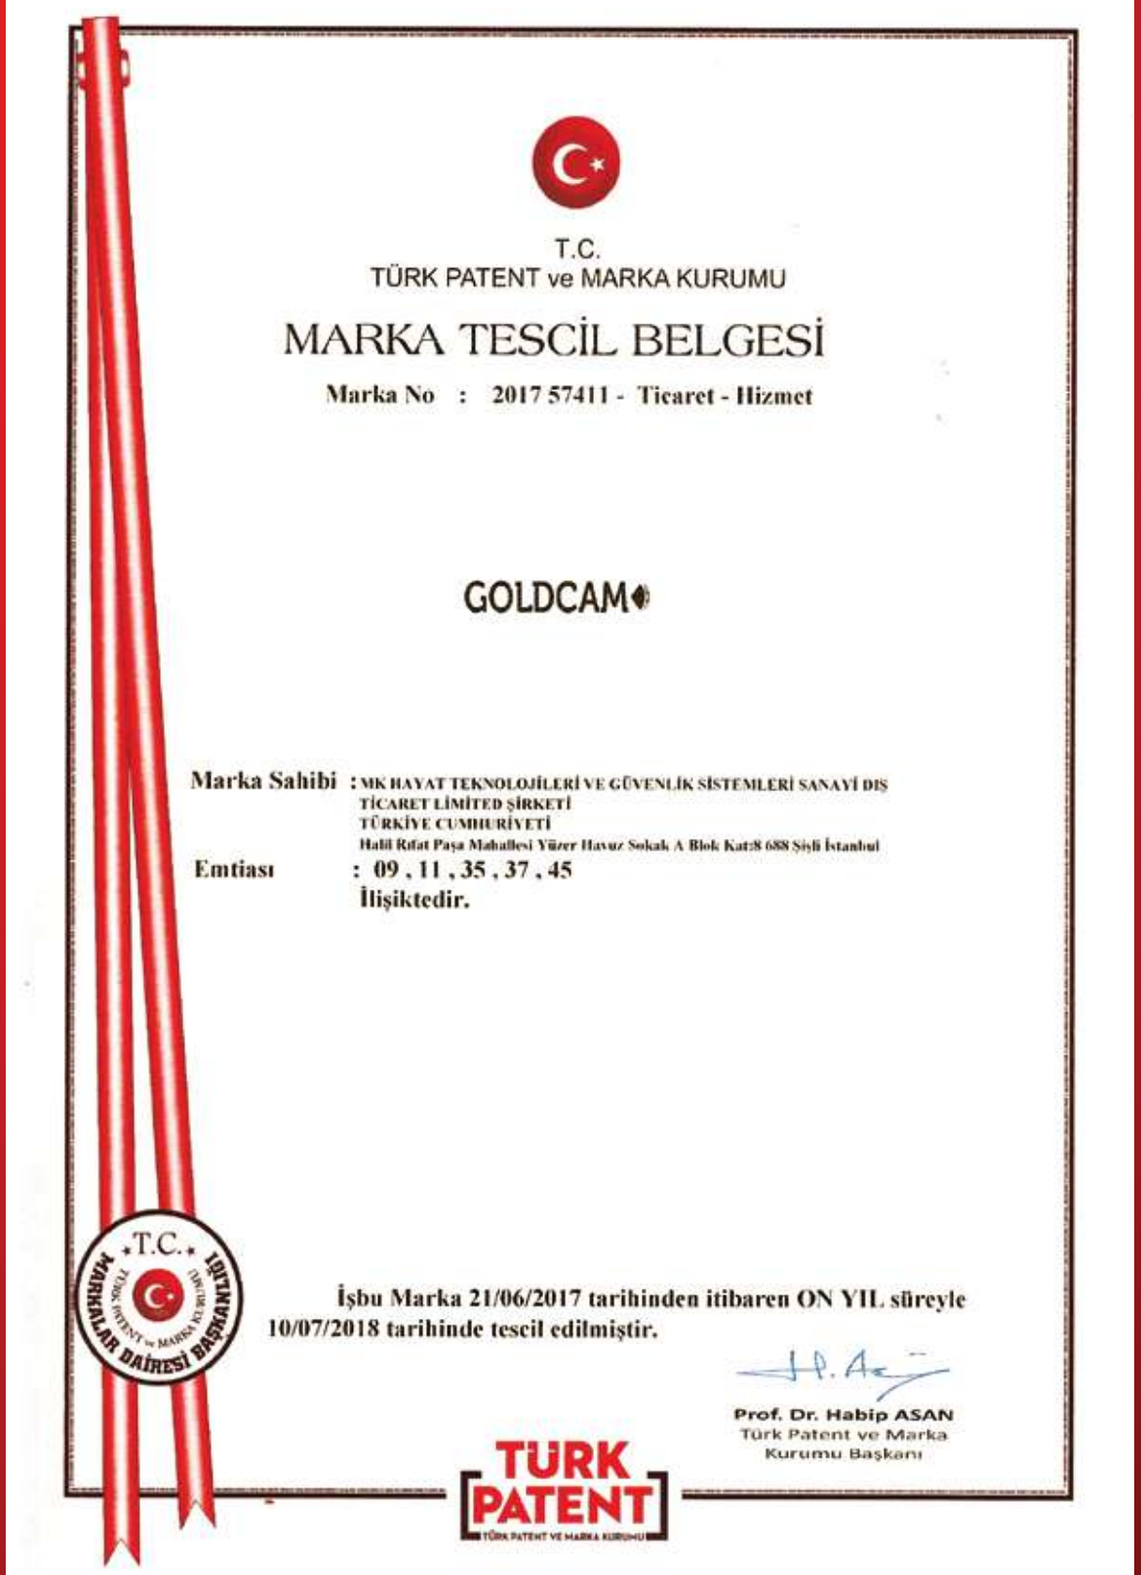

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2017 57411 - Ticaret - Hizmet

GOLDCAM

Marka Sahibi : MK HAYAT TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokak A Blok Kat:8 688 Şişli İstanbul

Emtiası : 09 , 11 , 35 , 37 , 45
İlişiktedir.

T.C. MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşbu Marka 21/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 10/07/2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

GOLDCAM

MK
güvenlik sistemleri

GoldCAM

KENDİ MARKAMIZ



STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ



GC-D136B 2MP AHD KAMERA — 16 $

2 Megapiksel • 3.6mm Lens • 36 Led
1/2,7" Super Exmor CMOS Sensör • D-WDR, 3D-DNR, BLC, Defog
30 Metre Gece Görüş • IP 65

YENİ ÜRÜN



GC-D11SM1 2MP AHD KAMERA — 16 $

2 Megapiksel • 3.6mm Lens • 1/2,7" Super Exmor CMOS Sensör
D-WDR, 3D-DNR, BLC, Defog • 1 Small Mega Led
10 Metre Gece Görüş • IP 65

YENİ ÜRÜN



GC-2036 2MP AHD KAMERA — 16 $

2 Megapiksel • 3.6mm Lens • 36 Led
1/2,7" Super Exmor CMOS Sensör • D-WDR, 3D-DNR, BLC, Defog
30 Metre Gece Görüş • IP 67

YENİ ÜRÜN



GC-3004 2MP AHD KAMERA — 16 $

2 Megapiksel • 3.6mm Lens • 4 Mega Led
1/2,7" Super Exmor CMOS Sensör • D-WDR, 3D-DNR, BLC, Defog
80 Metre Gece Görüş • IP 67

YENİ ÜRÜN



GC-D136B 2MP AHD KAMERA — 16 $

2 Megapiksel • 3.6mm Lens • 36 Led
1/2,7" Super Exmor CMOS Sensör • D-WDR, 3D-DNR, BLC, Defog
30 Metre Gece Görüş • IP 67

YENİ ÜRÜN



YENİ ÜRÜN

GC-HD 4A-1XC 4 KANAL KAYIT CİHAZI — 16 $

4 Adet 2MP AHD Kamera Desteği
4 Ses Girişi / 1 Ses Çıkışı • 1 HDD Girişi Maks. 8TB
BNC Görüntü Çıkışı • Xmeye



YENİ ÜRÜN

GC-HD 8H-1XC 8 KANAL KAYIT CİHAZI — 16 $

8 Adet 2MP AHD Kamera Desteği
4 Ses Girişi / 1 Ses Çıkışı • 1 HDD Girişi Maks. 8TB
BNC Görüntü Çıkışı • Xmeye



YENİ ÜRÜN

GC-HD 16H-1XC 16 KANAL KAYIT CİHAZI — 16 $

16 Adet 2MP AHD Kamera Desteği
16 Ses Girişi / 1 Ses Çıkışı • 1 HDD Girişi Maks. 8TB
BNC Görüntü Çıkışı • Xmeye



GoldCAM

"KENDİ MARKAMIZ, KENDİ ÜRÜNÜMÜZ"

- STOKTAN SATIŞ
- GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ
- GÜÇLÜ STOK
- VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ
- CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00
- CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
2.0 mp TVI KAMERALAR Bullet				
6.01.01.03.40263	DS-2CE16D0T-IR		* 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR	KAMPANYALI ÜRÜN 58,00 USD
6.01.01.03.40864	DS-2CE16D0T-IRF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	KAMPANYALI ÜRÜN 58,00 USD
6.01.01.03.40867	DS-2CE16D0T-IT3F		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji, 4W	90,00 USD
6.01.01.03.41167	DS-2CE16D0T-IT5F		* 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 80 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W	107,00 USD
6.01.01.03.42421	DS-2CE16D0T-WL5		*2 MP Çözünürlük *3.6mm M12 lens* 50 Metre gece görüş mesafesi *1/25 - 1/50.000s Shutter*IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC *Beyaz ışık ile gece görüşü	150,00 USD
6.01.01.03.40270	DS-2CE16D1T-VFIR3		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
6.01.01.03.41387	DS-2CE16D0T-VFIR3F		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLCMirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol)	170,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Pır Serisi				
6.01.01.03.42425	DS-2CE11D8T-PIRL		* 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme	120,00 USD
6.01.01.03.42426	DS-2CE71D8T-PIRL		*2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *IP67koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleme, dahili PIR	120,00 USD
6.01.01.03.42427	DS-2CE38D8T-PIR		*2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleme, dahili mikrofon ve PIR	115,00 USD
2.0 mp TVI KAMERALAR Dome				
6.01.01.03.40865.2	DS-2CE56D0T-IRPF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s *-20°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	KAMPANYALI ÜRÜN 48,00 USD
6.01.01.03.40866	DS-2CE56D0T-IRMF		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	72,00 USD
6.01.01.03.40868.2	DS-2CE56D0T-IT3F		* 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W	100,00 USD
6.01.01.03.41388	DS-2CE56D0T-VFIR3F		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 - IK10 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * 4W	190,00 USD
6.01.01.03.40869	DS-2CE56D1T-VPIR3Z		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, DNR, AWB, BLC, Mirror, Privacy mask, Hareket algılama * IP66 - IK10 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR, *OSD Menü *D41 Up the Coax(HIKVISION-C protocol), 4W	250,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
1.3 mp IP KAMERALAR BULLET				
6.01.01.05.40281	DS-2CD2010F-I		* 1.3 MP çözünürlük*4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC* ROI *3D DNR * metal kasa	154,00 USD
6.01.01.05.40285	DS-2CD2110F-I		* 1.3 MP çözünürlük *4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma *ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 -IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC*3D DNR * metal kasa	154,00 USD
2.0 mp IP KAMERALAR BULLET				
6.01.01.05.40282	DS-2CD2020F-I		* 2.0 MP çözünürlük *4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş *H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC- PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	138,00 USD
6.01.01.05.40283	DS-2CD2020F-IW		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 92 db DWDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 5.8W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *wifi (kablosuz Menzil 50m)	200,00 USD
6.01.01.05.40874	DS-2CD2025FWD-I		* 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AGC, AWB, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	270,00 USD
6.01.01.05.42410	DS-2CD2T25FWD-I5		* 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	310,00 USD
6.01.01.05.40881	DS-2CD2T25FHWD-I5		* 2.0 MP çözünürlük 60 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	315,00 USD
6.01.01.05.40299	DS-2CD2620F-IS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * Ses desteği, H.264/ MJPEG * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC -PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC, ROI * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	292,00 USD
6.01.01.05.41656	DS-2CD1621FWD-IZ		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
6.01.01.05.40300	DS-2CD2620F-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm Motorize lens * 92 db DWDR *30 metre Gece Görüş mesafesi * Ses ve alarm, H.264/ MJPEG * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) BLC, ROI *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	336,00 USD
6.01.01.05.39744	DS-2CD2622FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR *30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm,* H264+/ H.264/ MJPEG video sıkıştırma* ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7.5 W *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) *BLC, ROI, AGC, AWB *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	380,00 USD
6.01.01.05.41403	DS-2CD2625FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm,* H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	460,00 USD
6.01.01.05.40293	DS-2CD2420F-IW		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahili mikrofon ve Hoparlör, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kart desteği, * Shutter - 1 / 100.000 *-30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) BLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa *wifi (kablosuz Menzil 50m), 4.5W	179,00 USD
6.01.01.05.42411	DS-2CD2425FWD-IW		2 MP çözünürlük *2.8 mm lens * 0.005 Lux *120 dB WDR* 10 metre gece görüş *H.265+, H.265, H.264+, H.264 video sıkıştırma *25 fps * Dahili Mikrofon* 128 GB hafıza kartı desteği *Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, unutulan nesne, hareket algılamaBLC, ROI, titreşim önleme 3D DNR, metal kasa, Wi-Fi	248,00 USD

Powered by DARKFIGHTER **Serisi Easy ip 3.0 kameralarımız H265+, Darkfighter ve Akıllı Analiz teknolojilerine sahiptir**

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
2.0 mp IP KAMERALAR DOME				
6.01.01.05.42061	DS-2CD1121-I		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264+&H.264 video sıkıştırma, IP67,IK10,* ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 30 mt gece görüş desteği * hafıza kartı desteği * Shutter 1 /100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af)	138,00 USD
6.01.01.05.41045	DS-2CD2120F-I		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 /100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akıllı analiz(Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	138,00 USD
6.01.01.05.40297	DS-2CD2520F		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı detseği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks. 4.1 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) *BLC, ROI, AWB *titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	179,00 USD
6.01.01.05.40286	DS-2CD2120F-IS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 /100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *Ses *Alarm * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akıllı analiz(Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa	196,00 USD
6.01.01.05.42412	DS-2CD2125FWD-IS		* 2.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm desteği	280,00 USD
6.01.01.05.40304	DS-2CD2720F-IS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG sıkıştırma formatı * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W *akıllaı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) *BLC, ROI, * 3D DNR * metal kasa, BLC, AWB *ses*alarm	296,00 USD
6.01.01.05.42063	DS-2CD1721FWD-IZ		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	320,00 USD
6.01.01.05.40305	DS-2CD2720F-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı *Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığıv * 12 V DC - PoE (802.3af)Maks 5.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) *BLC, ROI, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	336,00 USD
6.01.01.05.40434	DS-2CD2722FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H264+/ H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı *Shutter 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığıv * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) *BLC, ROI, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	380,00 USD
6.01.01.05.41405	DS-2CD2725FWD-IZS		* 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm,* H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	500,00 USD
3.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.40875	DS-2CD2035FWD-I		* 3.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6,5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	285,00 USD
6.01.01.05.40880	DS-2CD2T35FWD-I5		* 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	325,00 USD
6.01.01.05.40877	DS-2CD2135FWD-IS		* 3.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm	310,00 USD
6.01.01.05.41404	DS-2CD2635FWD-IZS		* 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm,* H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa *ses*alarm	600,00 USD
6.01.01.05.41406	DS-2CD2735FWD-IZS		* 3.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm,* H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı, *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme * 3D DNR * metal	600,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
4.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.42062	DS-2CD1641FWD-IZ		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520:20fps,* 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	370,00 USD
6.01.01.05.42064	DS-2CD1741FWD-IZ		* 4.0 MP çözünürlük 2688x1520:20fps,* 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , H.264 + /H.264/ MJPEG * ONVİF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 -IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C koruma sınıfı *12 V DC-PoE (802.3af) * titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa	370,00 USD
6.01.01.05.40307	DS-2CD2742FWD-IS		* 4.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFİLE S, PROFİLE G) PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği *IP67 - IK10 koruma sınıfı *Shutter 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12V DC PoE (802.3af) Maks 5.5 W *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılma) *BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *ses*alarm	520,00 USD
5.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.42415	DS-2CD2055FWD-I		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	300,00 USD
6.01.01.05.42414	DS-2CD2T55FWD-I5		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm	354,00 USD
6.01.01.05.40303	DS-2CD2652F-IZS		* 5.0 MP çözünürlük *2.8-12 mm Motorize lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma * ONVIF(PROFİLE S, PROFİLE G) PSIA, CGI, ISAPI *128 GB hafıza kartı desteği *IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 *-30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC - PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılma) BLC, ROI * 3D DNR * metal kasa, BNC çıkışı	644,00 USD
6.01.01.05.42416	DS-2CD2155FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük 20 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm	320,00 USD
6.01.01.05.40296	DS-2CD2552F-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 4 mm lens *92 db DWDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma *ONVIF(PROFİLE S, PROFİLE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK08 koruma sınıfı *Shutter 1 / 10.000 *-30°C / +60°C çalışma sıcaklıı *12 V DC - PoE (802.3af) Maks 5 W *akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma)BLC, ROI *3D DNR * metal kasa Dahili mikrofon ve alarm çıkışı	433,00 USD
6.01.01.05.40308	DS-2CD2752F-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.264/H.264+/MJPEG video sıkıştırma*ONVIF(PROFİLE S, PROFİLE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği *IP66 - IK10 koruma sınıfı * 1 / 10.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 5.5W, 12 V DC -PoE (802.3af) akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algıma) BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR * metal kasa*ses*alarm	604,00 USD
8.0 mp IP KAMERALAR				
6.01.01.05.40876	DS-2CD2085FWD-I		* 8.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	460,00 USD
6.01.01.05.40878	DS-2CD2185FWD-IS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	485,00 USD
6.01.01.05.42056	DS-2CD2685FWD-IZS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	800,00 USD
6.01.01.05.42417	DS-2CD2785FWD-IZS		* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa	830,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
Network Video Kayıt Cihazları (NVR)				
6.01.02.04.42394	DS-7604NI-K1/W		*4 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * 265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 × 205 × 45 mm, metal kasa, *WiFi	375,00 USD
6.01.02.04.42395	DS-7608NI-K1/W		*8 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı *1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * 265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 × 205 × 45 mm, metal kasa, *WiFi	415,00 USD
6.01.02.04.42067	DS-7604NI-K1/4P		* 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa	340,00 USD
6.01.02.04.41124	DS-7608NI-E1		* 8 Kanal kayıt * 40 Mbps kayıt 80 Mbpsizleme * 1 adet 4TB'ye kadar disk desteği * H264, H264+ video sıkıştırma, 6 mp e kadar kayıt, 10/100/1000, * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	260,00 USD
6.01.02.04.42396	DS-7608NI-K1(B)		*8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *4K HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *315 × 240 × 48 mm, metal kasa	281,00 USD
6.01.02.04.41124	DS-7608NI-E2		* 8 Kanal kayıt * 80 Mbps kayıt 80 Mbpsizleme * 2 adet 4TB'ye kadar disk desteği * H264, H264+ video sıkıştırma, 6 mp e kadar kayıt, 10/100/1000, * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	314,00 USD
6.01.02.04.40215	DS-7608NI-E2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE (Maks. 120W) *80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 4 TB'ye kadar disk desteği * 6 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H264, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE+ (802.3at)* Metal Kasa	550,00 USD
6.01.02.04.42068	DS-7608NI-K2/8P		* 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, RS-232, RS-485, H265 - H264+ video sıkıştıma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	580,00 USD
6.01.02.04.42397	DS-7616NI-K1(B)		*16 Kanal kayıt 160 Mbps kayıt 160 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği* 4K HDMI çıkışı *1080P VGA çıkışı *8 MP Maks. Çözünürlükte kayıt*H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 video sıkıştırma *1U, Metal Kasa	330,00 USD
6.01.02.04.40213	DS-7616NI-E2		* 16 Kanal kayıt * 160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 6 MP Maks. Çözünürlükte kayıt *H264+ H264 video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * Metal Kasa	350,00 USD
6.01.02.04.40218	DS-7616NI-K2		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, RS-232, RS-485, H265 - H264+ video sıkıştıma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	390,00 USD
6.01.02.04.40216	DS-7616NI-E2/16P		* 16 Kanal kayıt * 16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk deteği * 6 MP Maks.çözünürlükte kayıt * H264+ ,H264 video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at)*Metal Kasa	725,00 USD
6.01.02.04.40219	DS-7616NI-K2/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk deteği * 8 MP Maks . çözünürlükte kayıt * 4/1 alarm, H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	800,00 USD
6.01.02.04.41127	DS-7716NI-K4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştıma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	850,00 USD
6.01.02.04.41421	DS-7716NI-I4		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştıma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	1.195,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
FISHEYE KAMERALAR				
6.01.01.05.40882	DS-2CD2955FWD-IS		* 5.0 MP çözünürlük * 1.05 mm m12 lens * 120 db WDR * 8 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma ONVIF(PROFİLE S, PROFİLE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000 *-30°C / +60°C çalışma sıcaklığı 12 V DC PoE (802.3af)akıllı analiz(Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, Defog, AGC *3D DNR *ses*alarm	668,00 USD
6.01.01.05.42420	DS-2PT3122IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm)		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (130°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılamaBLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte	900,00 USD
6.01.01.05.42419	DS-2PT3326IZ-DE3(2.8-12mm)(2mm)		2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *2 mm (360°) *4 x optik zoom *0.05 lux * DWDR 10-20 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılamaBLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte	1.150,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
Network Video Kayıt Cihazları Devam (NVR)				
6.01.02.04.41128	DS-7716NI-K4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme *4 adet 6TB'ye kadar disk deteği * 8 MP Maks . çözünürlükte kayıt * 10/100/1000, H265, H264+ Video sıkıştırma, RS-232, RS-485 * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	1.290,00 USD
6.01.02.04.41125	DS-7716NI-I4/16P		* 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 4 adet 6 TB'ye kadar disk deteği * 12 MP Maks . çözünürlükte kayıt * H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa	1.490,00 USD
6.01.02.04.42069	DS-8616NI-K8		* 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 8 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 2 adet 10/100/1000 ethernet , 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa	1.530,00 USD
6.01.02.04.40223	DS-7732NI-K4		* 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC * Metal Kasa	980,00 USD
6.01.02.04.41126	DS-7732NI-I4		*32 Kanal * 256 Mbpskayıt 256 Mbps izleme* 4 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA• 1 HDMI (4 K),1 VGA • -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.460,00 USD
6.01.02.04.42072	DS-8632NI-K8		*32 Kanal * 256 Mbpskayıt 160 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * 2 adet 10/100/1000 ethernet * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA• 1 HDMI (4 K),1 VGA • -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	1.800,00 USD
6.01.02.04.40885	DS-8664NI-I8		* 64 Kanal * 320 Mbpskayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi • RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA• 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma	2.400,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
		SPEED DOME ve AKSESUARLAR		
6.01.01.05.41408	DS-2DE2204IW-DE3		2.0mp 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.2641/1 Ses Girişi ve Çıkışı1/1 Alarm Girişi ve ÇıkışıROI, BLC, DWDRİhlal Tespiti ve Hat İhlali AlgılamaPan 350º, Tilt 100º Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği* PoE * 30 mt gece görüş*12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * Shutter 1/30.000	420,00 USD
6.01.01.05.41413	DS-2DE4220W-AE3		* 2.0 MP çözünürlük *4.7-94.0mm lens * 20x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 *-30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma * IK10*ses*alarm	990,00 USD
6.01.01.05.42065	DS-2DE4215IW-DE		* 2.0 MP çözünürlük * 15x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 *-30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma	800,00 USD
6.01.01.05.42418	DS-2DE4225IW-DE		* 2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 100 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 12 VDC&POE (802.3 at)*Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulan bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR	1.100,00 USD
6.01.01.05.40316	DS-2DE5220IW-AE		* 2.0 MP çözünürlük *4.7-94.0mm lens * 20x optik zoom* 92 db DWDR * 150 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 *-30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılma)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC * voltaj koruma	1.370,00 USD
6.01.01.05.41411	DS-2DE4A204IW-DE		2.0mp 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.2641/1 Ses Girişi ve Çıkışı2/2Alarm Girişi ve ÇıkışıROI, BLC, WDR *İhlal Tespiti ve Hat İhlali AlgılamaPan 360º, Tilt 90º Shutter 1/30.000 SD Kart DesteğiPoE. 60 fps *18w	1.450,00 USD
6.01.01.05.41412	DS-2DE4A320IW-DE		3.0 mp Çözünürlük *120 db WDR * 1/2.8" progressive scan CMOS sensör *4.7 mm to 94 mm, 20× Optical - 16× Digital Zoom * renkli 0.05 lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.01 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux * 2048 × 1536 çözünürlük *WDR, 3D DNR, HLC, Smart IR,*50 m IR mesafesi H.265+ Video sıkıştırma*IP66 Koruma sınıfı * 12 VDC and PoE+ (802.3at, class 4)	1.495,00 USD
6.01.01.05.40884	DS-2DE7230IW-AE		* 2.0 MP çözünürlük * 30x optik zoom * 150 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 *-30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB , AGC* voltaj koruma	1.600,00 USD
6.01.01.05.41169	DS-2DE7430IW-AE		4 .0 MP çözünürlük * 30x optik zoom *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66, IK10 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 30.000 *-30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&24 VAC, akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC * voltaj koruma	2.450,00 USD
6.01.03.41664	DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
6.01.03.40319	DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 × 193 × 435 mm	2.300,00 USD
6.01.03.40320	DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/8.1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
6.01.03.42066	DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
6.01.99.40318	IPC-4300H		Kamera Test Cihazı (IP, HD-TVI kamera ve CVBS sinyali) 4.3" dokunmatik ekran, 800x480 çözünürlük (RGB), 10/100 RJ45 portu, WiFi, ONVIF kameralarla uyumlu, Hızlı kamera bulma ve görüntü aktarma, Haikon kamera aktivasyonu, Haikon kameralar için konfigürasyon yapma imkanı, snapshot, kayıt, Ses testi, 30 farklı protokolde PTZ kontrolü, UTP kablo testi, Network testi, PoE ve PSE testi, 7.4V LiPolymer pil (5000mA)	700,00 USD
6.01.04.40321	DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
2.0 mp POC TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.41389	DS-2CE16D8T-ITE		* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.af	120,00 USD
6.01.01.03.41390	DS-2CE56D8T-ITME		* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	130,00 USD
6.01.01.03.41391	DS-2CE16D8T-IT3E		* 2.0 MP çözünürlük *3.6mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 40 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.af	140,00 USD
6.01.01.03.41392	DS-2CE56D8T-IT3E		* 2.0 MP çözünürlük *2.8 mm M12 lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	135,00 USD
6.01.01.03.41393	DS-2CE16D8T-IT3ZE		* 2.0 MP çözünürlük *2.8 -12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	230,00 USD
6.01.01.03.41661	DS-2CE56D8T-IT3ZE		* 2.0 MP çözünürlük *2.8 -12 mm Motorize lens *120 dB WDR *1920(H) x 1080(V) * 0.005 Lux * Gece Görüş Mesafesi 4 0 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * IR-CUT FiltreTrue Day&Night* OSD Menü *Smart IR *Arka Işık Dengeleme (BLC) * Yüksek Işık Dengesi (HLC) * Beyaz Dengesi (WB) *Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme *12 VDC±25% PoC.at	230,00 USD
1.0 mp TVI KAMERALAR				
6.01.01.03.40253	DS-2CE16C0T-IR		*1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens *CMOS Sensör * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken* Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC"	52,00 USD
6.01.01.03.41383.2	DS-2CE16C0T-IRF		* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken* Gece Görüş Mesafesi 20 mt * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C Çalışma sıcaklığı * 12 V DC	52,00 USD
6.01.01.03.41384	DS-2CE16C0T-IT3F		* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme* 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör * 25/30 fps kare hızı *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	75,00 USD
6.01.01.03.41385	DS-2CE16C0T-VFIR3F		* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme* 2.8 - 12mm lens *1.3MP CMOS sensör * 25/30 fps kare hızı * 1280(H) x 960(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR	110,00 USD
6.01.01.03.40260	DS-2CE16C2T-VFIR3		* 1.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm lens *1.3MP CMOS sensör * 25/30 fps kare hızı * 1280(H) x 960(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR	130,00 USD
6.01.01.03.40254	DS-2CE56C0T-IRP		* 1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.1 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	38,00 USD
6.01.01.03.41381	DS-2CE56C0T-IRPF		* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 2.8mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * -20°C / +45°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	38,00 USD
6.01.01.03.40257	DS-2CE56C0T-IT3		* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme* 3.6 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel *0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre * Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC *DNR *Smart IR, 4W	70,00 USD
6.01.01.03.41386	DS-2CE56C0T-VFIR3F		* 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme **2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens** * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel* 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı *-40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR ***OSD Menü, Up the Coax**	110,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
720P Hibrit DVR - 1				
6.01.02.05.40101	DS-7104HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1xRJ45 10/100	120,00 USD
6.01.02.05.39900	DS-7204HGHI-F1		* 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	160,00 USD
6.01.02.05.42895	DS-7108HGHI-F1/N		* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	160,00 USD
6.01.02.05.40102	DS-7108HGHI-F1		* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100	200,00 USD
6.01.02.05.42386	DS-7208HGHI-F1/N		* 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	225,00 USD
6.01.02.05.40098	DS-7208HGHI-F1		* 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	250,00 USD
6.01.02.05.42385	DS-7116HGHI-F1/N		*16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100	270,00 USD
6.01.02.05.40103	DS-7116HGHI-F1		*16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, ses 1/1, 1XRJ45 10/100	295,00 USD
6.01.02.05.42387	DS-7216HGHI-F1/N		*16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	350,00 USD
6.01.02.05.40099	DS-7216HGHI-F1		*16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hzvideo çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	390,00 USD
6.01.02.05.40100	DS-7216HGHI-F2		*16 Kanal 1080P Lite *HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100	470,00 USD
STOK KODU	**MODEL**	**RESİM**	**ÖZELLİK**	**LİSTE**
1080P Hibrit DVR				
6.01.02.05.42073	DS-7104HQHI-K1		*4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği.1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	175,00 USD
6.01.02.05.40529	DS-7204HQHI-F1/N		*4 Kanal 1080P veya 1. kanal 3.0 MP ye kadar destek * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 1 Kanal 1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC	200,00 USD
6.01.02.05.42390	DS-7204HQHI-K1		* 4 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	200,00 USD
6.01.02.05.42074	DS-7108HQHI-K1		*8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	280,00 USD
6.01.02.05.41417	DS-7208HQHI-K1		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	302,00 USD
6.01.02.05.41418	DS-7208HQHI-K2		* 8 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	370,00 USD
6.01.02.05.42075	DS-7116HQHI-K1		*16 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	450,00 USD
6.01.02.05.41419	DS-7216HQHI-K1		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	530,00 USD
6.01.02.05.41420	DS-7216HQHI-K2		* 16 kanal 1080P ve sadece ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı	580,00 USD
6.01.02.05.41414	DS-7324HGHI-SH		*24 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps,16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream,4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkış, 1xeSATA, Normal Analog Kameralarla Uyumlu, Haikon IP Kamera Bağlanabilir (2MP'e Kadar), 220VAC	1.900,00 USD
6.01.02.05.41123	DS-7332HGHI-SH		*32 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps,16 xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream,4xSATA (6TB'a Kadar), 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkış, 1xeSATA, Normal Analog Kameralarla Uyumlu, Haikon IP Kamera Bağlanabilir (2MP'e Kadar), 220VAC	2.250,00 USD

STOK KODU	MODEL	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
5.0 MP Hibrit DVR				
6.01.02.05.42391	DS-7204HUHI-K1		* 4 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği* 1920x1080/60Hz video çıkışı * * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	340,00 USD
6.01.02.05.42392	DS-7208HUHI-K1		* 8 Kanal 5 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	520,00 USD
6.01.02.05.42393	DS-7216HUHI-K2		* 16 Kanal 5 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD(1080p), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4 MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı	1.070,00 USD
8.0 MP Hibrit DVR				
6.01.02.05.42388	DS-7204HTHI-K1		* 4 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği 4K/1080P video çıkışı * * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı	500,00 USD
6.01.02.05.42389	DS-7208HTHI-K2		* 8 Kanal 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 4 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485	590,00 USD
SPEED DOME ve AKSESUARLAR				
6.01.01.03.42428	DS-2AE4225TI-D		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	990,00 USD
6.01.01.03.40313	DS-2AE4223TI-D		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük *4 - 92.0mm lens , 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 100 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.000,00 USD
6.01.01.03.40525	DS-2AE5223TI-A		1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yıldırım ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W	1.342,00 USD
6.01.01.03.40317	DS-2AE7230TI-A		1/3 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 4 - 120mm lens 30x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 120 Metre Gece Görüş mesafesi * 3D DNR *Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VAC * BLC * Voltaj koruma * UTC, OSD Menü, AGC, WB, 8 bölge maskeleme, RS-485, TVS4000 V a kadar yıldırım ve aşırı gerilim koruma, 30W,	1.642,00 USD
6.01.03.41664	DS-1200KI		Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690,00 USD
6.01.03.40319	DS-1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC 110 × 193 × 435 mm	2.300,00 USD
6.01.03.40320	DS-1005KI		USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/8.1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton	490,00 USD
6.01.03.42066	DS-1006KI		USB Klavye 4 Eksenli - RS-232, RS-422, RS-485 bağlantı portları 1 adet USB portu	550,00 USD
6.01.04.40321	DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40,00 USD

MK
güvenlik sistemleri

HiLOOK

HiLook
by HIKVISION



STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
			H264/H264+ İp Kameralar	
IPC-B200	H264+ **1.0 mp**		• 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük •4.0 mm sabit lens • Taban kelepçesi metal• Kasa plastik **• H.264 ve H.264+ desteği• IP67, IK10, DWDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**88,00**
IPC-B100	H264+ **1.0 mp**		• 1 MP'ye kadar çözünürlük• 2.8 mm sabit lens • H.264 desteği• Ön kapak metal • Arka Kapak ve Kelepçe: Plastik **• 30 m'ye kadar IR menzili• IP67, DWDR** • PoE desteği	**95,00**
IPC-T100	H264+ **1.0 mp**		• 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik• Kasa plastik **• H.264 ve H.264+ desteği• IP67, DWDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**88,00**
IPC-D100	H264+ **1.0 mp**		• 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Taban metal • Kasa plastik **• H.264 ve H.264+• IP67 ve IK10, DWDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**104,00**
IPC-B220	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 4.0 mm sabit lens • Taban bracket metal• Kasa plastik **• H.264 ve H.264+ desteği• IP67, IK10, DWDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**113,00**
IPC-B120	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 4.0 mm sabit lens **• H.264 ve H.264+ desteği**• Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik• 30 m'ye kadar IR menzili **• IP67, DWDR• PoE desteği**	**121,00**
IPC-B620-V	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF lens** **• Tümüyle metal• H.264 ve H.264+ desteği** **• IP67, 120 dB WDR• 30 m'ye kadar IR menzili** • PoE desteği ve TF kart yuvası	**195,00**
IPC-B620-Z	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF motorize lens** **• Tümüyle metal• H.264 ve H.264+ desteği** **• IP67, 120 dB WDR• 30 m'ye kadar IR menzili** • PoE desteği ve TF kart yuvası	**217,00**
IPC-T120	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik• Kasa plastik **• H.264 ve H.264+ desteği• IP67, DWDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**113,00**
IPC-D120	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 2.8 mm sabit lens • Taban metal• Kasa plastik **• H.264 ve H.264+ desteği• IP67 ve IK10, DWDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**129,71**
IPC-T620-Z	H264+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF motorize lens** • Eyeball metal• Kasa plastik **• H.264 ve H.264+ desteği• IP67, 120 dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE desteği	**255,00**
MODEL	**ÇÖZÜNÜRLÜK**	**RESİM**	**ÖZELLİK**	**Liste**
IPC-B120H	H.265+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 4.0 mm sabit lens **• H.265/H265+, H.264/H.264+ desteği** • Ön kapak metal• Arka kapak ve kelepçe plastik **• 30 m'ye kadar IR menzili• IP67, DWDR• PoE desteği**	**134,00**
IPC-B620H-V	H.265+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • **2.8 - 12 mm VF lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** **• Tümüyle metal• IP67, 120dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE ve TF kart yuvası desteği	**203,00**
IPC-B620H-Z	H.265+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • **2.8 - 12 mm VF motorize lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** **• Tümüyle metal• IP67, 120dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği	**225,00**
IPC-D120H	H.265+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 2.8 mm sabit lens **• H.265/H265+, H.264/H.264+ desteği** • Arka kapak ve kelepçe plastik **• 30 m'ye kadar IR menzili• IP67, IK10, DWDR• PoE desteği**	**144,00**
IPC-D620H-V	H.265+ **2.0 mp**		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • **2.8 - 12 mm VF lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği• IP67 ve IK10, 120dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği	**203,00**

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H265/H265+ İp Kameralar				
IPC-D620H-Z	2.0 mp		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF motorize lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği• IP67 ve IK10, 120dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği	225,00
IPC-B140H	4.0 mp		• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• 4.0 mm sabit lens **• H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği**• Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik• 30 m'ye kadar IR menzili **• IP67, DWDR• PoE desteği**	172,00
IPC-B640H-V	4.0 mp		• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği**• Tümüyle metal **• IP67, 120dB WDR• 30 m'ye kadar IR menzili** • PoE ve TF kart yuvası desteği	230,00
IPC-B640H-Z	4.0 mp		• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF motorize lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği**• Tümüyle metal **• IP67, 120dB WDR• 30 m'ye kadar IR menzili** • PoE ve TF kart yuvası desteği	252,00
IPC-D140H	4.0 mp		• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens **• H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği**• Taban metal • Kasa plastik• 30 m'ye kadar IR menzili **• IP67, IK10, DWDR• PoE desteği**	181,00
IPC-D640H-V	4.0 mp		• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği• IP67 ve IK10, 120dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE ve TF kart yuvası desteği	230,00
IPC-D640H-Z	4.0 mp		"• 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük• **2.8 - 12 mm VF motorize lens** **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği• IP67 ve IK10, 120dB WDR** • 30 m'ye kadar IR menzili• PoE ve TF kart yuvası desteği"	252,00
MODEL	**ÇÖZÜNÜRLÜK**	**RESİM**	**ÖZELLİK**	**Liste**
			H264/H264+ NVR Cihazları	
NVR-104-B	H264/H264+		• Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kodçözme kapasitesi **• H.264 ve H.264+ desteği**• 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Mini 1U kasa (plastik)	115,00
NVR-104-B/4P			• Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi **• H.264 ve H.264+ desteği**• 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar **• 4 PoE arayüzünü destekler**	207,00
NVR-108-B	H264/H264+		• Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi • 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kodçözme kapasitesi **• H.264 ve H.264+ desteği**• 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Mini 1U kasa (plastik)	143,00
NVR-108-B/8P			• Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi • 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi **• H.264 ve H.264+ desteği**• 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar **• 8 PoE arayüzünü destekler** • Mini 1U kasa (plastik)	281,00
			H265/H265+ NVR Cihazları	
NVR-104MH-C	H265/H265+		• Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal]	180,00
NVR-104MH-B			• Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal 1080p veya 1-kanal 4K kod çözme kapasitesi **• H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği**• 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal]	194,00
NVR-104MH-C/4P	H265/H265+		• Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal. 1080p kod çözme kapasitesi • **H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • **4 PoE arayüzünü destekler** • Bağımsız 1U kasa [metal]	272,00
NVR-104MH-B/4P			• Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal. 1080p kod çözme kapasitesi • **H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • **4 PoE arayüzünü destekler** • Bağımsız 1U kasa [metal]	286,00
NVR-108MH-C	H265/H265+		• Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi• **H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal]	198,00
NVR-108MH-C/8P			• Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi • 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi• **H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği** • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar• **8 PoE arayüzünü destekler** • Bağımsız 1U kasa [metal]	364,00
			IP SPEED DOME KAMERALAR	
PTZ-N4215-DE3	2MP,15X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, **15x optik zoom** **• Renk: 0.005 Lux**@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 **• H.265+/H.265 desteği• IP66, 120 dB WDR** • 12 VDC ve PoE+• 24 gizlilik maskesi	523,00
PTZ-N4215I-DE	2MP,15X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, **15x optik zoom** **• Renk: 0.005 Lux**@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 **• H.265+/H.265 desteği• IP66, 120 dB WDR** • 100 m IR• 12 VDC ve PoE+• 24 gizlilik maskesi	562,00
PTZ-N4225I-DE	2MP, 25X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük,**25x optik zoom** **• Renk: 0.005** Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 **• H.265+/H.265 desteği• IP66, 120 dB WDR** • 100 m IR• 12 VDC ve PoE+• 24 gizlilik maskesi	756,00
PTZ-N5225I-AE	2MP, 25X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük,**25x optik zoom** **• Renk: 0.005 Lux**@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 **• H.265+/H.265 desteği• IP66, 120 dB WDR** • 150 m IR• 12V DC & Hi-PoE• 24 gizlilik maskesi	833,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
1.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B110-P	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 2.8 mm Lens** • **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Plastik malzeme	35,00
THC-B110-M	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP66, 2.8 mm Lens** • **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** • Metal malzeme	39,00
THC-B210	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, Smart IR, **DNR, OSD Menü** • **IP67, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal malzeme	51,00
THC-B210-M	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, OSD Menü** • **IP66, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal malzeme	55,00
THC-T110-P	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Plastik malzeme	30,00
THC-T110	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • Dış Ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** • Metal ve plastik malzeme	35,00
THC-T210-P	4 IN 1 1.0 mp		• 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Plastik malzeme	46,00
2.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B120-P	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Plastik malzeme	51,00
THC-B120-M	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP66, 3.6 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal malzeme	53,00
THC-B220	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 3.6 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal malzeme	62,00
THC-B220-M	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP66,3.6 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal malzeme	67,00
THC-T120-P	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** • Plastik malzeme	44,00
THC-T120	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal ve plastik malzeme	49,00
THC-T220-P	4 IN 1 2.0 mp		• 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Plastik malzeme	55,00
3.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B130-P	4 IN 1 3.0 mp		• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps at 1920 x 1536 resolution **Dış ortam EXIR Bullet**• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü**• **IP67, 2.8 mm Lens**• Plastik malzeme	70,00
THC-B130-M	4 IN 1 3.0 mp		• 3 MP CMOS Sensör • **Dış ortam EXIR Bullet** • 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP66, 2.8 mm Lens**• **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS**• Metal malzeme	74,00
THC-B230-M	4 IN 1 3.0 mp		• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • **Dış ortam EXIR Bullet**• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü** • **IP67, 3.6 mm Lens** • **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** • Metal malzeme	84,00
THC-T130-P	4 IN 1 3.0 mp		• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps, 1920 x 1536 çözünürlükte • **İç ortam EXIR Eyeball**• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü**• **IP67, 2.8 mm Lens**• Plastik malzeme	65,00
THC-T130	4 IN 1 3.0 mp		• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • **Dış ortam EXIR Eyeball**• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü**• **IP67, 2.8 mm Lens** • **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** • Metal ve plastik malzeme	70,00
THC-T230-P	4 IN 1		• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • **Dış ortam EXIR Eyeball**• 4O m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2• 12 VDC, **Smart IR, DNR, OSD Menü**• **IP67, 2.8 mm Lens** • **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** • Plastik malzeme	74,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
			H264/H264+ 1080P Lite DVR Cihazları	
DVR-104G-F1	H264+ HD1080p Lite		• 4-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1- kanal ses • **1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü, **HD 1080p Lite**@ 25 fps/ kanal • Mini kasa	**97,00**
DVR-108G-F1	H264+ HD1080p Lite		• 8-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1- kanal ses • **2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü, **HD 1080p Lite**@ 12 fps/kanal• Mini kasa	**124,00**
DVR-116G-F1	H264+ HD1080p Lite		• 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI/ CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı • **2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü, **HD1080p Lite**@ 12fps/ kanal • Mini kasa	**212,00**
DVR-204G-F1	H264+ HD1080p Lite		• 4-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1-kanal ses • **1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü, **HD1080p Lite**@ 25 fps/ kanal• 260 1U kasa	**101,00**
DVR-208G-F1	H264+ HD1080p Lite		• 8-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1-kanal ses • **2 kanal IP video girişi (1080p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa	**129,00**
DVR-216G-F1	H264+ HD1080p Lite		• 16-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1-kanal ses • **2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü, **HD1080p Lite** @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa	**217,00**
			H264/H264+ 1080P DVR Cihazları	
DVR-204Q-F1	H264+ 3.0 mp		• 4-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1-kanal ses çıkışı • **1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü • Kanal 1: 3 MP@ 12 fps • Kanal 2-4: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa	**152,00**
DVR-208Q-F1	H264+ 3.0 mp		• 8-kanal **HD-TVI / AHD /CVI / CVBS** video ve 1-kanal ses çıkışı • 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) • 1 SATA arayüzü • Kanal 1 ve 2: 3 MP @ 12 fps • Kanal 3 - 8: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa	**244,00**
DVR-216Q-F1	H264+ 3.0 mp		• 16-kanal **HD-TVI / AHD / CVI / CVBS** video ve 1-kanal ses çıkışı • **2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)** • 1 SATA arayüzü • Kanal 1 - 4: 3 MP@ 12 fps • Kanal 5 - 16: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa	**378,00**
			TVI SPEED DOME KAMERALAR	
PTZ-T4115I-D	DARKFIGHTER 1.0 mp , 15X		• **720p'ye kadar çözünürlük, 15x optik zoom** • **Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6** • **IP66, 120 dB WDR• 100 m IR, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi**	**511,00**
PTZ-T4215-D3	DARKFIGHTER 2.0 mp, 15X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük,**15x optik zoom** • **Renk: 0.005** Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • **IP66, 120 dB WDR• 100 m IR**, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi	**534,00**
PTZ-T4215I-D	DARKFIGHTER 2.0 mp, 15X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük,**15x optik zoom** • **Renk: 0.005** Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • **IP66, 120 dB WDR• 100 m IR**, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi	**580,00**
PTZ-T4225I-D	DARKFIGHTER 2.0 mp, 25X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, **25x optik zoom** • **Renk: 0.005 Lux**@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • **IP66, 120 dB WDR• 100 m IR**, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi	**720,00**
PTZ-T5225I-A	DARKFIGHTER 2.0 mp, 25X		• 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, **25x optik zoom** • **Renk: 0.005** Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • **IP66, 120 dB WDR• 150 m IR**, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi	**860,00**

HiLook



MK
güvenlik sistemleri

alhua
TECHNOLOGY

DAHUA



STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

1,3 Megapiksel IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	**IPC-HDW1120SP-0360B-S3**	**1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera** **3.6 mm Sabit Lens, 73,5° ,** 1/3" 1.3MP Progressive Scan CMOS, 25/30fps@1.3M(1280×960), H.264/H.264 Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Koridor modu , Privacy Masking , IR Mesafesi **30m**, 1xRJ45(100M), IP67, PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	**144**
	**IPC-HDW1120SP-0280B-S3**	**1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera** **2.8 mm Sabit Lens, 97.5° ,** 1/3" 1.3MP Progressive Scan CMOS, 25/30fps@1.3M(1280×960), H.264/H.264 Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Koridor modu , Privacy Masking , IR Mesafesi **30m**, 1xRJ45(100M), IP67, PoE.Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	**144**
	**IPC-HDW4120MP-0280B** Video Analizli	**1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera** -Video Analizli **2.8 mm Sabit Lens**, 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280×960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on), D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu, IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A	**278**
	**IPC-HFW4120EP-0360B** Video Analizli	**1.3 Megapiksel IR Bullet IP Kamera** -Video Analizli **3.6 mm Sabit Lens**, 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280×960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on), D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu, IR Mesafesi: **40m**, 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	**278**

2 Megapiksel IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	**IPC-HFW1220SP-0360B**	**2 Megapiksel Full HD IR Bullet IP Kamera** **3,6mm Sabit Lens , 83°** ,1/2,9" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150	**170**
	**IPC-HFW1220SP-0280B**	**2 Megapiksel Full HD IR Bullet IP Kamera** **2,8mm Sabit Lens, 101°** , 1/2,9" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150	**170**
 H.265	**IPC-HFW1230SP-0360B** YENİ	**2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera** **3,6mm Sabit Lens , 83°** ,1/3" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150, PFA151	**190**

	IPC-HDW1220SP-0280B	**2 Megapiksel Full HD IR Dome IP Kamera** **2,8mm Sabit Lens, 101°**, 1/2,9" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	**170**
	IPC-HDW1220SP-0360B	**2 Megapiksel Full HD IR Dome IP Kamera** **3,6mm Sabit Lens, 83°** , 1/2,9" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	**170**
 H.265	IPC-HDW1230SP-0280B	**2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera** **2,8mm Sabit Lens , 110°** ,1/3" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150, PFA151	**190**
	IPC-HDBW1220EP-S-0360B	**2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera** **3,6mm Sabit Lens, 92°** , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: **30m**,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	**220**
	IPC-HDBW1230EP-S-0360B	**2 Megapiksel Vandalproof IR Dome IP Kamera** **3,6mm Sabit Lens, 92°** , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on)) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: **30m**,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	**240**
	IPC-HFW1220MP-S-I2	**2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera** **3,6mm Sabit Lens , 87°** ,1/2,8" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F1.6(Color), 0.10Lux/F1.6 (Black&White),0Lux/F1.6(IR on), 0Lux/F2.0(IR on) ,ROI , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory ,2 Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler : Φ194mm×96mm×89mm, PFB121W Montaj ayağı ile birlikte kullanılmalıdır.	**270**
 H.265	IPC-HFW4231EP-S-0360B Video Analizli	**2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera** **3,6 mm lens**, 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	**290**
 H.265	IPC-HFW4231DP-BAS-0360B Video Analizli	**2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera** **3,6 mm lens**, 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS **60fps**@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: **80m**, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	**340**

 H.265	IPC-HFW4231TP-ASE-0360B Video Analizli	**2 Megapiksel H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera** **3,6 mm lens, H: 87°** , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: **60m**, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67, IK10**, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E	**380**
	IPC-HFW2221RP-ZS-IRE6 2.7-12 mm Motorize	**2 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet IP Kamera** **2,7-12mm Motorize lens**, 1/2.7" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0. 1Lux/F1.4 (Color) ,0Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , **60m Akıllı IR**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, IP67, PoE .	**360**
 H.265	IPC-HFW2231RP-ZS-IRE6 2.7-12 mm Motorize	**2 Megapiksel H.265 WDR Waterproof IR Bullet IP Kamera** **2,7-13,5 mm Motorize lens**, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , **60m Akıllı IR**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, IP67, PoE .	**380**
 H.265	IPC-HFW2231TP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	**2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera** **2,7-13,5 mm Motorize lens**, 1/2.8" 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , **60m Akıllı IR**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, **IK10** , PoE .	**420**
 H.265	IPC-HDBW2231RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	**2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera** **2,7-13,5 mm Motorize lens**, 1/2.8" 2Megapixel progressive StarvisTM CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, **IK10** , PoE .	**410**
	IPC-HDBW2221RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	**2 Megapiksel WDR Waterproof IR Dome IP Kamera** **2,7-12mm Motorize lens**, 1/2.7" 2 MP progresif CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , WDR (120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,IR LED G.Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR, IP67, **IK10**, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	**360**
 H.265	IPC-HDBW2231RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	**2 Megapiksel WDR Waterproof IR Dome IP Kamera** **2,7-13,5 mm Motorize lens**, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920×1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, **IK10** , PoE .	**380**
 H.265	IPC-HF5231EP Video Analizli	**2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera** 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 50/60fps@1080P(1920×1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.004Lux/F1.2 , Siyah Beyazda 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), **Oto Iris**, ROI ,**Auto Back Focus** , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . LENS HARİÇ	**460**

 H.265	IPC-HF5231EP-E Video Analizli	**2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli** 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.004Lux/F1.2 , Siyah Beyazda 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), **Oto Iris**, ROI ,**Auto Back Focus** , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **e-PoE**, 2/1xAlarm, 1/1xSes(Mikrofonlu) . LENS HARİÇ	**490**
 H.265	IPC-HFW5231EP-Z 2,7-12 mm Motorize Video Analizli	**2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera** 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 50/60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), **Oto Iris**,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152	**530**
 H.265	IPC-HFW5231EP-ZE-27135 2,7-12 mm Motorize Video Analizli	**2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera** 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 ,WDR (120dB), Day/Night(ICR), **Oto Iris**,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67, IK10**, **e-PoE**, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152	**590**
 H.265	IPC-HDBW5231EP-Z 2,7-12 mm Motorize Video Analizli	**2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Bullet IP Kamera** 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 50/60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), **Oto Iris**, ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67,IK10**, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C	**530**
 H.265	IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli	**2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Bullet IP Kamera** 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu N etwork Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), **Oto Iris**, ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67, IK10**, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C	**590**
	IPC-HDW4220EMP-AS-0280B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	**2 Megapiksel IR Dome IP Kamera - Sesli** **2,8mm Sabit lens** (110°), 1/2,8" 2Megapixel progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@2MP(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Koridor modu ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,Maks. 128Gb Micro SD Memory, **50m. Akıllı IR**, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×94mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 . PFA152	**290**
	IPC-HDW4221EMP-AS-0360B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	**2 Megapiksel Full HD WDR IR Dome IP Kamera - Sesli** **3,6mm Sabit lens** (91°), 1/2,7" 2MP progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@2MP(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, **50m. Akıllı IR**, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×94mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 . PFA152	**310**

 Full HD 1920×1080 H.265	IPC-HDW4231EMP-AS-0280B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	**2 Megapiksel WDR Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli** **2,8mm Sabit lens** (110 °), 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , 50/60fps@1080P(1920×1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, **50m. Akıllı IR**, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×93.7mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	340
 Full HD 1920×1080 H.265	IPC-HDBW4231FP-AS-0280B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	**2 MP Full HD WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera-Sesli** 2,8mm Sabit lens (110°), 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 ,50/60fps@1080P(1920×1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR Mesafesi: 20m Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory , Ölçüler:Φ106mm×50.3mm (4.17"×1.98") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139	340

2 Megapiksel GİZLİ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	IPC-HUM8230-L1 IPC-HUM8230-PE1-0280B SESLİ-Mikrofonlu	**2 Megapixel Network Pinhole Gizli Camera - SESLİ** 2,8 mm Sabit Lens 104°, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS, 25 / 30fps @ 1080P (1920x1080) ,H.265&H.264 triple-stream encoding , 0.07Lux/F2.4 (Color), 0.007Lux/F2.4 (B/W) , Day/Night , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, ses 1/1, 1xRJ45(100M), Micro SD 128 GB , DC12V , PoE	640
	IPC-HUM8231P-E1	**2 Megapixel Network Pinhole Gizli kamera kutusu** H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma , 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) çözünürlük, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°, 4 alan maskeleme, ses sıkıştırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz özelliği Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eşya, yüz algılama,1 kanal ses giriş/çıkış,2/2 alarm giriş çıkış, DC12V, 0.21 kg, 110.0mm×82.7mm×24.0mm	0
	IPC-HUM8231-L1-0280B	**2 Megapixel Network Pinhole Gizli Kamera lens ünitesi** 2,8 mm Sabit Lens 104°, 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, Φ30.5mm×48.65mm, 0,40 kg, **8 metre kablo ile**	0

3 Megapiksel IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 3MP 2K 2048×1536	IPC-HFW1320SP-0360B	**3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Bullet IP Kamera** 1/3" 3 MP Progresive scan CMOS, 3,6mm lens, F2.0 H: 77°, 20fps@3MP(2048x1536),25/30fps@1080P(1920×1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0,1Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0 , Koridor modu , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA150	196
 3MP 2K 2048×1536	IPC-HDW1320SP-0280B	**3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Dome IP Kamera** 1/3" 3 MP Progresive scan CMOS, 2,8mm lens, F2.0 H: 98°, 20fps@3MP(2048x1536),25/30fps@1080P(1920×1080), H.264/H.264 Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0,1Lux/F2.0, IR açıkken 0Lux/F2.0 , Koridor modu , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	196

 3MP 2K	IPC-HDBW2320RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	**3 Megapiksel Full HD Waterproof IR Dome IP Kamera** 1/3" 3 MP Progresive scan CMOS, **2,7-12mm Motorize lens ,** F1.4 H: 87°~ 29°, 20fps@3MP(2304x1536),30fps@1080P(1920×1080), H.264/H.264 Dual-stream encoding, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0. 1Lux/F1.4 , IR açıkken 0Lux/F1.4 , Day/Night(ICR) , D-WDR , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Micro SD 128GB , IR LED G.Mesafesi: **30m**, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, **IP67, IK10** , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	**420**

4 Megapiksel IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 4MP H.265	IPC-HFW4431EP-SE-0360B Video Analizli	**4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - E-PoE** 3,6 **mm lens, H: 83°** , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688×1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.06Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: **40m**, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67,** PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152-E	**370**
 4MP H.265	IPC-HFW4431TP-ASE-0360B Video Analizli	**4 MP H.265 WDR IR Bullet IP Kamera** **3,6 mm lens, H: 83°** , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688×1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.08Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: **60m**, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67, IK10**, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E	**440**
 4MP	IPC-HDBW4421EP-AS 0360B Video Analizli	**4 Megapiksel Full HD WDR Vandalproof IR Dome IP Kamera** 3.6 **mm Sabit Lens** (84°) **,** 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520), 30fps@3M(2304x1296) , H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0,01Lux/F2.0 ,Siyah-Beyaz 0.001Lux/F2.0 , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xSes,1/1xAlarm , IR LED G.Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), **IP67**, **IK10** ,PoE, 128Gb Micro SD Memory . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFB200W,PFA136,PFA152,PFA150,PFA151	**350**
 4MP	IPC-HDW4421EP-AS-0360B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	**4 Megapiksel WDR Vandalproof IR Dome IP Kamera-Sesli** **3.6 mm Sabit Lens,** 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520), 30fps@3M(2304x1296) , H.264/MJPEG Dual codec, Çoklu Network Görüntüleme, ,Renklide 0,01Lux/F2.0 ,Siyah-Beyaz 0.001Lux/F2.0 , Ultra WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100M), IP67, PoE, 128Gb Micro SD Memory, Ölçüler:Φ106mm×94mm. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	**390**
 4MP H.265	IPC-HDW4431EMP-ASE-0280B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu	**4 Megapiksel WDR Vandalproof IR Dome IP Kamera-Sesli** **2.8 mm Sabit Lens** (104°) ,1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0. 08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR Mesafesi **50m**, 1xRJ45(100M), IP67 , PoE, 128Gb Micro SD Memory, ÖlçülerΦ106mm×93.7mm (4.17"×3.69") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	**400**
 4MP H.265	IPC-HDBW4431FP-AS-0280B Sesli Video Analizli	**4 Megapiksel Full HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Sesli** 2,8mm Sabit lens (104 °), 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, Renklide 0.08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , 30fps@4M 2688(H)x1520(V), 25/30fps@3M (2304x1296),H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, **IK10**, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139	**390**

 4MP 2560x1440	IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 2.7-12 mm Motorize	**4 Megapiksel Waterproof WDR IR Bullet IP Kamera** 1/3" 4 MP Progresive scan CMOS, 2,7-12mm Motorize lens, F1.4 H:100°~35°, V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , **WDR(120dB)** , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, **IR LED G.Mesafesi: 60m**, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),**IP67**, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	**sorunuz**
 4MP 2560x1440 H.265	IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 2.7-13,5 mm Motorize	**4 Megapiksel Waterproof WDR IR Bullet IP Kamera** 1/3" 4 MP Progresive CMOS, 2,7-13,5mm Motorize lens, F1.4 H:104°~28°, V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , **WDR(120dB)** , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, **IR LED G.Mesafesi: 60m**, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),**IP67**, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	**sorunuz**
 4MP 2560x1440	IPC-HDBW2421RP-ZS 2.7-12 mm Motorize	**4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera** 1/3" 4 MP Progresive scan CMOS, 2,7-12mm Motorize lens, F1.4 H:100°~35°, V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296), H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , **WDR(120dB)** , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, **IR LED G.Mesafesi: 30m**, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),**IP67**, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C	**sorunuz**
 4MP 2560x1440 H.265	IPC-HDBW2431RP-ZS 2.7-13,5 mm Motorize	**4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera** 1/3" 4 MP Progresive CMOS, 2,7-13,5mm Motorize lens, F1.4 H:104°~28°, V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , **WDR(120dB)** , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, **IR LED G.Mesafesi: 30m**, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),**IP67**,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150	**sorunuz**
 4MP 2560x1440 H.265	IPC-HF 5431EP Video Analizli	**4 Megapiksel H.265 Full HD WDR Box IP Kamera** 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(**2688x1520**), H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.02Lux/F1.2 (Color) , 0.01Lux/F1.2(B/W) ,Çoklu Network Görüntüleme, **Auto Back Focus**, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE . LENS HARİÇ	**Sorunuz**
 4MP 2560x1440 H.265	IPC-HF 5431EP-E Video Analizli	**4 Megapiksel H.265 Full HD WDR Box IP Kamera** 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(**2688x1520**), H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.02Lux/F1.2 (Color) , 0.01Lux/F1.2(B/W) ,Çoklu Network Görüntüleme, **Auto Back Focus**, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE . LENS HARİÇ	**570**
 4MP 2560x1440 H.265	IPC-HFW5431EP-Z 2.7-12 mm Motorize Video Analizli	**4 Megapiksel H.265 Full HD WDR IR Bullet IP Kamera** 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4MP progressive scan Exmor CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67**,IK10 (opsiyonel), PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151	**sorunuz**
 4MP 2560x1440 H.265	IPC-HFW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analizli	**4 Megapiksel H.265 Full HD WDR IR Bullet IP Kamera** 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4MP progressive scan Exmor CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67**,**IK10** , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151	**sorunuz**

H.265	**IPC-HDBW5431EP-Z** 2.7-12 mm Motorize Video Analizli	**4 Megapiksel** H.265 **Full HD WDR IR Dome IP Kamera** 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on), Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67**, **IK10** ,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	**sorunuz**
H.265	**IPC-HDBW5431EP-ZE** 2.7-12 mm Motorize Video Analizli	**4 Megapiksel** H.265 **Full HD WDR IR Dome IP Kamera** 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on), Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, **IP67**, **IK10** ,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	**sorunuz**

8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 H.265	**IPC-HFW4830EP-S-0400B** Video Analizli	**8 Megapiksel Ultra HD Waterproof IR Bullet IP Kamera** **4mm lens** (87°), 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304×1296), H.265/H.264 codec, Renklide 0.05Lux/F1.6, IR açıkken 0Lux/F1.6 ,D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: **40m**, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	**540**
 H.265	**IPC-HDW4830EMP-AS-0400B** Video Analizli	**8 Megapiksel Ultra HD Waterproof IR Dome IP Kamera - Sesli** **4mm lens** (87°), 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304×1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.6, IR açıkken 0Lux/F1.6 ,D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR,Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	**540**
 H.265	**IPC-HFW5830EP-Z** Video Analizli	**8 Megapiksel Ultra HD Waterproof IR Bullet IP Kamera** 2.7-**12 mm Motorize Zoom Lens**, 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304×1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network GörüntülemeD-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, **IP67, IK10** , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151	**860**
 H.265	**IPC-HDBW5830EP-Z** Video Analizli	**8 Megapiksel Ultra HD Waterproof IR Dome IP Kamera** **2.7-12 mm Motorize Zoom Lens**, 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304×1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network GörüntülemeD-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: **50m**, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, **IP67, IK10** , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C	**860**

WIFI ve CUBE IP KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	IPC-C15	**1,3 Megapiksel Küp Wi-fi IP Kamera** **2,3 mm Lens**,Görüş Açısı: **125°**, 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, **Easy4ip bulut desteği** , 0.5Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB , AGC , BLC , HLC , 3D-DNR , Flip , Mirror , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi , Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm	**150**

	IPC-K15	**1,3 Megapiksel Dual Band Küp Wi-fi IP Kamera** **2,8 mm Lens**,Görüş Açısı: **92°**, 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960), H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, **Easy4ip bulut desteği** ,0.5Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) D-WDR , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, IR Mesafesi 10m , 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi , 1/1xAlarm ,1 Pır , Ölçüler Φ78.5mm×127.8mm(3.09' x5.03'')	**200**
	IPC-C35	**3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi** **2,3 mm Lens**,Görüş Açısı: **120°**, 1/3" 3 Megapiksel CMOS , (2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, **Easy4ip bulut desteği** , Renklide 0.9Lux/F2.2(Color) , IR açıkken 0Lux/F2.2 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, **Mikrofon, Hoparlör, Wifi .** Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm(2.54' x2.19''x4.21'')	**200**
	IPC-K35	**3 Megapiksel HD IR Küp IP Kamera -Wifi + RJ 45** **2,8 mm Lens**,Görüş Açısı: **100°**, 1/3" 3 Megapiksel CMOS,(2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme , **Easy4ip bulut desteği** , Renklide 0.78Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory , **Mikrofon , Hoparlör, Wifi , 1/1xAlarm , 1 Pır , RJ-45** (10/100Base-T) , Ölçüler Φ78.5mm×127.8mm(3.09' x5.03'')	**220**
 H.265	IPC-A26	**2 Megapiksel Smart Tracking Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45** 3,6 mm Sabit Lens, Görüş Açısı: 83° , 1/2,9" 2MP progressive scan CMOS , 2MP (1920x1080), 30fps 1080p ,H.265/ H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, **Easy4ip bulut desteği** , Renklide 0.07Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , D-WDR,Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , **Pan aralığı 0 ~ 355 °, Tilt aralığı 90 °, 25 preset** , IR Mesafesi **10m**, 128Gb Micro SD Memory, **Mikrofon, Hoparlör, Wifi , RJ-45 (10/100Base-T) ,** Ölçüler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72''x3.72'')	**340**

Fisheye IP Kameralar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	IPC-EB5400	**4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli** **1.18 mm Sabit Lens** F:2.0, H:180° , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 15fps@4MP (2592x1520) ,30fps@1080P, H.264/MJPEG,Renklide 0.01lux/F2.0 ,Siyah Beyazda 0.001Lux@F2.0 , DWDR , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC , Akıllı İkili Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 1/1xSes ,1/1xAlarm, 1xRJ45(100M), **IK10**, PoE, 64Gb Micro SD Memory . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA123	**500**
 H.265	IPC-EBW81230P 4K	**12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli** **1.98 mm Sabit lens**, 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR açıkken 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu , IR Mesafesi: **10m**, Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, **IK10**, PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C	**1.490**

Panoramik IP Kamera

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	IPC-PFW8601P-H-A180-E3	**3 x 2 Megapiksel Multi-Lens 180° Panoramik IP IR Bullet Kamera** Üç adet 1 / 2.8 "2Megapixel progressive scan Exmor R CMOS , H.265 & H.264 Dual Codec , Akıllı üçlü yayın , Max 25 / 30fps @ 4096(H)x832(V) , 0.007Lux/F1.8(Color), 0Lux/F1.8(IR on) , 180° derecelik panoramik görünümü , RAM/ROM 1024MB/128MB , Day/Night(ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR ,Akıllı algılama ,Akıllı Fonksiyon , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , IR LED uzunluğu 30m , IP67, IK10 , PoE ,Ölçüler:298.3mm×172.5mm×120.5mm (11.74"×6.79"×4.74") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA120 , PFA150 ,PFA151	**2.200**

OTOPARK BARİYER GİRİŞİ ve PLAKA OKUMA KAMERASI

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	ITC237-PW1B-IRZ Plaka Okuma yazılımı dahil	**Yüksek performanslı 2MP WDR Plaka Okuma Kamerası** 2 Megapiksel 1920 x1080 ,1 /2.8 inch 2 Megara CMOS , H.265 , 2,7-12mm Motorize Zoom lens ve IR ışığı , Plaka okuma mesafe aralığı 3- 8metre , Renklide 0. 005Lux/F1.6 (Color),0Lux/F1.53(IR on),BLC,HLC,WDR(140db) , Shutter 1/50~1/10.000, 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 2 Alarm Girişi ,1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi), Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Video/Image Watermark desteği ,Otomatik Exposure(AE) , Otomatik AWB , anlık fotoğraf ve Video , Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(10.000 Kayıt), Plaka verilerini SD kartta saklayabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama. DC12V/ POE -40°C~+60°C PoE IP67 IK10	1.800
	ITC237-PU1A-HL Plaka Okuma yazılımı dahil	**Yüksek performanslı 2MP Plaka Okuma Kamerası - 40 metre** 2 Megapiksel 1920 x1080 , H.264, WDR OFF :50fps WDR ON:P:25fps , 6 IR LED 40m , Shutter 1/25~1/100.000 , ICR-Cut , Araç Plaka ve Rengi Tanıma ,Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme (10.000 Kayıt) ,Isıtıcılı ve Fanlı , ölü piksel düzeltme , AWB , BLC / HLC / WDR(120dB) , Auto(ICR)/Color/B/W , 1xRS232 , 1xRS485 , 2xIO Girişi ,1xIO çıkışı (Röle) , 1x(100 / 1000M Ethernet), 10.5-42mm Lens , 60 KM Hızda Plaka Okuma ,64GB SD Kart , CGI, SDK desteği , Plaka verilerini, resmi, yerel SD kartta saklayın, kayıt listesini dışa aktarın ve plaka numarasını plaka numarasına göre arayın.POE, 40°C ~ + 70°C , IP66, Auto back focus(ABF) **,LENS HARİÇ** (PLZ21C0-D 10.5-42 mm lens haric)	1.900
	DH-PLZ21C0-D	**10.5~42mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens** 1/1.7" Görüntü Boyutu, **10.5~42mm Odak Mesafesi**, Maks. Diyaframa Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W:46.9°x37.2°x27.6° (T) Genişlik / T: 14.2°x11.2°x8.4° Eğim, MOD: 0.3m,TV Distortion -3%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, **P-Iris,** CS Tip, Boyutlar: Ø52×90.5mm, -30℃～+70℃ , Ağırlık: 320g	470

IP PTZ KAMERALAR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	SD42212T-HN	**2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera** **5.3mm~64mm Lens, 12x** Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	870
	SD42C212T-HN	**2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera -** Alçıpan Tipi **5.3mm~64mm Lens, 12x** Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	870
 H.265	SD49225T-HN WDR Starlight	**2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera** **4.8mm~120mm Lens, 25x** Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920×1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 240°/s , Tilt hızı 200°/s, H265/264/MJPEG Triple Codec ,Çoklu Network Görüntüleme, **WDR(120dB)** , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M),128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi: 100m,(DC12V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,DC12V/3A Adaptör	1.200
	SD59225U-HNI Auto-Tracking 150m IR WDR Starlight	**2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera** **4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom,** 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920×1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300°, 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme,**WDR(120dB)** , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m (AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar:	1.450

 H.265	SD59230U-HNI Auto-Tracking 150m IR WDR Starlight	**2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera** **4.5mm~135mm Lens, 30x** Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920×1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300°, 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme,**WDR(120dB)** , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m,(AC24V) / (PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S	**1.780**
 H.265	SD59430U-HNI Auto-Tracking 100m IR WDR	**4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera** **4.5mm~135mm Lens**, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592×1520) & 60fps @1080P resolution, 0.05Lux/F1.6(Color) ,0Lux/F1.6(IR on), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300°,360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Auto Tracking , **WDR (120db)**, Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR LED G.Mesafesi:100m , (AC24V) / 80m(PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S	**2.100**
	SD6AE230F-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR	**2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera** **6mm~180mm Lens, 30x** Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 30fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.002Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, **IK10** ,Hi-POE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	**2.990**
 H.265	SD6AE230UA-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR WDR	**2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens, 30x** Optik ,1/1,9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W	**3.500**
	PTZ19240V-IRB-N(-B) 300m IR Anti-corrosion	**2 Megapixel Starlight Yüksek Hızlı IR PTZ Kamera** 4.5mm~180mm Lens, 40x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom,1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide : 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , Pan ve Tilt: 0° ~ 360° sonuz dönüş ,120°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, Ultra WDR (140 dB), Day/Night(ICR) , IR LED G.Mesafesi: 300m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, HLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), Maks. 128Gb Micro SD Memory,Anti-corrosion(NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1), IP68 , 1xBNC, 1xRS485, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek	**7.800**
	PTZ19245U-IRB-N(-B)) 350m IR Anti-corrosion	**2 Megapixel Starlight Yüksek Hızlı IR PTZ Kamera** 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom,1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), Renklide: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) , Pan ve Tilt: 0° ~ 360° sonuz dönüş ,120°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme, Ultra WDR (140 dB), Day/Night(ICR) , IR LED G.Mesafesi: 350m, Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, HLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), Maks. 128Gb Micro SD Memory,Anti-corrosion(NEMA 4X: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1), IP68 , 1xBNC, 1xRS485, 7/2xAlarm, 1/1xSes, Silecek,-50°C~70°C , Hi-PoE.	**8.500**

KEYBOARD

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	NKB1000	HD-CVI & IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	500

4 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	NVR2104HS-S2	4 Kanal 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler 260mm×224.9mm×47.6mm	198
	NVR2104HS-P-S2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 4xPoE, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mm×224.9mm×47.6mm	330
 H.265	NVR2104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 4xPoE, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mm×224.9mm×47.6mm	370
 H.265	NVR4104HS-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme,1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xRJ45, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 260mm×224.9mm×47.6mm	456
 H.265	NVR4204-P-4KS2 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mm×285.8mm×56mm	530
	NVR4104HS-W-S2	4 Kanal Wifi NVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 80Mbps Band Genişliği, 5MP e kadar kayıt, 2.4GHz ve 5GHz çift bantları destekler , 1xRJ45 , H.264/MJPEG Dual Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, WiFi sinyalini güçlendirmek için üç anten desteği , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB2.0, IPC UPnP, Ölçüler 260mm x 246.4mm x 47.6mm	468

8 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	NVR2108HS-S2	8 Kanal 1U Lite NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler 260mm×224.9mm×47.6mm	240

	NVR2108HS-8P-S2	**8 Kanal 8 PoE Lite 1U NVR** 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, **80Mbps** Band Genişliği, **8xPoE**, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), **6 TB'a kadar 1 Sata HDD**, 2xUSB, DC12V	**460**
 H.265	NVR2108HS-8P-4KS2	**8 Kanal 8 PoE Lite 1U NVR** 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, **80Mbps** Band Genişliği, **8xPoE**, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), **6 TB'a kadar 1 Sata HDD**, 2xUSB, DC12V	**520**
 H.265	NVR5208-4KS2	**8 Kanal 4K H.265 Pro NVR** 16 Kanalda 4ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , **320Mbps** Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği **,** 4xAlarm , 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI çıkışı (3840x2160) , 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **16 TB'a kadar 2 Sata HDD**, 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler: 375mm×281.5mm×56mm	**640**

16 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 H.265	NVR4116HS-4KS2	**16 Kanal 1U Lite NVR** 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme , **80Mbps** Band Genişliği, 1ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt, 1xRJ45, 1xSes, H.265/H.264 Dual Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **6 TB'a kadar 1 Sata HDD**, 2xUSB2.0, IPC UPnP, Ölçüler 260mm×2224.9mm×47.6mm	**450**
	NVR4116H-8P-4K	**16 Kanal - 8 PoE 1U Lite NVR** 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme , **80Mbps** Band Genişliği, **5MP e kadar kayıt**, 1xRJ45, 1xSes, H.264/MJPEG Dual Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **6 TB'a kadar 1 Sata HDD**, 2xUSB2.0, IPC UPnP, Ölçüler 325mm×251.3mm×55mm	**480**
 H.265	NVR5216-4KS2	**16 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR** 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265+/H.265/H.264+/H.264 , **320Mbps** Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **16 TB'a kadar 2 Sata HDD**, 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 375mm×281.5mm×56mm	**790**
 H.265	NVR4216-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	**16 Kanal 16 PoE 1U NVR** 16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , **200Mbps** Band Genişliği, 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **16 TB'a kadar 2 Sata HDD**, 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mm×327.5mm×53mm 1U	**990**
 H.265	NVR5216-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	**16 Kanal 16 PoE 1U 4K H.265 Pro NVR** 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , **320Mbps** Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **16 TB'a kadar 2 Sata HDD**, 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 375mm×327.5mm×53mm	**1.150**
 H.265	NVR5416-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	**16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR** 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , **320Mbps** Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, **32 TB'a kadar 4 Sata HDD**, 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	**1.800**

 H.265	NVR5816-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 2U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	2.308

16 Kanal e-PoE çıkışlı NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 H.265	NVR5216-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 375mm×327.5mm×53mm	1.440
 H.265	NVR5416-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 40 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	2.040
 H.265	NVR5816-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 80 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	2.500

24 Kanal PoE NVR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	NVR5424-24P-4KS2 24 POE Çıkışlı	24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×94.9mm	2.340

32 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 H.265	NVR5232-4KS2	32 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB (3.0),1USB(2.0), IPC UPnP, AC100-240V , 375mm×281.5mm×56mm	930
 H.265	NVR5432-4KS2	32 Kanal 1,5U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 ,320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB (2xUSB3.0 ,1USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler : 440mm×411.1mm×76mm	1.390

 H.265	NVR608-32- 4KS2	32 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 384 Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 2xRJ45, 16xAlarm, 1xSes, H.265/H264/MJPEG Dual Codec , 2HDMI 1VGA,TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme , GRID Arayüz , 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB2.0 , IPC UPnP, AC100-240V , Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , RAID 0/1/5/6/10 desteği, 440mm x 451.08mm x 94.85mm	sorunuz

64 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
 H.265	NVR5864-4KS2	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P, H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mm×450.1mm×95mm	2.200
 H.265	NVR608-64 - 4KS2	64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , RAID 0/1/5/6/10, 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, 4xUSB, AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm	3.430
 H.265	NVR608R-64 - 4KS2	64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR - Yedek Güç Kaynağı Modülü 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , RAID 0/1/5/6/10, 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, 4xUSB, Güç Kaynağı Modülü , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm	4.890
 H.265	NVR616-64-4KS2	64 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, /H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10 desteği , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby , Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB , AC100-240V , Ölçüler : 485mm x 512.9mm x 133.2mm	sorunuz
 H.265	NVR616R-64-4KS2	64 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR - Yedek Güç Kaynağı modülü 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, /H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10 desteği , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby , Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB , AC100-240V , Ölçüler : 485mm x 512.9mm x 133.2mm , Yedek Güç Kaynağı modülü	sorunuz

128 Kanal 4K (12 Megapiksel Kayıt) NVR

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	NVR608R-128 - 4K	128 Kanal 2U Ultra 4K NVR - Yedek Güç Kaynağı Modülü 128 Kamera , 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği , Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 2xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 48 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , UPnP, 4xUSB, AC110-240V,Yedek Güç Kaynağı Modülü , 486mm×454.9mm×91mm	5.100

 H.265	NVR616-128- 4KS2	128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR 128 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10 desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB, AC100-240V, Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm	sorunuz
	NVR616DR-128- 4K	128 Kanal 3U Ultra 4K NVR 128 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 400Mbps Band Genişliği, H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 128 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 531.9mm x 133.2mm	9.360
	NVR616DR-128- 4KS2	128 Kanal 3U Ultra 4K H.265 NVR 128 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, RAID 0/1/5/6/10/50/60 desteği, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , 4xRJ45(1000M), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xeSATA, 1xRS485, Optik Fiber Arayüzü (2G), 1xRS232, 1xMini SAS, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 16 Sata III HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 485mm x 529.9mm x 133.2mm	sorunuz

256 Kanal Full HD NVR (8 Megapiksel Kayıt)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	NVR724DR-256	256 Kanal 4U Ultra NVR 128 Kanal 1080p, 256 Kanal 720p Gerçek Zamanlı Kayıt , Intel®Core™ i7 İşlemci, 8GB DDR3 Hafıza, 512Mbps Band Genişliği, 8MP e kadar kayıt, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4xRJ45(1000M), 4/4xAlarm, 1/1xMikrofon, 1xeSATA, 2xHDMI , 1xVGA +8xHDMI Opsiyonel , Çoklu Network Görüntüleme, 2xMiniSAS, 192 TB'a kadar 24 Sata HDD Hot-Swap, N+M Hot Standby, Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , 4xUSB, AC100-240V, 7"inch 1080p Full HD LCD Ekran, Yedek Güç Kaynağı Modülü , Ölçüler : 482.6mm x 570.12mm x 175mm	19.300

ANA Depolama Ünitesi (SAS, Mini SAS veya iSCSI destekleyen NVR ve DVR lar için)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	ESS - 2016X	16 SATA HDD 3U IP Ana Depolama Ünitesi 3U standart 19 inch Metal Kasa, iSCSI, IPSAN/NAS, FTP, SAMBA, NFS, HTTP, Intel SandyBridgequad Çekirdek İşlemci, Server Sınıfı Anaboard, 4GB Hafıza, WEB GUI, 32ch@8Mbs, 64ch@4Mbs, 128ch@2Mbs, IPSAN/NAS çözümü, , Yüksek Performans, Veri Depolama, Dosya Paylaşımı, Veri Koruma, 7/24 Kesintisiz Hizmet, 64 TB'a kadar 16 Sata HDD II Hot-Swap, Hot-Stanby, RAID 0/1/5/6/10/JBOD/Single, 3xRJ45(1000M), 2xMiniSAS2.0 (6Gbps), Yedek Fan, AC100~240V, 4xGenişletme Ünitesi Desteği,• iSCSI, NFS, CIFS, SAMBA ve FTP Desteği.	7.000

UZATMA Depolama Ünitesi (ESS ve EVS Depolama Ünitelerine eklenebilen)

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE $
	ESS - 3116S-J	16 SATA HDD 3U IP Genişletme Depolama Ünitesi - 2 SAS 3U standart 19 inch Metal Kasa, iSCSI, IPSAN/NAS, FTP, MIPS32 4KEm Çekirdek İşlemci, Yüksek Performans, 7/24 Kesintisiz Hizmet, Yüksek Band Genişliği, Yüksek Ölçeklenebilirlik, 64 TB'a kadar 16 Sata II HDD Hot-Swap, Hot-Stanby, RAID 0/1/5, 2xMiniSAS2.0 (6Gbps), SBB2.0 Şase, Yedek Fan, AC100~240V, Yedek Güç Kaynağı Modülü	8.900

MK
güvenlik sistemleri

alhua
TECHNOLOGY



- STOKTAN SATIŞ
- GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ
- GÜÇLÜ STOK
- VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ
- CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00
- CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

cenova

Camera equipments Security technologies

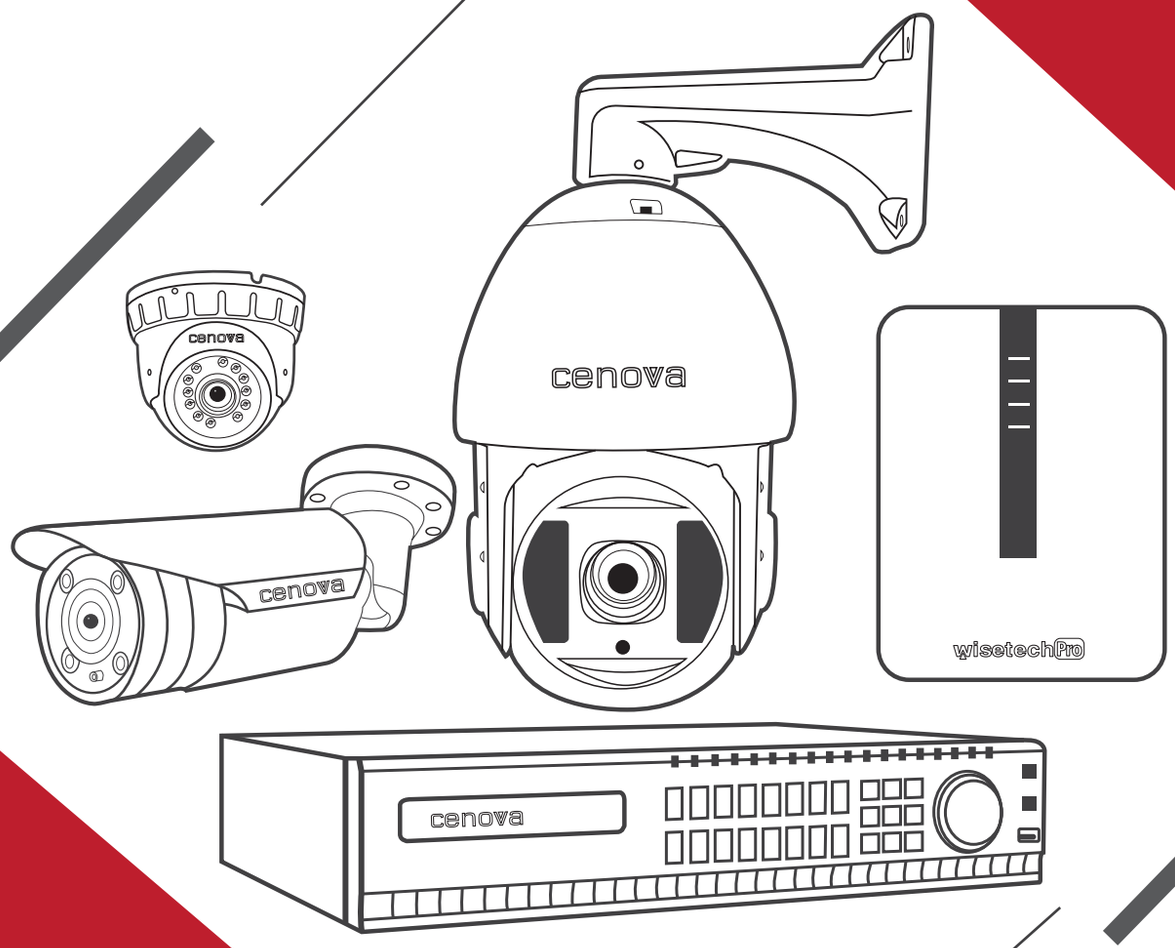

CENOVA

CN-380AHD — 44$



24 LED · 15M · 1.3 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük 1280x960 1.3MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut 24 Led / 15 metre - Otomatik
- Standartlar AHD, HDTVI, HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-2022AHD — 50$



24 LED · 15 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut 24 Led / 15 metre - Otomatik
- Standartlar AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-2021AHD — 50$



24 LED · 15 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut 24 Led / 15 metre - Otomatik
- Standartlar AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-2009AHD — 60$



30 LED · 20 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut 30 Led / 20 metre - Otomatik
- Standartlar AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-2034AHD — 64$



48 LED · 30 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut 48 Led / 30 metre - Otomatik
- Standartlar AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-2018AHD — 64$



36 LED · 25 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut 36 Led / 25 metre - Otomatik
- Standartlar AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-2042AHD — 88$



Görüntü Sensör	1/3" CMOS
Çözünürlük	1920x1080 2MP
Lens Desteği	2.8-12mm VF
IR Led - IR Cut	42 Led / 25 metre - Otomatik
Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
Çalışma Voltajı	DC 12V / 1A

CN-2015AHD — 100$



· Görüntü Sensör	1/3" Sony IMX291
· Çözünürlük	1920x1080 2MP
· Lens Desteği	Sabit 3.6mm
· IR Led - IR Cut	28 Led / 15 metre - Otomatik
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 1A

CN-3434AHD — 104$



· Görüntü Sensör	1/3" CMOS
· Çözünürlük	1920x1080 2MP
· Lens Desteği	2.8-12mm VF
· IR Led - IR Cut	4 Array Led / 40 metre - Otomatik
· Standartlar	AHD,HDTVI,HDCVI
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 1A

CN-2014AHD — 125$



· Görüntü Sensör	1/2.7" CMOS
· Çözünürlük	1920x1080 2MP
· Lens Desteği	2.8-12 mm VF Lens
· IR Led - IR Cut	42 Led / 25 metre - Otomatik
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 1A

CN-2011AHD — 142$



· Görüntü Sensör	1/ 3" Sony CMOS IMX323
· Çözünürlük	1920x1080 2MP
· Lens Desteği	4x 2.8-12mm Motorize Lens
· IR Led - IR Cut	42 Led / 30 metre - Otomatik
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 1A

CN-808AHD — 44$



· Görüntü Sensör	1/3" CMOS
· Çözünürlük	1280x960 1.3MP
· Lens Desteği	Sabit 3.6mm
· IR Led - IR Cut	24 Led / 15 metre - Otomatik
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 1A

CN-2019AHD — 50$



24 LED · 15 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut: 24 Led / 15 metre - Otomatik
- Standartlar: AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 1A

CN-2007AHD — 60$



36 LED · 20 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut: 36 Led / 20 metre - Otomatik
- Standartlar: AHD, ANALOG, HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 1A

CN-2006AHD — 63$



36 LED · 20 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut: 36 Led / 20 metre - Otomatik
- Standartlar: AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 1A

CN-S2029AHD — 72$



1 Array Led · 10 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/3" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut: 1 Array Led / 10 metre - Otomatik
- Standartlar: AHD,ANALOG
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 1A

CN-936AHD — 94$



36 LED · 20 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/3" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: 2.8-12mm VF
- IR Led - IR Cut: 36 Led / 20 metre - Otomatik
- Standartlar: AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 1A

CN-2017AHD — 100$



24 LED · 15 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/3" Sony Sensör IMX291
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- IR Led - IR Cut: 24 Led / 15 metre - Otomatik
- Standartlar: AHD
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 1A

CN-913AHD — 63$



IP65 · 1.3 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük 1280x960 1.3MP
- Lens Desteği Sabit 2.8mm
- Standartlar AHD
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-912AHD — 70$



IP65 · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.6mm
- Standartlar AHD, ANALOG, HDTVI, HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-918AHD — 70$



IP65 · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Sabit 3.7mm
- Standartlar AHD, ANALOG, HDTVI, HDCVI
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-8060AHD — 142$



PANORAMİK KAMERA · 10 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Panoramik 360°
- IR Led 12 Led / 10 metre - Otomatik
- Standartlar AHD, ANALOG
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A

CN-9060AHD — 142$



PANORAMİK KAMERA · 15 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük 1920x1080 2MP
- Lens Desteği Panoramik 360°
- IR Led - IR Cut 23 Led / 15 metre - Otomatik
- Standartlar AHD, ANALOG
- Çalışma Voltajı DC 12V / 1A



Yüksek Çözünürlüklü Analog/HD Kamera

CN-5602AHD IND — 532$



30 LED · 20 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/2.8" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: 10x Optik 16x Dijital Zoom
- IR Led: 30 Led / 20m
- Standartlar: AHD, HDCVI, HDTVI, PTZ
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 5A

CN-5602AHD — 720$



4 Laser Led · 80 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/3" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: 22x Optik 10x Dijital
- IR Led: 4 Laser Led + 6 IR Led / 80m
- Standartlar: AHD,PTZ
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 4A

CN-2033AHD — 1.064$



4 Array Led · 180 M · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör: 1/2.8" CMOS
- Çözünürlük: 1920x1080 2MP
- Lens Desteği: 33x Optik 16x Dijital Zoom
- IR Led: 4 Array Led / 180m
- Standartlar: AHD,PTZ
- Çalışma Voltajı: DC 12V / 5A

KB-403 — 298$



9V

- Bağlantı: Speed Dome Kontrol
- Kontrol: PTZ / PRESET / AUTOPAN GROUP / TOUR
- Haberleşme Metodu / Hızı: RS 485 Desteği 1200 - 2400 - 4800 9600 - 19200 - 38400..bps
- Çalışma Voltajı: DC 9V / 500mA



CN-9004AHD — 142$



· Kanal	4 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	4 Kanal 960x1080N
· HDD	1 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	2 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A

CN-7204AHD — 182$



· Kanal	4 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	4 Kanal 1920x1080P
· HDD	1 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	4 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A

CN-9008AHD — 158$



· Kanal	8 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	8 Kanal 960x1080N
· HDD	1 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	4 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A

CN-7208AHD — 408$



· Kanal	8 Kanal AHD + 8 Kanal IP
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	8 Kanal AHD
· HDD	2 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	4 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,IP,HDTVI,HDCVI
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 5A

CN-7008AHD — 298$



· Kanal	8 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	8 Kanal 1920x1080P
· HDD	1 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	4 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 2A

CN-7216AHD — 236$



· Kanal	16 Kanal
· Ses	8 Kanal
· Kayıt	16 Kanal 1280x720P
· HDD	2 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	4 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 5A

CN-7416AHD — 548$



· Kanal	16 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	16 Kanal 1920x1080P
· HDD	2 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	8 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 5A

CN-7016AHD — 814$



· Kanal	16 Kanal
· Ses	2 Kanal
· Kayıt	16 Kanal 1920x1080P
· HDD	4 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	8 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	AC 220V

CN-9016AHD — 282$



· Kanal	16 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	16 Kanal 960x1080N
· HDD	1 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	4 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 5A

CN-9216AHD — 314$



· Kanal	16 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	16 Kanal 960x1080N
· HDD	2 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	8 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	DC 12V / 5A

CN-7032AHD — 860$



· Kanal	32 Kanal
· Ses	2 Kanal
· Kayıt	32 Kanal 960x1080N
· HDD	4 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	8 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	AC 220V

CN-7232AHD — 938$



· Kanal	32 Kanal
· Ses	4 Kanal
· Kayıt	32 Kanal 960x1080N
· HDD	8 x HDD, Max. 6TB
· Video Oynatma	8 Kanal
· Video Çıkış	HDMI / VGA / CVBS
· Mobil İzleme	IOS, Android
· Standartlar	AHD,ANALOG,HDTVI,HDCVI,IP
· Çalışma Voltajı	AC 220V

NETWORK KAMERALAR VE KAYIT CİHAZLARI

PANORAMIK KAMERA / NVR | IP KAMERA | NVR



cenova

CN-VR031 — 110$



PANORAMİK KAMERA · 5 MP · 1.3 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük-Hız 1280x960 1.3MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma H.264
- Lens Desteği Panoramik 360°
- ICR-IR Led Day/Night - 6 Led / 5 metre
- Özellikler Wifi 802.11b/g/n, SD Kart, Ses

CN-V301H — 116$



PANORAMİK KAMERA · 5 MP · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük-Hız 1920x1080 2MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma H.264
- Lens Desteği Panoramik 360°
- ICR-IR Led Day/Night - 3 Led / 5 metre
- Özellikler Wifi 802.11b/g/n, SD Kart, Ses

CN-V302H — 120$



PANORAMİK KAMERA · 5 MP · 2 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük-Hız 1920x1080 2MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma H.264
- Lens Desteği Panoramik 360°
- ICR-IR Led Day/Night - 3 Led / 5 metre
- Özellikler Wifi 802.11b/g/n, SD Kart, Ses

CN-VR032 — 204$



PANORAMİK KAMERA · 10 MP · 3 MP · 12V

- Görüntü Sensör 1/3" CMOS
- Çözünürlük-Hız 2048x1536 3MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma H.264
- Lens Desteği Panoramik 360°
- ICR-IR Led Day/Night - 8 Led / 10 metre
- Özellikler Wifi 802.11b/g/n, SD Kart, Ses

CN-VR104H5 — 142$



H.265 · HDMI · HD · Mobil İzleme

- Kanal Sayısı 4 Kanal 1080P Kamera
- İzleme 4 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt 4x1080P
- Sıkıştırma H.265 / H.264 / Görüntü Ses
- Depolama 1 x 4TB HDD
- Performans 60Mbps
- Protokol Özel, RTSP, ONVIF

CN-VR108H5 — 188$



H.265 · HDMI · HD · Mobil İzleme

- Kanal Sayısı 8 Kanal Network IP Kamera
- İzleme 4 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt 8x1080P
- Sıkıştırma H.265 / H.264 / Görüntü Ses
- Depolama 1 x 4TB HDD
- Performans 70Mbps
- Protokol Özel, RTSP, ONVIF

CN-7220IP — 158$



- Görüntü Sensör: 1/3" CMOS Digital Image
- Çözünürlük-Hız: 1920x1080 2MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma: H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- ICR-IR Led: Day/Night, 2 Array Led / 20 metre
- Özellikler: POE, Audio, Dahili Ses
- Muhafaza: Bullet, IP66

CN-7404IP — 188$



- Görüntü Sensör: 1/3" CMOS
- Çözünürlük-Hız: 2688x1520 4MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma: H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
- Lens Desteği: Sabit 3.6mm
- ICR-IR Led: Day/Night, 30 Ir Led / 20 metre
- Özellikler: POE, Audio, Harici Ses
- Muhafaza: Bullet, IP66

CN-1453IP — 235$



- Görüntü Sensör: 1/2.8" SONY Exmor CMOS
- Çözünürlük-Hız: 1920x1080 2MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma: H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
- Lens Desteği: 2.8-12 mm VF Ayarlanabilir
- ICR-IR Led: Day/Night, 4 Array Led / 50 metre
- Özellikler: POE, Audio, Harici Ses
- Muhafaza: Bullet, IP66

CN-5410IPTZ — 470$



- Görüntü Sensör: 1/2.8" SONY Exmor CMOS
- Çözünürlük-Hız: 1920x1080 2MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma: H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
- Lens Desteği: 10x Optik 16x Dijital Zoom
- ICR-IR Led: Day/Night, 4 Array Led / 80 metre
- Özellikler: OSD Menü, Harici Ses
- Muhafaza: PTZ, IP66

CN-202PT — 172$



- Görüntü Sensör: 1/2.7" CMOS
- Çözünürlük-Hız: 1920x1080 2MP - 25/30fps
- Video Sıkıştırma: H.264 - Çoklu 3 Akış
- Lens Desteği: Sabit 4.2mm
- ICR-IR Led: Day/Night - 8 Led 5mt
- Özellikler: Pan&Tilt,Wifi802.11 b/g/n,SD Kart,Çift Yönlü Ses



CN-7221IPD — 142$



15 LED · 10 M · 2 MP · 12V

Görüntü Sensör	1/2.8" SONY Exmor CMOS
Çözünürlük-Hız	1920x1080 2MP - 25/30fps
Video Sıkıştırma	H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
Lens Desteği	Sabit 3.6mm
ICR-IR Led	Day/Night, 15 Ir Led / 10 metre
Özellikler	POE, Audio, Harici Ses
Muhafaza	Dome, IP66

CN-7220IPD — 158$



12 LED · 8 M · 2 MP · 12V

· Görüntü Sensör	1/2.7" Sony CMOS Digital
· Çözünürlük-Hız	1920x1080 2MP - 25/30fps
· Video Sıkıştırma	H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
· Lens Desteği	Sabit 3.6mm
· ICR-IR Led	Day/Night, 12 Ir Led / 8 metre
· Özellikler	POE, Audio
· Muhafaza	Dome, IP66

CN-7223IPD — 158$



3 Array Led · 30 M · 2 MP · 12V

· Görüntü Sensör	1/2.8" SONY Exmor CMOS
· Çözünürlük-Hız	1920x1080 2MP - 25/30fps
· Video Sıkıştırma	H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
· Lens Desteği	2.8-12 mm VF Ayarlanabilir
· ICR-IR Led	Day/Night, 3 Array Led / 30 metre
· Özellikler	POE, Audio, Harici Ses
· Muhafaza	Dome, IP66

CN-7403IPD — 188$



3 Array Led · 30 M · 4 MP · 12V

· Görüntü Sensör	1/3" CMOS
· Çözünürlük-Hız	2688x1520 4MP - 25/30fps
· Video Sıkıştırma	H.264 / JPEG Çoklu 3 Akış
· Lens Desteği	Sabit 3.6mm
· ICR-IR Led	Day/Night, 3 Array Led / 30 metre
· Özellikler	POE, Audio, Harici Ses
· Muhafaza	Dome, IP66

CN-7104NVR 188$



- Kanal Sayısı 4 Kanal Network IP Kamera
- İzleme 4 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt 1080P/720P
- Sıkıştırma H.264 / Görüntü Ses
- Depolama 1 x HDD, Max. 6TB
- Performans 50Mbps
- Protokol N9, RTSP, ONVIF

CN-7104NVRS 235$



- Kanal Sayısı 4 Kanal Network IP Kamera
- İzleme 4 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt 4x720P / 2x1080P
- Sıkıştırma H.264 / Görüntü Ses
- Depolama 1 x HDD, Max. 6TB
- Performans 50Mbps, 4 Port PON Switch
- Protokol N9, RTSP, ONVIF

CN-8616NVR 408$



- Kanal Sayısı 16 Kanal Network IP Kamera
- İzleme 16 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt 1080P/720P
- Sıkıştırma H.264 / Görüntü Ses
- Depolama 2 x HDD, Max. 6TB
- Performans 192Mbps
- Protokol N9, RTSP, ONVIF

CN-8824NVR 782$



- Kanal Sayısı 24 Kanal Network IP Kamera
- İzleme 24 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt 1080P/720P
- Sıkıştırma H.264 / Görüntü Ses
- Depolama 8 x HDD, Max. 6 TB
- Performans 280Mbps
- Protokol N9, RTSP, ONVIF

CN-7104NVR POE — 250$



- Kanal Sayısı: 4 Kanal Network IP Kamera
- İzleme: 2 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt: 4x1080P
- Sıkıştırma: H.264 / Görüntü Ses
- Depolama: 1 x HDD, Max. 6TB
- Performans: 70Mbps, 4 Port Poe Switch
- Protokol: N9, RTSP, ONVIF

CN-032NVR — 844$



- Kanal Sayısı: 32 Kanal Network IP Kamera
- İzleme: 32 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt: 32 Kanal 2MP/32 Kanal 4MP/8 Kanal 8MP
- Sıkıştırma: H.264 / Görüntü Ses
- Depolama: 4 x HDD, Max. 6TB
- Protokol: N9, RTSP, ONVIF

4'LÜ NVR SET — 782$



- Kanal Sayısı: 4 Kanal Network IP Kamera
- İzleme: 4 Kanal Gerçek Zamanlı
- Kayıt: 960P/720P
- Sıkıştırma: H.264 / Görüntü Ses
- Depolama: 1 x HDD, Max. 6 TB
- Performans: 50Mbps 4 Port PON Switch
- Protokol: N9, RTSP, ONVIF





CN-AC4K

4K 30FPS

64GB TF Kart

170°

WiFi

H.264

Su geçirmez 30M

4K Aksiyon Kamera ULTRA HD



158$



mobil izleme







MK
güvenlik sistemleri

NEUTRON



NEUTRON

STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

AHD IR BULLET KAMERALAR							
RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SENSÖR	DESTEKLEDİĞİ MOD	LENS	GECE GÖRÜŞ	FİYAT TL
	TRA-7412 HD	4 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD	4mm Sabit Lens	6 ARRAY LED	**745,00**
	TRA-7411 HD	4 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD	2.8-12mm Varifokal Lens	6 ARRAY LED	**915,00**
	TRA-7410 HD	4 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	4 ARRAY LED	**602,00**
	TRA-7213 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2,7 Süper Exmor Cmos	AHD	2.8-12mm Motorize	6 ARRAY LED	**826,00**
	TRA-7212 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	4mm Sabit Lens	6 ARRAY LED	**523,00**
	TRA-7211 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	2.8-12mm Varifokal Lens	6 ARRAY LED	**645,00**
	TRA-7210 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	4 ARRAY LED	**402,00**
	TRA-7114 SHD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	STARLİGHT	**1.031,00**
	TRA-7113 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD	2.8-12mm Motorize	6 ARRAY LED	**731,00**
	TRA-7112 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	4mm Sabit Lens	6 ARRAY LED	**422,00**
	TRA-7111 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	2.8-12mm Varifokal Lens	6 ARRAY LED	**559,00**
	TRA-7110 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2,7" Süper Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	4 ARRAY LED	**295,00**
	TRA-7107 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD	2.8-12mm Motorize	72 IR LED	**707,00**

	TRA-7106 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	3 ARRAY LED	**268,00**
	TRA-7105 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD	2.8mm-12mm Varifokal Lens	6 ARRAY LED	**505,00**

AHD BOX KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SENSÖR	DESTEKLEDİĞİ MOD	LENS	GECE GÖRÜŞ	FİYAT TL
	TRA-6200 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD	C/CS MOUNT	N/A	**348,00**
	TRA-6100 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/4" Exmor Cmos	AHD	C/CS MOUNT	N/A	**295,00**

AHD MOBİL ARAÇ KAMERALARI

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SENSÖR	DESTEKLEDİĞİ MOD	LENS	GECE GÖRÜŞ	FİYAT TL
	TRA-8211 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.7' Süper Exmor Cmos (Dahili Ses)	AHD	3.6mm Sabit Lens	12 IR LED	**304,00**
	TRA-8209 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	12 IR LED	**287,00**
	TRA-7215 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	10 IR LED	**284,00**
	TRA-7115 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2.7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	10 IR LED	**227,00**
	TRA-8111 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3' Süper Exmor Cmos (Dahili Ses)	AHD	3.6mm Sabit Lens	12 IR LED	**257,00**
	TRA-8109 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	12 IR LED	**230,00**

AHD DOME KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SENSÖR	DESTEKLEDİĞİ MOD	LENS	GECE GÖRÜŞ	FİYAT TL
	TRA-8407 HD	4 MEGAPİKSEL	1/2.7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	36 IR LED	**442,00**
	TRA-8405 HD	4 MEGAPİKSEL	1/2.7" Süper Exmor Cmos	AHD	3.6mm Sabit Lens	1 ARRAY LED	**502,00**
	TRA-8402 HD	4 MEGAPİKSEL	1/2.7" Süper Exmor Cmos	AHD	2.8-12mm Varifokal Lens	30 IR LED	**664,00**

	TRA-8210 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	15 IR LED	452,00
	TRA-8207 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	36 IR LED	281,00
	TRA-8205 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	1 ARRAY LED	322,00
	TRA-8202 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	2.8-12mm Varifokal Lens	30 IR LED	415,00
	TRA-8201 HD	2 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	48 IR LED	348,00
	TRA-8110 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/2.8" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	15 IR LED	209,00
	TRA-8107 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	36 IR LED	187,00
	TRA-8105 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	3.6mm Sabit Lens	1 ARRAY LED	227,00
	TRA-8102 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD,TVI,CVI,CVBS	2.8-12mm Varifokal Lens	30 IR LED	335,00

AHD PTZ DOME KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SENSÖR	DESTEKLEDİĞİ MOD	LENS	GECE GÖRÜŞ	FİYAT TL
	TRA-9200 HD	2 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD	30X Optik Zoom	100m Aydınlatma	4.529,00
	TRA-9101 HD	1.3 MEGAPİKSEL	1/3" Exmor Cmos	AHD	30X Optik Zoom	100m Aydınlatma	3.639,00

AHD DVR KAYIT CİHAZLARI

	MODEL	KANAL	HDD KAPASİTESİ	DESTEKLEDİĞİ MOD	HYBRID MOD	SES / ALARM DESTEĞİ	FİYAT
	TRA-SVR-4K216-4AR	16 KANAL 4MP (1080 REAL TİME)	2 HDD GİRİŞİ (16TB KADAR)	AHD,IP,TVI,CVI,CVBS	8ch*4MP(AHD)+8ch*4MP(IP)	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	4.158,00
	TRA-SVR-4K216-6A	16 KANAL 4MP	2 HDD GİRİŞİ (16TB KADAR)	AHD,IP,TVI,CVI,CVBS	8ch*4MP(AHD)+8ch*4MP(IP)	SES : 6 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	3.062,00

	TRA-SVR-6108-4AN	8 KANAL	1 HDD GİRİŞİ (8TB KADAR)	AHD,IP,TVI,CVI,CVBS	4ch*1080N(ahd) + 4ch*960P(IP)	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: N/A	910,00
	TRA-SVR-6104-4AN	4 KANAL	1 HDD GİRİŞİ (8TB KADAR)	AHD,IP,TVI,CVI,CVBS	2ch*720P(ahd) + 2ch*720P(IP)	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: N/A	647,00
	TRA-6204-4HD	4 KANAL	2 HDD GİRİŞİ (16TB KADAR)	AHD	4ch*720p(ahd) + 4ch*720p(IP)	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	1.168,00
	TRA-SVR-6832-16HDN	32 KANAL 1080N	8 HDD GİRİŞİ (64TB KADAR)	AHD,IP,TVI,CVI,CVBS	8ch*1080p(ahd) + 8ch*960p(IP)	SES : 16 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 16 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ	7.371,00
	TRA-SVR-6432-16AN	32 KANAL 1080N	4 HDD GİRİŞİ (32TB KADAR)	AHD,IP,TVI,CVI,CVBS	8ch*1080p(ahd) + 8ch*960p(IP)	SES : 16 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 16 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ	5.967,00
	TRA-6424-16HDN	24 KANAL 1080N	4 HDD GİRİŞİ (32TB KADAR)	AHD	8ch*1080p(ahd) + 8ch*960p(IP)	SES : 16 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 16 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ	4.370,00

AHD MOBİL DVR

	MODEL	VİDEO YÖNETİM	HDD KAPASİTESİ	DESTEKLEDİĞİ MOD	EKRAN ARAYÜZÜ	USB	FİYAT
	TR-MDVR-1108-PGNSKW	8 KANAL	1 ADET HDD(2.5") x 2 TB, 1 ADET SD KART x 128 GB	AHD	RJ45,Wifi,3G,GPS	SES : 8 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ ALARM: 8 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ	13.776,00
	TR-MDVR-1104-PGNSKW	4 KANAL	1 ADET HDD(2.5") x 2 TB, 1 ADET SD KART x 128 GB	AHD	RJ45,Wifi,3G,GPS	SES : 8 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ ALARM: 8 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ	10.537,00
	TR-MDVR-1104-PG	4 KANAL	1 Adet Hdd(2.5") x 2 TB	AHD	3G,GPS	SES : 4 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ ALARM: 8 GİRİŞ 4 ÇIKIŞ	8.968,00
	TR-MDVR-2104-PGNAW	4 KANAL	2 Adet SD Kart x 128 Gb	AHD	RJ45,Wifi,3G,GPS	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	5.867,00
	TR-MDVR-2104-PG	4 KANAL	2 Adet SD Kart x 128 Gb	AHD	3G,GPS	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ	4.621,00
	TR-MDVR-2104	4 KANAL	2 Adet SD Kart x 128 Gb	AHD	N/A	SES : 4 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ ALARM: N/A	2.660,00

AHD HDD GENİŞLETME ÜNİTELERİ

	MODEL	VİDEO YÖNETİM	HDD KAPASİTESİ	DESTEKLEDİĞİ MOD	EKRAN ARAYÜZÜ	USB	FİYAT
	NS-216 S	128 KANAL >40 KANALDAN FAZLA YÖNLENDİRME	16 ADET HDD (128 TB)	AHD	1 VGA, 1 DVI	6 adet USB 2.0 , 2 adet USB 3.0	SORUNUZ

AHD CMS(CENTRAL MANAGEMENT SERVER)							
	MODEL	VİDEO YÖNETİM	Video Yönetimi	DESTEKLEDİĞİ MOD	EKRAN ARAYÜZÜ	SES / ALARM DESTEĞİ	FİYAT
	NS-1512	512 kanal yönetim, 32 kanal yönlendirme(2M bit akışı)	512 kanal yönetim, 32 kanal yönlendirme	AHD	1 VGA, 1 HDMI, 1 DVIN/A	1 VGA, 1 DVI, 6 adet USB 2.0 , 2 adet USB 3.0	SORUNUZ
AKSESUARLAR							
	NT-004 Klavye	Ahd ve Analog PTZ Kamera Kontrol Klavyesi					1.839,00
	NT-A01	Kutusuz Ses Kartı					33,00
	NT-A02	Kare Kutulu Ses Kartı					51,00
	NT-A03	Dome Kutulu Ses Kartı					85,00
	NT-2A3A	12 volt 3 amper metal kasa adaptör					51,00
	4+1 Cctv Kablo	4+1 Kablo(2*0,50+2*0,22+1*Coax)					3,57
	2+1 Cctv Kablo	1+1 Kablo(2*0,50+2+1*Coax)					3,41
	NT-B1 BNC	Bnc Konnektör					2,68
	NT-B2 JAK	Jak Konnektör					1,71

Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON 'un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Fiyatlar KDV Hariçtir.

4MP IR BULLET IP KAMERALAR									
RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC2324EBR-DPZ28	1/3" Cmos, 4 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	2.533 TL
	IPC2324EBR-DP	1/3" Cmos, 4 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Varifokal Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	2.106 TL
	IPC2224SR5-DPF40-B	1/3" Cmos, 4 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	N/A	N/A	Akıllı video analiz	1.745 TL
	IPC2124SR3-DPF36	1/3" Cmos, 4 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	3.6mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	Akıllı video analiz	1.343 TL
	IPC2124LR3-PF40	1/3" Cmos, 4 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	3.6mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	978 TL
2MP IR BULLET IP KAMERALAR									
RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC2322EBR5-DPZ28-C	1/2,9" Cmos, 2 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	2.106 TL
	IPC2322EBR5-P-C	1/2,9" Cmos, 2 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Varifokal Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	1.556 TL
	IPC2222SR5-UPF40-B	1/2,9" Cmos, 2 MP (**Starlight**)	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	N/A	N/A	Akıllı video analiz	1.710 TL
	IPC2122SR3-APF40-C	1/2,7" Cmos, 2 MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	N/A	Dahili Ses	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	1.279 TL
	IPC2122SR3-PF40-C	1/2,7" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	Akıllı video analiz	913 TL
	IPC2122LR3-PF40-C	1/2,7" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	795 TL
1.3MP IR BULLET IP KAMERALAR									
RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC2121SR3-PF36	1/3" Cmos, 1.3MP	H.264, Mjpeg	3.6mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	731 TL

FİSH EYE DOME IP KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC868ER-VF18	1/1,7" Cmos, 12MP(4K)	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1.8mm, Fisheye	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**7.280 TL**
	IPC814SR-DVPF16	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1.6mm, Fisheye	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**3.356 TL**

4MP DOME IP KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC3234SR3-DVZ28	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**2.533 TL**
	IPC3234SR-DV	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Varifokal Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**2.106 TL**
	IPC3634ER3-DPZ28	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	Dahili Ses	N/A	Akıllı video analiz	**2.286 TL**
	IPC314SR-DVPF36	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	3.6mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış +(Dahili Ses)	N/A	Akıllı video analiz	**1.584 TL**
	IPC324ER3-DVPF28(36)	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	3.6mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	1 giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**1.343 TL**
	IPC3614SR3-DPF36	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	3.6mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	Akıllı video analiz	**1.343 TL**
	IPC3614LR3-PF28(40)	1/3" Cmos, 4MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	**980 TL**

2MP DOME IP KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC3232ER3-DUVZ-C	1/2,8" Cmos, 2MP **(Starlight)**	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**3.642 TL**
	IPC3232ER3-DVZ28-C	1/2,9" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**2.106 TL**
	IPC3232ER-DV	1/2,9" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Varifokal Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**1.680 TL**
	IPC3232ER-VS-C	1/2,9" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Varifokal Lens	128 Gb Desteği	N/A	N/A	Akıllı video analiz	**1.627 TL**

	IPC3632ER3-DPZ28-C	1/2,9" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8-12mm Motorize Lens	128 Gb Desteği	Dahili Ses	N/A	Akıllı video analiz	**1.680 TL**
	IPC312SR-VPF28(40)-C	1/2,8" Cmos, 2MP	H.264, Mjpeg	2,8mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	1 giriş / 1 Çıkış +(Dahili Ses)	1 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.279 TL**
	IPC322ER3-DUVPF28(40)-C	1/2,9" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2,8mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**1.493 TL**
	IPC322SR3-DVPF28(40)-C	1/2,7" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2,8mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**1.066 TL**
	IPC322LR3-VSPF28(40)-C	1/2,7" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2,8mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	**795 TL**
	IPC3612ER3-PF28(40)-C	1/2,7" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2,8mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	Akıllı video analiz	**913 TL**
	IPC3612LR3-PF28(40)-C	1/2,7" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2.8mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	**795 TL**

1.3MP DOME IP KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC321SR3-VSPF40	1/3" Cmos, 1.3MP	H.264, Mjpeg	4mm Sabit Lens	128 Gb Desteği	N/A	N/A	N/A	**731 TL**
	IPC3611SR3-PF28(36)	1/3" Cmos, 1.3MP	H.264, Mjpeg	2.8mm Sabit Lens	N/A	N/A	N/A	N/A	**731 TL**

BOX IP KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC5681-L	1/1.7" Cmos, 12MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	C/CS MOUNT	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**12.088 TL**
	IPC542E-DLC-C	1/2.9" Cmos, 2MP	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	C/CS MOUNT	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	Akıllı video analiz	**2.349 TL**
	IPC541E-DL-IN	1/3" Cmos, 1.3MP	H.264, Mjpeg	C/CS MOUNT	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**2.043 TL**

PTZ DOME IP KAMERALAR

RESİM	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	SIKIŞIRMA	LENS	SD KART	SES DESTEĞİ	ALARM DESTEĞİ	VİDEO ANALİZ	FİYAT TL
	IPC6248SR-X22	1/1.7" Cmos, 12MP	H.264	22x Optik Zoom	128 Gb Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**23.844 TL**

	NVR304-32E-B	32 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4 Adet HDD Desteği	Gelen:320 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:2 Adet VGA:1 Adet	16 Giriş / 4 Çıkış	N/A	**5.736 TL**

16 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD KAPASİTESİ	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	NVR304-16EP	16 KANAL, 16 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:2 Adet VGA:1 Adet	16 Giriş / 4 Çıkış	N/A	**7.109 TL**
	NVR304-16E	16 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:2 Adet VGA:1 Adet	16 Giriş / 4 Çıkış	N/A	**5.219 TL**
	NVR302-16E-P16-B	16 KANAL, 16 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**5.586 TL**
	NVR302-16E-B	16 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**3.478 TL**
	NVR301-16-P8	16 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:80 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**2.136 TL**
	NVR301-16E	16 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:80 Mbps Giden:80 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.646 TL**
	NVR301-16-L-P8	16 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:80 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**2.136 TL**
	NVR204-16E	16 KANAL	H.264	4 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:96 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**4.932 TL**
	NVR202-16EP	16 KANAL, 8 PoE	H.264	2 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:96 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**2.563 TL**

9 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD KAPASİTESİ	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	NVR302-09E-B	9 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:90 Mbps Giden:180 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**3.085 TL**

8 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD KAPASİTESİ	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	NVR302-08S	8 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:48 Mbps Giden:48 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.526 TL**
	NVR301-08-P8	8 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**2.046 TL**

	NVR304-16EP	16 KANAL, 16 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:2 Adet VGA:1 Adet	16 Giriş / 4 Çıkış	N/A	**5.593 TL**
	NVR304-16E	16 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	4 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:2 Adet VGA:1 Adet	16 Giriş / 4 Çıkış	N/A	**4.106 TL**
	NVR302-16E-P16-B	16 KANAL, 16 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**4.395 TL**
	NVR302-16E-B	16 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:320 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**2.736 TL**
	NVR301-16-P8	16 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:80 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.680 TL**
	NVR301-16E	16 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:80 Mbps Giden:80 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.295 TL**
	NVR301-16-L-P8	16 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:80 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**1.680 TL**
	NVR204-16E	16 KANAL	H.264	4 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:96 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**3.880 TL**
	NVR202-16EP	16 KANAL, 8 PoE	H.264	2 Adet HDD Desteği	Gelen:160 Mbps Giden:96 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**2.016 TL**

9 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD KAPASİTESİ	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	NVR302-09E-B	9 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:90 Mbps Giden:180 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**2.427 TL**

8 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD KAPASİTESİ	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	NVR302-08S	8 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	2 Adet HDD Desteği	Gelen:48 Mbps Giden:48 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.200 TL**
	NVR301-08-P8	8 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.609 TL**
	NVR301-08E	8 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.128 TL**

	NVR301-08E	8 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.434 TL**
	NVR301-08-L-P8	8 KANAL, 8 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:60 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**1.923 TL**
	NVR202-08EP	8 KANAL, 8 PoE	H.264	2 Adet HDD Desteği	Gelen:80 Mbps Giden:96 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**2.517 TL**
	NVR201-08LP	8 KANAL, 8 PoE	H.264	1 Adet HDD Desteği	Gelen:80 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**1.971 TL**
	NVR101-08S	8 KANAL	H.264	1 Adet HDD Desteği	Gelen:50 Mbps Giden:32 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**766 TL**

4 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD KAPASİTESİ	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	NVR301-04-P4	4 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:40 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.646 TL**
	NVR301-04E	4 KANAL	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:40 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	4 Giriş / 1 Çıkış	N/A	**1.279 TL**
	NVR301-04-L-P4	4 KANAL, 4 PoE	Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg	1 Adet HDD Desteği	Gelen:40 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**1.526 TL**
	NVR201-04LP	4 KANAL, 4 PoE	H.264	1 Adet HDD Desteği	Gelen:40 Mbps Giden:64 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**1.404 TL**
	NVR201-04EP	4 KANAL, 4 PoE	H.264	1 Adet HDD Desteği	Gelen:40 Mbps Giden:96 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**2.073 TL**
	NVR101-04S	4 KANAL	H.264	1 Adet HDD Desteği	Gelen:25 Mbps Giden:16 Mbps	HDMI:1 Adet VGA:1 Adet	N/A	N/A	**534 TL**

MOBİL NVR KAYIT CİHAZLARI

RESİM	MODEL	KANAL	SIKIŞIRMA	HDD Desteği	BANT GENİŞLİĞİ	ÇIKIŞLAR	ALARM DESTEĞİ	RAID	FİYAT TL
	TRA-MNVR-1108-PGNSKW	8 KANAL	H.264	1 Adet HDD, 1 Adet SD KART	Gelen:80 Mbps Giden:64 Mbps	VGA:1 Adet CVBS:2 Adet	8 Giriş / 4 Çıkış	N/A	**15.686 TL**
	TRA-MNVR-1104-PGNSKW	4 KANAL	H.264	1 Adet HDD, 1 Adet SD KART	Gelen:40 Mbps Giden:64 Mbps	VGA:1 Adet CVBS:1 Adet	8 Giriş / 2 Çıkış	N/A	**SORUNUZ**

HDD GENİŞLETME ÜNİTELERİ			
RESİM	MODEL	Teknik Özellikler	FİYAT TL
	DEU1016	16 Adet HDD Desteği, 1 MİNİ SAS ÇIKIŞI	22.701 TL
	DEU1008	8 Adet HDD Desteği, 1 MİNİ SAS ÇIKIŞI	12.317 TL
NETWORK KLAVYELER			
RESİM	MODEL	Teknik Özellikler	FİYAT TL
	KB-1100	NVR ve PTZ Kamera kontrol klavyesi	6.097 TL
	NKB 5000	NVR Kontrol klavyesi	4.754 TL
	NKB 4200 S	PTZ Kamera kontrol klavyesi	3.666 TL
MEGAPİKSEL LENSLER			
RESİM	MODEL	Teknik Özellikler	FİYAT TL
	LENS	6-60MM Megapiksel Auto İris Lens	456 TL
	LENS	6-60MM Megapiksel Manual İris Lens	394 TL
	LENS	3.3-12MM Megapiksel Auto İris Lens	378 TL
	LENS	2.8-12MM Megapiksel Auto İris Lens	378 TL
AKSESUARLAR			
RESİM	MODEL	Teknik Özellikler	FİYAT TL
	PFA120	Dome kamera buat Kutusu	115 TL
	TR-FM152-A-IN	Sabit dome kamera asma tavan aparatı	237 TL
	TR-FM152-IN	Sabit dome kamera asma tavan aparatı	237 TL
	TR-UF45-D-IN	İçmekan dome kamera tavan ayak aparatı	110 TL

	TR-UF45-E-IN	İçmekan dome kamera tavan ayak aparatı	**110 TL**
	TR-UF45-IN	İçmekan dome kamera tavan ayak aparatı	**110 TL**
	TR-UC08-A-IN	PTZ kamera köşe ayak aparatı	**161 TL**
	TR-FM200-IN	PTZ dome kamera asma tavan aparatı	**476 TL**
	TR-CE45-IN	PTZ / sabit dome kamera tavan ayağı	**211 TL**
	TR-SE45-A-IN	PTZ / sabit dome kamera tavan ayağı	**465 TL**
	TR-SE45-IN	PTZ / sabit dome kamera tavan ayağı	**132 TL**
	TR-UF45-C-IN	İçmekan PTZ dome kamera tavan ayak aparatı	**82 TL**
	TR-UF45-A-IN	PTZ dome kamera tavan ayak aparatı	**110 TL**
	TR-JB07-IN	7 inç dome / IR bullet Kamera buat kutusu	**237 TL**
	TR-WM06-C-IN	IR bullet / Box kamera ayağı	**132 TL**
	TR-UM06-A-IN	IR bullet / Box kamera ayağı	**132 TL**

Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON 'un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Fiyatlar KDV Hariçtir.

güvenlik sistemleri

HIRSIZ & ALARM SİSTEMLERİ



HIRSIZ & ALARM

STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

WS-244 — 236$





ÖZELLİKLER

- Metal kasa alarm paneli (sesli)
- 24 adet kablosuz dedektör
- 8 adet kablolu zone girişi
- 5 adet telefon numara ekleme
- Panel üzerinde keypad
- ADEMCO bağlantısı
- Ses kayıt
- Uzaktan kontrol

SİSTEM İÇERİĞİ

- Kasalı kilitli ana panel
- 1 adet anten
- 2 adet kablosuz kumanda
- 1 adet kablosuz pır dedektör
- 1 adet kablosuz kapı kontağı
- 1 adet kapı kontağı pili
- 2 adet panel anahtarı

WS-270 — 275$





ÖZELLİKLER

- Plastik kasa alarm paneli
- 16 adet kablosuz dedektör
- 4 adet kablolu zone girişi
- 8 adet telefon numara ekleme
- Panel üzerinde keypad
- ADEMCO bağlantısı
- Ses kayıt
- Uzaktan kontrol

SİSTEM İÇERİĞİ

- Ana panel, dahili siren
- 1 adet anten
- 2 adet kablosuz kumanda
- 1 adet kablosuz pır dedektör
- 1 adet kablosuz kapı kontağı
- 1 adet kapı kontağı pili
- 1 adet pır dedektör pili
- Akü DC 12 V / 1.300 mA

WS-260 — 314$





ÖZELLİKLER

- Plastik kasa alarm paneli (sesli)
- 48 adet kablosuz dedektör
- 4 adet kablolu zone girişi
- 8 adet telefon numara ekleme
- Panel üzerinde keypad
- ADEMCO bağlantısı
- Ses kayıt
- Uzaktan kontrol

SİSTEM İÇERİĞİ

- Ana panel, dahili siren
- 2 adet kumanda
- 1 adet kablosuz pır dedektör
- 1 adet kablosuz kapı kontağı
- 1 adet kapı kontağı pili
- Akü 12V / 1.300mA
- Güç kaynağı DC 15V / 4A

WS-832 — 392$





ÖZELLİKLER

- 32 kablosuz bölge, 8 kablolu bölge
- ADEMCO bağlantısı
- Ses kayıt
- Uzaktan kontrol
- Akıllı ev kontrol sistemi

SİSTEM İÇERİĞİ

- 1 ağ modülü, 1 GPRS modülü
- 1 GSM modülü
- 1 adet kablosuz alarm paneli
- 1 adet keypad
- 1 adet kablosuz pır dedektör
- 1 adet kablosuz kapı kontağı
- 2 adet kumanda

WS-112NVA — 408$





ÖZELLİKLER

- 32 kablosuz bölge, 8 kablolu bölge
- 6 adet 2MP, 8 adet 1.3MP IP kamera
- Video kaydı
- ADEMCO bağlantısı
- Ses kayıt
- Uzaktan kontrol
- Akıllı ev kontrol sistemi

SİSTEM İÇERİĞİ

- 1 ağ modülü, 1 GPRS modülü
- 1 GSM modülü
- 2 adet kumanda
- 1 adet manyetik kontak
- 1 adet kablolu keypad
- 1 adet kablosuz pır dedektör

WS-232GSM — 330$





ÖZELLİKLER

- 32 kablosuz bölge
- 8 kablolu bölge
- ADEMCO bağlantısı
- Uzaktan kontrol
- PSTN + GSM desteği
- Panel üzerinde keypad

SİSTEM İÇERİĞİ

- 2 adet kumanda
- 1 adet manyetik kontak
- 1 adet kablosuz pır dedektör

WS-248 — 66$



- Kablolu siren
- Ses şiddeti 128 Db
- Değiştirilebilir siren sesi
- Kırılmaz dış kapak
- UV korumalı plastik kasa
- Su geçirmesine karşı korumalı
- Akü DC 12V / 1.300 mA

WS-248W — 88$



- Kablosuz siren
- Ses şiddeti 128 Db
- Değiştirilebilir siren sesi
- Kırılmaz dış kapak
- UV korumalı plastik kasa
- Su geçirmesine karşı korumalı
- Akü DC 12V / 1.300 mA

WS-804 — 94$



- Kablosuz siren
- Ses şiddeti 100 Db
- Statik akım < 0.8mA
- Alarm akımı < 500mA
- Çekim mesafesi 80m (Açık alan)
- Çalışma voltajı DC 6V / 1.300 mA

WS-248M — 57$



- Kablolu siren
- Ses şiddeti 115 Db
- Siren tonu 1-6 opsiyonel
- Su geçirmesine karşı korumalı
- UV korumalı plastik kasa
- Akü DC 12V / 1.300 mA

WS-248İÇ — 11$



- Kablolu dahili siren
- Mini, flaşörlü
- Ses şiddeti 110 Db
- Kırmızı renkli

WS-155 — 25$



- Kablolu pır dedektör
- Hayvan algılamayan (15-25kg)
- Duvar ve tavana montaj
- Güçlü sinyal algılama
- Güç kaynağı DC 12V / 10mA

WS-801 — 38$



- Kablosuz pır dedektör
- Algılama alanı 9m
- Kullanılan akım 8mA
- Düşük güç tüketimi
- 433MHz yayın frekansı
- Güç kaynağı DC 3V

WS-271 — 19$



- Kablolu pır dedektör
- Algılama alanı 12m
- Kullanılan akım <25 mA
- Düşük güç tüketimi
- 433.92MHz yayın frekansı
- Çalışma voltajı 9.6V-13.8V

WS-272 — 32$



- Kablosuz pır dedektör
- Algılama alanı 12m
- Kullanılan akım <25 mA
- Düşük güç tüketimi
- 433.92mhz yayın frekansı
- DC 3V (2x AA pil)

WS-246K — 3.50$



- Kablolu manyetik kontak
- Konut ve işyerleri için uygun
- Şık ve estetik görünüm
- Ortadan kablo girişli
- Çalışma şekli kapalı kontak
- Kolay montaj

WS-802 — 25$



- Kablosuz manyetik kontak
- Konut ve işyerleri için uygun
- Şık ve estetik görünüm
- Durum ve düşük pil raporları
- Kapı manyetiği durum raporu
- 433MHz yayın frekansı

WS-300 13$



· Kablolu metal manyetik kontak
· Konut ve işyerleri için uygun
· Şık ve estetik görünüm
· Çalışma şekli kapalı kontak
· Kolay montaj

WS-301 17$



· Kablolu metal manyetik kontak
· Konut ve işyerleri için uygun
· Şık ve estetik görünüm
· Çalışma şekli kapalı kontak
· Kolay montaj

WS-302 19$



· Kablolu metal manyetik kontak
· Kepenk tipi
· Metal gövde
· Çalışma şekli kapalı kontak
· Kolay montaj

WS-147-10M 32$



· Mini beam sensör
· Tek ışınlı kızılötesi
· 10 m mesafe aralığı
· NO/NC röle çıkışı
· Tamper switch koruma
· Güç kaynağı 12V / 1A

WS-273 18$



· Kablosuz kapı manyetiği
· Kablosuz mesafesi 300m
· Alarm sırasında akım ≤6 μA
· Kullanılan akım ≤3 μA
· 433.92MHz yayın frekansı
· 2x3V düğme pil

RD-6813 92$



· Proximity kart okuyucu
· Frekans 125 khz
· Kart okuma mesafesi 65mm
· IP68 vandalproof
· 4 karakter şifre kapasitesi
· 2000 kullanıcı desteği
· Proximity kart ve anahtarlık

KS-013B 17.50$



· Kablosuz kumanda
· Frekans 433.92 mhz
· Kurma / Kapatma / Panik Butonu
· Estetik tasarım

BUTON 6.50$



· Kablolu panik butonu
· Bağlantı modu; COM, N/O, N/C

WS-247-100M 172$



· Beam sensör
· 4 ışınlı kızılötesi
· 100 m mesafe aralığı
· NO/NC röle çıkışı
· Tamper switch koruma
· Ayarlanabilir ışın kesilme süresi
· Güç kaynağı 12 V / 1A

PROXIMITY ANAHTARLIK / KART 0,76$



· Proximity anahtarlık
· Frekans 125 khz
· 5-10 cm mesafen okunabilen



· Proximity kart
· Frekans 125 khz
· 5-10 cm mesafeden okunabilen
· Kart yüzeyi parlak
· Renkli baskıya müsait

Model	NTA-GNA9464 Alarm Paneli (Partition)	NTA-GNA8540 Alarm Seti	NTA-GNA8540-KP (Panel)	NTA-GNA8540 (Panel)
Görünüm				
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**1.888,00 TL**	**1.515,00 TL**	**1.156,00 TL**	**926,00 TL**
Set İçeriği	1 Adet 40 Zone (8 Kablolu,32 Kablosuz) Akıllı Alarm Paneli. (Ek Zone arttırma kartı ile 88 kabloluya kadar genişletilebilir)	1 Adet 40 Zone (8 Kablolu,32 Kablosuz) Akıllı Alarm Paneli	1 Adet 40 Zone (8 Kablolu,32 Kablosuz) Akıllı Alarm Paneli	1 Adet 40 Zone (8 Kablolu,32 Kablosuz) Akıllı Alarm Paneli
	1 Adet GSM, 1 Adet GPRS, 1 Adet Network Modülü	1 Adet GSM, 1 Adet GPRS, 1 Adet Network Modülü	1 Adet GSM, 1 Adet GPRS, 1 Adet Network Modülü	1 Adet GSM, 1 Adet GPRS, 1 Adet Network Modülü
	1 Adet Tuş Paneli	1 Adet Dokunmatik Tuş Paneli	1 Adet Dokunmatik Tuş Paneli	
		1 Adet Kablosuz Pır Dedektör		
		1 Adet Kablosuz Manyetik Kontak		
		2 Adet Uzaktan Kumanda		

Sirenler

Model	NTA-SRW40	NTA-SRW44	NTA-SRW42S	NTA-SRW41	NTA-SRC43	NTA-SRC100E
Görünüm						
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**389,00 TL**	**477,00 TL**	**916,00 TL**	**247,00 TL**	**220,00 TL**	**160,00 TL**
Teknik Özellikler	Harici kablosuz Dış Siren	Harici kablosuz&Kablolu Dış Siren	Harici Kablosuz Solar Siren	Dahili Kablosuz Siren	Harici Kablolu Siren	Harici Kablolu Sahte Siren

Yardımcı Ekipmanlar

Model	NTA-KPC10 Kablolu Keypad	NTA-KPW11 Kablosuz Keypad	NTA-TSW70	NTA-ISW80	NTA-IPC01 IR Bullet	NTA-IPC02 Dome
Görünüm						
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**231,00 TL**	**382,00 TL**	**291,00 TL**	**266,00 TL**	**477,00 TL**	**477,00 TL**
Teknik Özellikler	Dokunmatik Kablolu Keypad	Dokunmatik Kablosuz Keypad	Dokunmatik Kablosuz Akıllı Anahtar (Buton Başına 70W)	Akıllı Priz	*1.3mp Kablosuz Dış IP Kamera *Gece Görüşü *64Gb Kadar SD Kart Yuvası	*1.3mp Kablosuz IP Kamera *Dahili Ses, Gece Görüşü *64Gb Kadar SD Kart Yuvası

Dedektörler ve Aksesuarlar

Model	NTA-MWC360	NTA-PDW200	NTA-PDC200	NTA-MDW33	NTA-MDC31	NTA-WSW100
Görünüm						
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**292,00 TL**	**160,00 TL**	**92,00 TL**	**80,00 TL**	**18,00 TL**	**95,00 TL**
Teknik Özellikler	360 Derece Kablolu Pır Dedektör	Kablosuz Pır Dedektör	Kablolu Pır dedektör	Kablosuz Manyetik Kontak	Kablolu Manyetik Kontak	Kablosuz Su Basma Sensörü

Model	NTA-SDW300	NTA-SDC200	NTA-GSC100	NTA-GSC100-M	NTA-HDW100	NTA-HDC200
Görünüm						
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**217,00 TL**	**147,00 TL**	**291,00 TL**	**308,00 TL**	**149,00 TL**	**149,00 TL**
Teknik Özellikler	Kablosuz Duman Dedektörü	Kablolu Duman Dedektörü	Kablosuz Vana Otomatı	Kablosuz Vana Otomatı (Mobil Uygulama ile Kontrol)	Kablosuz Isı Dedektörü	*Kablolu Isı Dedektörü *-5°C ile +80°C ayarlanabilir

Model	NTA-GDC100	NTA-PBW100	NTA-BDC100	NTA-BDC60	NTA-EBC62	NTA-EBW60
Görünüm						
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**147,00 TL**	**3.146,00 TL**	**308,00 TL**	**284,00 TL**	**18,00 TL**	**74,00 TL**
Teknik Özellikler	Kablolu Gaz Dedektörü	Kablolu&Kablosuz Direk Tipi Beam Dedektör (1 Adet Fiyatıdır)	Kablolu Beam Dedektör(100mt)	Kablolu Beam Dedektör(60mt)	Kablolu Panik Butonu	Kablosuz Panik Butonu

Model	NTA-VDW200	NTA-GBW200	NTA-WRW90 Repeater	NTA-RCW20	NTA-ZCC108	NTA-ZCC101
Görünüm						
Marka	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON	NEUTRON
Fiyat TL	**87,00 TL**	**185,00 TL**	**344,00 TL**	**60,00 TL**	**282,00 TL**	**66,00 TL**
Teknik Özellikler	Kablosuz Titreşim Sensörü	Kablosuz Cam Kırılma Sensörü	Kablosuz Mesafe Arttırıcı	Uzaktan Kumanda (6 Tuşlu)	8 Bölge Zone Arttırma Kartı	1 Bölge Zone Arttırma Kartı

Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON 'un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Not : Fiyatlarımız KDV Hariçtir

PARADOX SP SERİSİ
32 ZON'A GENİŞLETİLEBİLİR ALARM PANELLERİ

Spectra SP Serisi Genel Özellikler

32 Zon'a genişletilebilir
16 PGM'e genişletilebilir
2 Kısım (K636 Keypad ile kullanıldığında 1 Kısım)
32 Kullanıcı
256 Olay hafızası

15 Keypad desteği
PCS serisi, IP150, VDMP3 desteği
Patentli Telefon arayıcı (SP65 hariç)
Kablosuz modül desteği (RX1 & RTX3 ile)

SP4000 SET	SP4000 - 8 Zon Kontrol Paneli K636 LED Keypad Büyük Boy Metal Kutu (28cmx28cmx7.6cm) 476 Hareket Dedektörü VDF-685 dedektör montaj ayağı PS128P2-2Piezzo Harici siren (6V 300mA pil dahil) 35W trafo	196 $	
SP4000	**8 Zon Alarm Paneli**, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı **Set içeriği**: SP4000 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)	130 $	
SP65	**18 Zon Alarm Paneli**, 9 (ATZ ile 18) zon girişi, 3 PGM çıkışı (Babyware ile + / - tetikleme) **Set içeriği**: SP65 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)	170 $	
SP5500	**10 Zon Alarm Paneli**, 5 (ATZ ile 10) zon girişi, 2 PGM çıkışı HD78/F P›r kamera deste¤i **Set içeriği**: SP5500 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)	160 $	
SP6000	**16 Zon Alarm Paneli**, 8 (ATZ ile 16) zon girişi, 2 PGM çıkışı (+ / - tetikleme), 2-Kablolu (Konvan) duman dedektörü desteği HD78/F P›r kamera deste¤i **Set içeriği**: SP6000 Panel, K32+ LED Keypad, Metal Kutu (28cmx 28cm x 7.6cm)	240 $	
SP7000	**32 Zon Alarm Paneli,** 16 (ATZ ile 32) zon girişi, 4 PGM çıkışı (+ / - tetikleme), 2-Kablolu (Konvan) duman dedektörü desteği HD78/F P›r kamera deste¤i **Set içeriği:** SP7000 Panel, K32+ LED Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)	280 $	

PARADOX MG SERİSİ
32 ZON KABLOSUZ ALARM PANELLERİ

MG Serisi Genel Özellikler

Üzerinde alıcı / verici (868Mhz)
32 Zon (herhangi biri kablosuz olabilir)
16 PGM'e genişletilebilir
2 Kısım (K636 Keypad ile kullanıldığında 1 Kısım)
32 Kullanıcı ve 32 Uzaktan Kumanda desteği

2 Repeater desteği
8 Kablosuz Keypad desteği
256 Olay Hafızası
PCS serisi, IP150, VDMP3, desteği
Patentli Telefon arayıcı

MG5000	**32 Zon Kablosuz Alarm Paneli** 32 kablosuz zon, 2 (ATZ ile 4) zon girişi, 2 PGM çıkışı, **Set içeriği:** MG5000 Panel, K10H Keypad, Metal Kutu (28cmx28cmx7.6cm)	200 $	
MG5050	**32 Zon Kablosuz Alarm Paneli** 32 kablosuz zon, 5 (ATZ ile 10) zon girişi, 4 PGM çıkışı, **Set içeriği:** MG5050 Panel, K10H Keypad, Metal Kutu (28cmx28cmx7.6cm)	240 $	

PARADOX
SP & MG SERİSİ KEYPAD'LER

K636	**10 Zon Led Keypad** 10 Zon Led gösterge, 1 Kısım, Patentli Zon gösterge ekranı (açık zonu göstermek için tuş yanar), Kurma, Uyku, Evde, Kapalı gösterge ledleri, ayarlanabilir arka ışık	65 $	
K10H/V	**10 Zon Led Keypad (Dikey & Yatay)**10 Zon Led gösterge, 2 Kısım, Patentli Zon gösterge ekranı (açık zonu göstermek için tuş yanar), Kurma, Uyku, Evde, Kapalı gösterge ledleri, ayarlanabilir arka ışık	75 $	
K32+	**32 Zon Led Keypad** 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuşta işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 Kısım, 32-zon Led görüntüleme, Her kısım için ayrı Kurma, Uyku, Evde ve Kapalı Ledleri	105 $	
K32LCD+	**32 Karakter LCD Keypad** 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım keypad, 32-karakter LCD ekran, Menü yönlendirmeli programlama, Ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve kaydırma hızı	150 $	
K32LX	**32 Karakter LCD Keypad** 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım keypad, 32-karakter LCD ekran, Menü yönlendirmeli programlama, Ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve kaydırma hızı	195 $	
TM50	**Dokunmatik Keypad** 5" 12.7cm parlak ve canlı geniş ekran renkli gösterim, Kişiselleştirilebilen etiketler: zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları, 8 PGM kontrolü, 32 kat planı, Harici SD hafıza kartı slotuyla temaları,sesleri,fotoğrafları yükleyerek slide show gösterimi ve yazılım güncelleme, Web uygulaması ile kişiselleştirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı kolay temizlemek için kilit EVO V2.16 ve üstü ile uyumludur. (Renk Seçeneklerini sorunuz)	260 $	
TM50 Çerçeve	**TM50 Dokunmatik Keypad Çerçevesi** Ortam rengine göre TM50 keypad çerçevesi, orjinal çerçeve dışında aşağıdaki renklerde değiştirilebilir. "Siyah / Mavi / Yeşil / Kırmızı / Gri / Menekşe" renkler	25 $	
TM70	LCD Dokunmatik ekran modülü ‹konlu kullan›c› arayüzü ile h›zl› menü yönlendirmeli kullan›m, 7" 800 X 400 piksel çözünürlük Uzunluk 17.7 X Geniflik 11.4 X Derinlik 1.5 cm parlak ve canl› genifl ekran renkli gösterim, kiflisellefltirilebilen etiketler:zonlar, k›s›mlar, kullan›c›lar ve PGM ç›k›fllar›, 8 PGM kontrolü, 32 kat plan›, harici SD haf›za kart› slotuyla temalar›, sesleri, foto¤raflar› yükleyerek slide show gösterimi ve uzaktan yaz›l›m güncelleme (SWAN deste¤i), bir alg›lama cihaz›na veya ba¤lant› imkan›, web uygulamas› ile kiflisellefltirilmifl çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekran› kolay temizlemek için kilit,ç ortam s›cakl›¤› için ›s› sensörü	300 $	

PARADOX MAGELLAN SERİSİ
KONSOL VE AKSESUARLARI

MG6250	**64 Zon Kablosuz Alarm Konsolu** 2 kısım ve 64 kablosuz zon, sesli olay ve durum raporlaması (8 telefon nosu), 868 MHz Cihaz üzerinde alıcı-verici, STAYD durum ledi, İki yönlü sesli iletişim (sabit hat üzerinden), 16 kullanıcı ve 16 uzaktan kumanda, 8 kablosuz PGM desteği (2 kablolu PGM çıkışı), 256 olay hafızası, 4 adet SR150 siren, RPT1 tekrarlayıcı, K32RF/K37 keypad desteği (sadece ilk 32 bölgeleri görüntüler), 16 iki yönlü uzaktan kumanda (REM2/REM3) destekler, Üzerinde 90 dB siren, Yüksek kalitede ses, ses etiketleri ve menüde rehberlik, Aile mesaj merkezi (30 sn kadar mesaj süresi), Alarm Saati 7.5Vdc, 1A aux. Çıkışı, Çalışma sıcaklığı ; 0°C & 50°C, üzerinde 2 kablolu zon girişi veya 2 kablolu PGM çıkışı, **PA7 7.5V Dc elektrik adaptörü dahil**	305 $	

PARADOX MAGELLAN SERİSİ
KONSOL VE AKSESUARLARI

MG6250 (GPRS14)	**64 Zon Kablosuz Alarm Konsolu** 2 kısım ve 64 kablosuz zon, 2 SIM kart (GPRS14) ile isteğe bağlı quad-band GPRS / GSM modülü destekler GSM/GPRS/SMS (GPRS14 gereklidir), Sesli olay ve durum raporlaması (8 telefon nosu), 868 MHz Cihaz üzerinde alıcı-verici, STAYD durum ledi, İki yönlü sesli iletişim (sabit hat üzerinden), 16 kullanıcı ve 16 uzaktan kumanda, 8 kablosuz PGM desteği (2 kablolu PGM çıkışı), 256 olay hafızası, SR150 siren, RPT1 tekrarlayıcı, 4 adet K32RF/K37 keypad desteği (sadece ilk 32 bölgeleri görüntüler), 16 iki yönlü uzaktan kumanda (REM2/REM3) destekler, Üzerinde 90 dB siren, Yüksek kalitede ses, ses etiketleri ve menüde rehberlik, Aile mesaj merkezi (30 sn kadar mesaj süresi), Alarm Saati 7,5Vdc, 1A aux. Çıkışı, Çalışma sıcaklığı ; 0°C & 50°C, üzerinde 2 kablolu zon girişi veya 2 kablolu PGM çıkışı, **PA7 7.5V Dc elektrik adaptörü dahil**	450 $	
ANT-KIT	**GPRS anten kiti** MG6250 - GPRS 14 için anten uzatma kablosu	40 $	

PARADOX
KABLOSUZ DEDEKTÖR VE MANYETİK KONTAKLAR

PMD2	**Analog single optik PIR** 18 kg kadar hayvana bağışıklık, dual element sensörü, 88.5° izleme açısıyla 11mx11m ve 15m'ye kadar merkez Beamlerden algılama, oto.ısı dengeleme.	70 $	
PMD75	**Dijital Dual-optik yüksek performanslı PIR** 40kg evcil hayvan bağışıklığı, patentli dijital hareket algılama, dual optikler (karşılıklı 2 dual element sensörleri) Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritması, single ve dual kenar sistemi, 90° izleme açısı ile 11mx11m.	120 $	
NV75MR	‹ç ortam Mikrodalga Çift Mironel Optik, Anti-Maskeleme, Pet Ba¤›☒k‹›¤›na Sahip Üçlü Dedektör 16 metre Çift Mironel dedektörü 12 metre SeeTrue ara‹›¤› Aktif antimask IR alg›lama Evcil hayvan ba¤›fl›k‹›¤› Çift / Tek Kenar ifllemi Mekanik aktivasyon Sürünme Bölgesi Çift Sabotaj (kapak ve duvar) Duvar veya köfle montaj ‹ste¤e ba¤l› dirsek EN50131-2-4 S›n›f 3	140 $	
NV35MR	**Kablosuz İç/Dış ortam kapı ve pencere bölgesi dual performans perde dedektör**, Aktif Ir ve AM algılama sayesinde 30cm den yapılan sıvı ve püskürtülen kimyasalları algılama, Yüksek hassasiyet evcil hayvan/PET bağışıklığı, İç ve Dış ortam kullanımlar için tasarlanmış yeni dizayn, Creep zon özelliği sayesinde 0.1m-2.5m algılama aralığı, dual optik yüksek performan algılama, 10x2m ve 7.5x2m keskin algılama modu Çalışma Sıcaklığı; 35°+50°, Kablosuz; 868Mhz, IP54, EN50131-2-2 **Grade 2 Class 4**	144 $	
PMD85 SB85	**Dış ortam dijital dual-optik yüksek performanslı PIR** 40 Kg/90lb evcil hayvan bağışıklığı, patentli diji.hareket algılama, hassasiyet ayarı, dij.kalkan algoritması,11mx11m,90° görüş açı darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza -35°+50°, kauçuk enjekte edilmiş dayanıklı conta,UV korumalı lens, (SB 85 Dedektör ayağı dahil)	200 $	
NV780MR	D›☒ ortam çift yönlü anti-masking pet perde tip dedektör Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama,Tek yön 12 mt. Çift yön 24 mt. Koruma menzili, 40kg Gerçek hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal dedektörü, Yüksek performans uzak odak nokta lensi (1,77"),uzun menzil, Tek ve çift yönlü çalışma modları, Led ayarı ve geri bildirim zil sesi, Arttırılmış beyaz ışık koruması, Duvar ve yüzey montajı, Kapak ve duvar sabotajı, 3 yıl pil ömrü	230 $	
DCT10	**Uzun mesafe kapı kontağı** İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi NC, Pil ve sinyal aktarım seviyeleri için Ledli uyarı.Anti sabotaj switc.Boyutlar; 12.4x4.5x3.3cm.3 ad.1.5V alkalin pille çalışır.	76 $	
DCTXP2	**Kapı kontağı** İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi (NO-NC), universal giriş bağlantısı veya paralel bağlantı yapabilme, kablolu zon girişini ayrı zon olarak atayabilme, anti sabotaj switchi, Boyutlar; 11x3.2x2.5cm.2 ad.1.5V alkalin kalem pille çalışır. Renk Seçeneği: Kahverengi, Beyaz	68 $	

DCTXP2	**Kapı kontağı** İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi (NO-NC), universal giriş bağlantısı veya paralel bağlantı yapabilme, kablolu zon girişini ayrı zon olarak atayabilme, anti sabotaj switchi, Boyutlar; 11x3.2x2.5cm.2 ad.1.5V alkalin kalem pille çalışır. Renk Seçeneği: Kahverengi, Beyaz	68 $	
DCT2	**Ultra küçük kapı kontağı** Bir yüksek hassasiyette reed switch, Anti sabotaj switchi. Boyutlar; 4.4cmx3.0cmx1.7cm. 3V alkalin pille çalışır.	80 $	
GS250	**Gpower Kablosuz Üç-eksenli Algılama** X,Y ve Z ekseni, Ayarlanabilir hassasiyet (4 sn. ek süre ekleme imkanı), Kısa hareket (Yüksek-güvenlik) = 1-4 sn., Uzun haraket (Standart-güvenlik) = 3-5 sn., Uzun pil ömrü, Cihazın kapağını açmaya ve yerinden cihazı hareket ettirmeye karşı çift-sabotajlı algılama, bir ürünün yerinden alınması, sökülmesi, taşınmasına tepki verir	90 $	
G550	**Digital Cam Kırılma Dedektörü** Modern ve şık tasarım, 6 metre (20 ft.), 360° koruma alanı, Çeşitli kırılma ses algılama hassasiyeti (Cam tabak, tahrif, Lamine, kablolu), 7 frekanslı dijital filtre, Dijital kazanç yükseltici, frekans dalgalanma değerlendirmesi, Cam kırılma tam ses bandı arasında gerçek tanımlama, Darbe ve flok dalgası analizi, RFI / EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, Düşük pil gözetimi, 3 ad. Standart AAA alkalin pil dahil.	220 $	
SD-360	**Duman Dedektörü** Yüksek ve kararlı hassasiyette foto elektrik duman dedektörü, Modern ve şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren, Çalma sıcaklığı ; 5ºC - 45ºC+ Duyarlılık; 3,0-6,0% Obs/m+ Ortam nem ; 10% -90%+ Dc 9V (alkalin) pil dahildir, Çap ; 120 mm, ETL/ETLc certification	140 $	
WC-588P	**Karbonmonoksit Dedektörü** Yüksek hassasiyette elektrokimyasal karbonmonoksit dedektörü, Modern ve şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren ve test butonu, Çalışma sıcaklığı; 5 ºC 38 ºC+ Ortam nem; 15% -90%+ Dc 9V (alkalin) pil dahildir, Anti-sabotaj sensörü	220 $	
WH-588P	**Isı Dedektörü** Sabit sıcaklık ısı dedektörü, Modern ve şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren ve test butonu, Çalışma sıcaklığı; 23 ºC 70 ºC+ Dc 9V (alkalin) pil dahildir, Anti-sabotaj sensörü	140 $	

PARADOX
KABLOSUZ MODÜL VE KUMANDALAR

RX1	**32 Zon Kablosuz Genişletme Modülü** Spectra SP serisi ile uyumludur, 32 kablosuz zon, 32 kumanda, REM15 kumanda desteği, 2 PGM çıkışı, RF karışma denetlemesi, Sabotaj, denetim kaybı veya pil azalması uyarısı. **KABLOSUZ UYUMLU MODÜLLERİ SORUNUZ**	50 $	
RTX3	**32 Zon Kablosuz Genişletme Modülü** Spectra ve EVO serileriyle uyumludur, 32 kablosuz zon, Spectra SP için 32 ve EVO paneller için 999 kumanda desteği,REM25, REM3, 2WPGM desteği, SR150, RPT1, K32RF (Spectra serisi ile) desteği, üzerinde 3 adet PGM çıkışı, gürültü seviye testi ve göstergesi.	110 $	
PX8	**RTX3 Magellan Transceiver İçin Çıkış Modülü** RTX3'e stand-alone modunda bağlanır, PX8 kablolu çıkışlar üzerinden açılış veya kapanış vb 8 kablosuz olay durumuna kadar haberleşme sağlar, zona sabotaj, denetim kaybı veya pil azalmasında sinyal için çıkış ayarı imkanı.	85 $	
2WPGM	**Kablosuz Haberleşme Modülü** 2 yollu iletişim, 5A röle çıkışı, NC - NO kontaklı ekipmanlar ile kablosuz haberleşme sağlar, universal aktarıcı girişi, AC ve DC voltaj ile çalışabilme	125 $	
RPT1	**Kablosuz (Repeater) Tekrarlayıcı Modül** Cihaz üzerinde transceiver, kablosuz modül mesafe arttırıcı, tüm Magellan aktarıcıları destekler, kablosuz aktarıcıların mesafesini 50m arttırır, programlanabilir röle çıkışı (5 A), 1 kablolu zon girişi, 16 V AC çalışma voltajı.(35W trafo+7A Akü+Metal Kutu gereklidir/dahil değildir)	140 $	

REM101	**Taşınabilir Panik Kumandası** Su geçirmez, panik fonksiyonu, paneli kurma ve pil test için LED göstergesi, isteğe bağlı bilek kayışı ve kemer klipsi, 3 yıllık pil ömrü ile kolayca değiştirilebilen CR2032 pil, Menzil : MG6250 ve RX1 30mt - MG5000 / 5050, K32LX ve RTX3 ile 60mt,	44 $	
BC101	**REM101 Aksesuar** Sağlam, şık dizayn edilmiş kemer klipsi	5 $	
B101	**REM101 Aksesuar** Hızlı ve kolay ulaşım için bileklik tipi kayış	14 $	
WB101	**REM101 Aksesuar** Duvar Askı Aksesuarı	5 $	
REM3	**Taşınabilir 2 yollu uzaktan kumanda ve keypad** Çift kullanıcı modu, keypad modu, tek dokunuşta kurma-açma, görsel ve sesli geri bildirim, kısım kurulumları, 6 PGM kontrolü, info tuşuna basarak sistem durumu öğrenme, her kumandayla 6 değişik işlem yapabilme, su geçirmez tasarım.	95 $	
REM25 Yeni	**Haberleşmeli arka ışıklı uzaktan kumanda** 2 yollu haberleşme sistem durumunu görüntülü ve sesli bildirme, info tuşuna basarak sistem durumunu öğrenebilme, her kumandayla 6 değişik haraket yapabilme, anlaşılır Led, gösterge, kompak ışıklı tuşlarla su geçirmez tasarım Kolayca de¤ifltirilebilen uzun ömürlü lityum pil,Renkler: siyah ve beyaz CE, EN 50131 onayl›	74 $	
REM15	**Arka ışıklı uzaktan kumanda** İnce ergonomik tasarım, su geçirmez, 5 değişik hareket yapabilme, Menzil : 30m (100ft) Magellan konsol ve RX1 ile 45mt, MG5000/5050 ve RTX3 ile 60mt	44 $	

KABLOSUZ SİRENLER

PS128KW	**KDT Kablosuz Dinamik Flaşörlü 128 dB Harici Siren** Horn tipi, metal muhafaza, 6 Led yürüyen ışık, Dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj Switch, 20W Hoparlör, 40 mA Akım sarfiyatı, UV Katkılı 2.75mm kalınlığında gövde, 2 yollu iletişim Rx-Tx Transreceiver, Menzil: Magellan Konsollar; 35mt., Paneller ve RTX3 ; 70mt.• Enerji girişi 220 V AC	280 $	
SR150	**Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren** Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, yerleşik flaşör ışıkları, UV korumalı PC/ABS muhafaza ve silikon kaplamalı PCB, 4.5Vdc (3"D"), alkalin pil ve harici besleme girişi, 3 yönlü tamper switch (vida sökülmesi-kapak çıkartılması- duvardan çıkartılma için), menzili ortalama 70 mt., pil kullanım çalışma sıcaklığı; -20°C/+50°C, MG5000-5050 ve Spectra SP (RTX3 ile), pil dahil.	260 $	
SR130	**SR130 Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren** Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, UV korumalı PC/ABS muhafaza 1.5 Vdc (3"C") tipi alkalin pille (dahil) ,kontrol paneli ile tam denetimli iletişim 3 yönlü tamper switch (vida sökülmesi-kapak çıkartılması- duvardan çıkartılma için), menzili ortalama 70 mt., çalışma sıcaklığı: 55ºC -25ºC , MG5000-5050 ve Spectra (RTX3 ile)(SP4000 hariç).	160 $	

PARADOX
ANALOG DEDEKTÖR VE AKSESUARLAR

PRO PLUS 476+	**Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR** Çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 110° görüş açısı, 11m x 11m algılama mesafesi, patentli otomatik darbeli sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual element sensörü	17 $	
476 + VDF685	**Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR** Çok yüksek EMI ve RFI koruması, Yarı iletken röle, 110° görüş açısı, 11m x 11m algılama, patentli otomatik darbeli sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual element sensörü + Ayak (**24 adet üzeri alımlar için geçerlidir**)	19 $	
PRO PLUS 476+PET	**Analog single optik PIR** 18 kg'a evcil hayvan bağışıklığı, çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 88.5°görüş açı, 11mx11m algılama, patentli oto.darbeli sinyal işleme, oto.sıcaklık dengeleme, dual element sensörü	20 $	
476+PET VDF685	**Analog single optik PIR** 18 kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı, çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 88.5° görüş açısı, 11m x 11m algılama, patentli oto.darbeli sinyal işleme, oto. sıcaklık dengeleme, dual element sensörü + Ayak (**24 adet üzeri alımlar için geçerlidir**)	22 $	
PARADOOR 460	**Dikey ve dar açılı hareket dedektörü** Ayarlanabilir lens pozisyonu, 0°veya 10°açı pozisyonu, güvenlik uygulamaları için insan vücudu ölçüsünde algılama, 6m x4.5m çok yüksek EMI ve RFI koruması, oto. darbeli sinyal işleme, ayarlanabilir alarm süresi, oto. sıcaklık dengeleme, dual element sensörü	52 $	
DG483	**Dual element dijtal hareket dedektörü** Patentli dijital hareket algılama, patentli oto.darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık dengeleme, EMI ve RFI sinyallerinden max.koruma sağlayan metal kalkan, dual element sensör, 10x10m 85° izleme.	22 $	

PARADOX
DIJITAL DEDEKTÖR VE AKSESUARLAR

NV5 +SB100	**Single element dijital hareket dedektörü** Hiçbir kör nokta bırakmayan ışın dağılımı (3D Lodiff teknoljisi), patentli eşit alan ışın dağılımı, tek veya çift taraflı sinyal işleme, 5 seviyeli menzil ayarı, sürünmeye duyarlı oval lens yapısı, 16 kg hayvan bağışıklığı (35lb), patentli otomatik darbe sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dijital hassasiyet ayarı, 12m x 12m, 90° izleme açısı. Ayak dahil.	22 $	
DG55	**Dual element dijital hareket dedektörü** Dual element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama, patentli oto. darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi.	26 $	
DG55 +VDF685	**Dual element dijital hareket dedektörü** + Ayak (**24 adet üzeri alımlar için geçerlidir**)	28 $	
DG65	**Quad element dijital hareket dedektörü** Dijital dual karşılıklı hareket algılama, iç içe geçmiş sensör geometrisi, Quad element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli.	34 $	
DG65 +VDF685	**Quad element dijital hareket dedektörü** + Ayak (**24 adet üzeri alımlar için geçerlidir**)	36 $	

DG75	**Dual optik dijital yüksek performanslı PIR** 40kg. evcil hayvan bağışıklığı, 2 dual karşılıklı element sensör, 11x11m, 90° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal işleme hassasiyeti, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli	46 $	
DG75 +VDF685	**Dual optik dijital yüksek performanslı PIR** + Ayak (12 adet üzeri alımlar için geçerlidir)	48 $	
525 DM	**Mikrodalga ve kızılötesi dijital anti-maske hareket dedektörü** Dijital MW kızılötesi algılama, anti-maskeleme özelliği dedektörün yakın menzilindeki hareketlerin algılanmasını sağlar(0.75m / 2.5ft'den az), ayarlanabilir mikrodalga aralığı, iki oto darbe özelliği, tipik (normal) yanlış alarm reddi (yüksek), montajcı test modu, mikrodalga ve kızılötesi algılamayı ayrı ayrı test için, 12m x12m 90° görüş açısı.	70 $	
NV35M	**İç/Dış ortam kapı ve pencere bölgesi dual performans perde dedektör**, Aktif Ir ve AM algılama sayesinde 30cm den yapılan sıvı ve püskürtülen kimyasalları algılama, Yüksek hassasiyet evcil hayvan/PET bağışıklığı, İç ve Dış ortam kullanımlar için tasarlanmış yeni dizayn, Creep zon özelliği sayesinde 0.1m-2.5m algılama aralığı, dual optik yüksek performan algılama, 10x2m ve 7.5x2m keskin algılama modu Çalışma Sıcaklığı; 35°+50°, IP54, EN50131-2-2 **Grade 3 Class 4**	120 $	
NV75M Yeni	Çift Mironel Optik Pet Ba¤»⊠kl›¤› ve Anti-Maskeleme Dedektörü :16 metre Çift Mironel dedektörü Aktif antimask IR alg›lama Evcil hayvan ba¤»fl›kl›¤› Çift / Tek Kenar ifllemi Mekanik aktivasyon Sürünme Bölgesi Çift Sabotaj (kapak ve duvar) Duvar veya köfle montaj ‹ste¤e ba¤l› dirsek EN 50131-2-2 S›n›f 3	99 $	
NV75MW Yeni	‹çortam Mikrodalga Çift Mironel Optik, Anti-Maskeleme, Pet Ba¤»⊠kl›¤›na Sahip Üçlü Dedektör :16 metre Çift Mironel dedektörü 12 metre SeeTrue aral›¤› Aktif antimask IR alg›lama Evcil hayvan ba¤»fl›kl›¤› Çift / Tek Kenar ifllemi Mekanik aktivasyon Sürünme Bölgesi Çift Sabotaj (kapak ve duvar) Duvar veya köfle montaj ‹ste¤e ba¤l› dirsek EN50131-2-4 S›n›f 3	144 $	
HDB 7	NV75 serisi dedektör aya¤›	10 $	
DG85 SB85	**Dış ortam dijital dual optik yüksek performanslı PIR** 40kg/90lb evcil hayvan bağışıklığı, patentli dij.hareket algılama, dual optik, hassasiyet ayarı, 90° izleme açısı ile11m x 11m'ye algılama, darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza, çalışma sıcaklığı -35°+50°, UV korumalı lens, dual optik filtreleme sistemi, çok seviyeli hassasiyet ayarı, iki farklı çalışma modu. (SB85 Dedektör ayağı dahil.)	200 $	
DG85 L2 SB85	**Dış Ortam Dijital Dual Optik Dijital Yüksek Performanslı PIR;** DG85 hareket dedektörüyle aynı özelliklere ilave olarak dar yatay açı lensli (pencere önlerinde, balkon içlerinde sorunsuzca kullanılabilir) (SB85 Dedektör ayağı dahil.)	200 $	
NV780	**Dış ortam çift yönlü dijital Quad PIR** Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama, yüksek hassasiyetli, tam dinamik dijital sinyal dönüşümü, yüksek hızda gelişmiş algoritma yazılımı ile sinyal işleme, tek yönlü 12 mt. ve çift yön 24 mt. koruma menzili, 40kg hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal dedektörü, yüksek performans uzak odak nokta lensi(1,77"), uzun menzil, tek ve çift yönlü çalışma modları, optik ve dijital aralık ayarı, led ayarı ve geri bildirim zil sesi, arttırılmış beyaz ışık koruması, duvar ve yüzey montajı	190 $	
780 MRC	NV780 ya¤mur koruyucu kapak	20 $	
NVX80	**Dış Ortam / İç Ortam Anti-Mask MW İleri Teknoloji Hareket Dedektörü** Paradox SeeTrue™ teknolojisi, 8 algılama kanalı, anti-mask algılama, 20kg'a kadar Pet bağışıklığı (44lbs), creep zon algılama, 3m x 3m creep zon algılama menzili, OLED ekran ile kolay programlama, 3 adet algılama modu, 15m x 15m algılama menzili, -35º / +60º çalışma aralığı, duvar ve kapak sabotajı, EVO ile bus hattı bağlantı imkanı (4 kablo&192 bölge), IP55, ASA UV geçirmez kasa tasarımı, EN50131 standardı	350 $	
RC 80	NVX80 ya¤mur koruyucu kapak	20 $	
SB80	Montaj ayağı NVX80 hareket dedektörlerinde kullanılır	20 $	
PARADOME DG467	**360° Tavan tipi hareket dedektörü** 2.4 m yükseklikte 7m x 6m x, 3.7 m yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, EVO serisiyle uyumlu, adreslenebilir veya standart sistemlerde konvansiyonel olarak kullanabilme.	54 $	
GLASSTREK DG457	**Cam kırılma dedektörü** Tam ses ve ses altı tayf analizi, 7 frekanslı dijital filtre, dijital kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma değerlendirmesi, darbe ve şok dalgası analizi, RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, yüksek ayarda 9m (30ft) ve düşük ayarda 4.5m (15ft) alanı korur.	50 $	

MANYETİK KONTAK VE AKSESUARLAR

LENSLER	**CU-1 Curtain Perde Tip Dar Açı Lens; 5.64°.** (Hareket Ded.Kullanılır.) **WA-2 Geniş Açı Lens; 140°.** (Hareket ded. kullanılır.)	12 $	
459	**Test Modülü** Cam kırılma dedektörlerini test etmek için kullanılır.	150 $	
VDF685	**Montaj ayağı** (Dahili hareket ded.kullanılır)	4 $	
MC 11	**Gömme tip manyetik kontak** Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır. Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 20 mm., Boyutları: Switch/Manyetik: 19 mm uzunluk x 11 mm çap.	4 $	
MC 11T	**Gömme tip manyetik kontak (Klemensli)** Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır. Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak, Renk: Beyaz, Algılama aralığı: 25 mm., Boyutları: Switch: 28 mm uzunluk x 11 mm çap. Manyetik: 24 mm uzunluk x 11 mm çap.	4,5 $	
MC10F	**Gömme tip manyetik kontak** Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır. Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 28 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 32 mm uzunluk x 11 mm çap.	4,5 $	
MC 21C	**Minik tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Ortadan kablo girişli, NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 26 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 33,5 mm uzunluk x 6,5 mm yükseklik. x 13,5 genişlik	4 $	
MC 22C	**Standart tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Ortadan kablo girişli, NC kontak, Renk: Beyaz, Algılama aralığı: 26 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 63 mm uzunluk x 13 mm yükseklik. x 12 mm genişlik	4 $	
MC 20	**Standart tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 36 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 50 mm uzunluk x 13 mm yükseklik x 14 mm. genişlik	4,5 $	
MC 20 NC/NO	**Standart tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NO/NC Kontak, Renk Seçeneği: Beyaz , Algılama aralığı: 36 mm., Boyutları: Switch/ Magnetik: 50 mm uzunluk x 13 mm yükseklik x 14 mm. genişlik	9 $	
MC IND	**Endüstriyel tip manyetik kontak** Endüstriyel tip magnetic kontak, NC kontak, Klemensli, Renk: Gri, Algılama aralığı: 70 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 110 mm uzunluk x 14 mm. yükseklik	12 $	
MC IND-P	**Endüstriyel tip manyetik kontak** Endüstriyel tip magnetic kontak, NC kontak, Ortadan kablo girişli, Renk: Gri, Algılama aralığı: 70 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 110 mm uzunluk x 14 mm. yükseklik	12 $	
MC 24G	**Metal Endüstriyel tipi manyetik kontak** Metal Endüstriyel tip magnetic kontak, Yandan spiral sargı metal kablo korumalı kablo girişli, NC kontak, Renk: Gri, Algılama aralığı: 42 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 50 mm uzunluk x 10 mm. yükseklik x 17 mm genişlik	14 $	

MANYETİK KONTAK VE AKSESUARLAR

MC 25G	**Alüminyum Endüstriyel tipi N/C manyetik kontak** Alüminyum Endüstriyel tip magnetic kontak, Yandan spiral sargı metal kablo korumalı kablo girişli, NC kontak, Renk: Gri, Algılama aralığı: 75 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 76 mm uzunluk x 13 mm. yükseklik x 25 mm genişlik	19 $	
MC OH	**Metal Kepenk tipi manyetik kontak** Metal Kepenk tipi manyetik kontak, yandan spiral sargı metal kablo korumalı kablo girişi, ayarlanabilir"L" tipi ayaklı, NC kontak Renk: Gri, Algılama aralığı: 75 mm., Boyutları: Switch: 106 mm uzunluk x 10 mm. yükseklik x 38 mm genişlik, Manyetik: 107 mm uzunluk x 50 mm. yükseklik x 50 mm genişlik	30 $	
MC 30T	Push butonlu Switch Klemensli, Beyaz	5 $	
MC 33TS	Tamper Switch Beyaz	7 $	
MC-05W	**Standart tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk: Beyaz	4 $	
MC-07W	**Gömme tip manyetik kontak** Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak. Beyaz	4 $	
MC-08	**Minik tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NC kontak, Renk: Kahverengi	4 $	
MC-12W	**Standart tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Üstten kablo girişli, NC kontak, beyaz	4 $	
RS-06-N.C.	**Kepenk tipi manyetik kontak** Dış ortamda kullanılabilir.Metal kaplamalı dış yüzey, spiral sargı metal kablo koruması, ayarlanabilir"L" tipi ayaklı. NC kontak	32 $	

N.O MANYETİK KONTAKLAR

MC10A	**Gömme tip manyetik kontak** Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır. Şık estetik sağlam görünüm. NO Kontak, Renk Seçeneği: Beyaz & Kahverengi, Algılama aralığı: 28 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 32 mm uzunluk x 11 mm çap.	8 $	
MC 20 NC/NO	**Standart tip manyetik kontak** Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NO/NC Kontak, Renk Seçeneği: Beyaz, Algılama aralığı: 36 mm., Boyutları: Switch/ Magnetik: 50 mm uzunluk x 13 mm yükseklik x 14 mm. genişlik	9 $	
MC 24A	**Metal Endüstriyel tipi manyetik kontak** Metal Endüstriyel tip magnetic kontak, Yandan spiral sargı metal kablo korumalı kablo girişli, NO Kontak, Renk: Gri, Algılama aralığı: 42 mm., Boyutları: Switch/Magnetik: 50 mm uzunluk x 10 mm. yükseklik x 17 mm genişlik	20 $	

SCS DIŞ ORTAM BEAM DEDEKTÖRLER

PB1500	**SCS Dış ortam Retro/Reflektif Fotosel Işın Dedektörü** Çift photo beam dedektör, IP66, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, -25C°~+60C°, çalışma voltajı 12~250V AC/DC, 15 metre menzil, güç sarfiyatı 50mA. Sağ-sol ve aşağı yukarı ayarlanabilir lens, Boyut;122x61x62mm (Tek yön-Yansıtıcı ayna dahil)	112 $	
MPB15	**SCS Dış ortam photo beam dedektör** Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 15 metre menzil, güç sarfiyatı 38mA.	80 $	
MPB25	**SCS Dış ortam photo beam dedektör** Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 25 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.	88 $	
PB60 HD	**SCS Dış ortam photo beam dedektör** Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 60 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.	120 $	
PB80 HD	**SCS Dış ortam photo beam dedektör** Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 80 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.	160 $	
PB120 HD	**SCS Dış ortam photo beam dedektör** Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, -25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 120 metre menzil, güç sarfiyatı 77mA	200 $	
QUAD 50CS	**SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör** Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm, 50 mt menzil	240 $	
QUAD 100CS	**SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör** Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm, 100 mt menzil	320 $	
QUAD150CS	**SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör** Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm, 150 mt menzil	400 $	

SCS DAR AÇI BEAM DEDEKTÖRLER

BS200	**Pencere tipi dar açı photo beam dedektör** İç ortamda 16m. dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 2 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 68mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x57. (Beyaz ve siyah renk seçeneği)	104 $	
BS400	**Pencere tipi dar açı photo beam dedektör** İç ortamda 16m, dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 4 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 81mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x105.(Beyaz ve siyah renk seçeneği)	144 $	
BS600	**Pencere tipi dar açı photo beam dedektör** İç ortamda 16m, dış ortamda max. 8m.menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 6 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 94mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x152.(Beyaz ve siyah renk seçeneği)	184 $	
BS800	**Pencere tipi dar açı photo beam dedektör** İç ortamda 16m., dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C° ~ +55C° arası, 8 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 108mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x200. (Beyaz ve siyah renk seçeneği)	236 $	
BS600SH	**Pencere tipi dar açı photo beam dedektör** İç ortamda 24m, dış ortamda max. 12m.menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 6 beam, çalışma voltajı 10~24V DC, 94mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x152.Beyaz	196 $	
BS800SH	**Pencere tipi dar açı photo beam dedektör** İç ortamda 24m., dış ortamda max. 12m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C° ~ +55C° arası, 8 beam, çalışma voltajı 10~24V DC, 108mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x200. Beyaz	248 $	

PARADOX
HABERLEŞME MODÜLLERİ

VDMP3	**Telefon arama ve sisteme doğrudan erişim modülü** Kayıtlı mesajları hırsızlık, panik veya yangın alarmı olarak raporlama, 5 tel.no. Arama, sistemi uzaktan telefon ile kurma/devre dışı bırakma, tel.ile PGM kontrolü ve özellik tuşları arasında geçiş yapma, sesli klavuzlu menü, doğrudan montaj	84 $	
TD 200	**Telefon arama cihazı** 8 Telefon hafızalı, 20 saniye yüksek kaliteli sesli mesaj kaydı, besleme kesintilerinden etkilenmez, plastik tabanı ve vidalar, buzzer ses uyarılı 4*3 tuş takımı, opto kuplörler ile PTT hattından izole, en kötü şebekelerde sorunsuz çalışma, kolay programlanabilir, yıldırım filtreli, tone (DTMF) ve pulse seçenekleri ile tüm PTT santrallerinde sorunsuz çalışır.	54 $	
PCS250 GSM/GPRS Modülü	**Paradox GSM & GPRS modülü** 8 & 16 Kullanıcıya SMS raporlama (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve zamanı, Olay bilgisi), SMS ile kurma/devredışı bırakma, panel ile haberleşme denetimi, 4 kablolu seri bağlantı ile kolay kurulum, **GSM Raporlama**; GSM üzerinden CID ve SIA raporlama, VDMP3 Ses modül desteği, GSM RF karışmasını algılama, , anten uzantısı imkanı (GSM sürümünde; CVT485 modül kullanılmalıdır). **GPRS Raporlama**; GPRS ile upload/downlaod, GPRS ile yazılım güncelleme, 128-bit (MD5) ve 256-bit (AES) şifreleme, (GPRS sürümü ; IPR512 GPRS alıcı ve IPRS-7 PC alıcı ile haberleşir.)	260 $	 2 Sim Kart Desteği
PCS250G GPRS Modülü	**Paradox GSM & GPRS modülü** 8 & 16 Kullanıcıya SMS raporlama (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve zamanı, Olay bilgisi), SMS ile kurma/devredışı bırakma, panel ile haberleşme denetimi, 4 kablolu seri bağlantı ile kolay kurulum, **GPRS Raporlama**; GPRS ile upload/downlaod, GPRS ile yazılım güncelleme, 128-bit (MD5) ve 256-bit (AES) şifreleme, (GPRS sürümü; IPR512 GPRS alıcı ve IPRS-7 PC alıcı ile haberleşir.)	210 $	 2 Sim Kart Desteği
PCS260 PCS265	Dünya çap›nda 4G / 3G / 2G / GSM Haberle⊠me Modülü Al›c›s› veya IPRS-7 IP / GPRS ‹zleme IPR512 sistem verilerinin 4G (3.75G) raporlama h›z› 4G mevcut de¤ilse 3G / 2G ile oto ba¤lanma ‹ki SIM kart sa¤lay›c›s› yedeklilik için destek Kontrol paneli iletiflim denetimiAk›ll› telefon uygulama eriflimi için gelecek haz›rlan›yor (üçüncü çeyrek 2016) PCS260 / 265 k›sa mesaj (SMS) yoluyla sistemini kurma ya da devre d›fl› b›rakmak 4-telli kurulumu Dual sabotaj anahtar› (duvar ve kapak kald›rma) fi ifreli haberleflme (128-bit)	160 $	
UC300	**Universal Tip Çevirici Modülü** + GPRS modülü bağlantı kablosu. Kontrol panellerini CID raporlarını IP ve GPRS olarak IPRS7 ve IPR512 ye iletir.IP.raporlama/ GPRS raporlama ve IP&GPRS raporlama imkanı sunar. Ayrıca alarm durumunda SSL şifreli e-posta ve SMS ile olay raporlarını herhangi bir yerden almanızı sağlar.	93 $	
CVT485	**Paradox RS485 Konvertör** (Sadece PCS250 GSM sürümünde kullanılır.) (Gsm olarak max.300mt.mesafeye için geçerlidir)	50 $	
ANT KIT	**GPRS için anten kiti** PCS-250 için anten uzatma kablosu (İç kısımlarda kullanılması önerilmektedir)	40 $	
IP150 İnternet Modülü	**İnternet Modülü** Kontrol panellerinin (LAN/WAN/internet) aracılığıyla kontrol ve izlenmesini sağlar, sistem alarm uyarılarını e-posta ile alabilme, bağımsız kısımları web üzerinden kurma/devre dışı bırakma, zon ve kısımların durumunu (açık/kapalı, kurulu/devre dışı, arızalar ve alarmlar) canlı olarak webden izleme, dinamik IP adresleri için DNS servisi, iki yollu dinamik kimlik doğrulaması, 64 olay görüntüleme, üzerinde 2 adet I/O çıkış kontrolü, NO./NC. çalışabilme	150 $	
COMCABLE	**Data Geçiş & Bağlantı Kablosu** **GPRS modülü bağlantı kablosu.** (IP150 IP raporlama yedeği olarak PCS250/G modülüne bağlantı sağlar)	6 $	
IPR512	**Paradox IP merkez istasyon receiver** 1024 abone tanımlama	Sorunuz	
IPRS7	Paradox IP merkez istasyon izleme yazılımı Sınırsız abone tanımlama, 50.000 olay hafızası (Daha detaylı bilgi için müşteri temsilcisini arayınız)	Sorunuz	IPRS-7

DAHİLİ VE HARİCİ SİRENLER

PS128K 6 LED'Lİ	**KDT Dinamik flaşörlü 128 dB harici siren** Metal muhafaza, 6 Led'li yürüyen ışık, dinamik flaşörlü, horn tipi, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV Katkılı, 2.75mm gövde, SMD elektronik board, yüksek aydınlatma (15W Ampul).Akü hariçtir.	64 $	
PS128H 6 LED'Lİ	**KDT Dinamik flaşörlü 128 dB harici siren** Metal muhafaza, 6 Led'li yürüyen ışık, dinamik flaşörlü, horn tipi, çift yönlü sabotaj, switch, 128 dB ses, 20W hoparlör çıkış, + / - tetilkeme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm gövde, SMD elektronik board, yüksek aydınlatma (15W Ampul). Akü hariçtir.	64 $	
PS128P 2 LED'Lİ	**KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren** 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm kalınlığında gövde, 6V/12V 1.3 Akü ile kullanılır. Akü hariçtir.	42 $	
PS128P2 2 LED'Lİ	**KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren** 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm kalınlığında gövde, **6V 300mA pil dahildir.**	44 $	
PS128P2/G 2 LED'Lİ Yeni	**KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren** 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm kalınlığında gövde, **6V 300mA pil dahildir.** **50 adet ve üzeri alımlarda sipariş geçerlidir.**	44 $	
P128S 6 LED'Lİ	**KDT Harici sahte siren** Düz yüzey H tipi, 220 V güç girişi, 12 V 1,3 A akü desteği, UV katkılı, 2.75mm gövde, 6 Led'li yürüyen ışık, elektrik kesintisinde 5 gün çalışabilir, mavi reflektör camı.	28 $	
PS118	**KDT Dahili siren** Piezzo ile 118 dB ses seviyesi, yanıp sönen uyarı ledi, 1 ad.high led flaşör, UV katkılı 2.75mm kalınlığında polykarbonat gövde, SMD elektronik board, 90mA güç sarfiyatı, 12 V ile çalışabilme.	18 $	
PS108 ECO	**KDT Dahili siren** Piezzo ile 118 dB ses seviyesi, SMD olarak dizayn edilmiş elektronik board, 6-16 V DC ile çalışabilme, 70 mA akım sarfiyatı.	14 $	
RSLD95	**SCS Flaşörlü dahili siren** 10 -14 VDC, 110 dB mavi ve kırmızı renklerde	12 $	
RSKG03	**SCS Piezzo siren** 6-12VDC, 105dB, 150mA, 1 ses tonu.	8 $	

H/P tipi sirenlere 100 adet ve üzeri alımlarda çift renk serigrafi baskı ücretsizdir.

AKÜ VE TRAFOLAR

VDF0613	**6V 1.3 AH bakımsız kuru akü.** (sirenlerde kullanılır)	8 $	
VDF1213	**1.3 AH bakımsız kuru akü.** (sirenlerde kullanılır)	14 $	
VDF1223	**2.3 AH bakımsız kuru akü.** (yangın panellerinde kullanılır)	22 $	
VDF1270	**7 AH bakımsız kuru akü.** (panellerde ve dinamik sirenlerde kullanılır)	24 $	
VDF1635C	**BESLEME TRAFOSU**; 16 V 35 W (Plastik kaplama&korumalı) (20 x 40 cm kablo boyu)	13 $	
VDF1635	**Besleme Trafosu;** 16 V 35 W (Metal)	12 $	
VDF1650	**Besleme Trafosu;** 16 V 50 W (Metal)	18 $	

PARADOX
ZON GENİŞLETME & GÜÇ ÜNİTESİ VE AKSESUARLAR

BTM50 ÇANTA	**Paradox Demo Satış Sunum & Tanıtım Çantası** SP4000 Panel /TM50 dokunmatik keypad / K10V led keypad K32LX LCD receiver keypad / Rem2 çift yönlü kumanda PA7 güç adaptörü / TM50 renk çerçeveleri Metal tanıtım çantası	540 $	
ZX8SP	**8 Zon genişleme modülü** 8 zon ekler, 1 PGM çıkışı, zon girişini anti-sabotaj anahtarı girişi olarak kullanır, Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile uyumludur	65 $	
ZX8	**8 Zon genişleme modülü** 8 zon ekler, 1 PGM çıkışı, zon girişini anti-sabotaj anahtarı girişi olarak kullanır, Spectra SP Serisi, MG5000-5050 ve Digiplex EVO serileri ile uyumludur	110 $	
ZX8Z	8 zon artırım kartı. Evo panellerde ATZ olarak kullanılabilir. ABS kasa, Led göstergesi sayinde zon durumlarını (Açık ,Kapalı) görülebiliyor. SP serisi, MG serisi, Evo serisi panellerin V6.80 olmalıdır. BabyWare V5.1.0 yazılımıyla programlanabilir.		
HUB2	**Hub ve Bus izolatör modülü** Haberleşme ve Bus'ı iki tam izole edimiş çıkışa ayırır. 1 çıkış başarısız olursa diğer çıkış çalışır.	170 $	
PGM4	**PGM genişleme modülü** 4 adet PGM çıkışı tam programlanabilir, 5A 28V DC, NC/ NO röle çıkışı olay ya da zaman sayımı sonrasında devre dışı kalır.	100 $	
PGM82	8 adet PGM çıkışı, Her bir PGM çıkışı ayrı ayrı programlayabilme, Manuel olarak PGM tektikleme, Led göstergeleri ile PGM çıkışları aktif veya pasif olduğu görüntüleme, ABS kasa SP5500, 6000, 7000, MG5000,5050,EVOHD, EVO192 V6.80 olan sistemlerde kullanılabilir. BabyWare v5.1.0 yazılımıyla programlanabilir.		
PMC5	**Hafıza anahtarı** USB konnektör ile bir PC 'den ya da PC'ye sistem programlamasını indirme veya yükleme, kaza ile data kaybını önlemek için kilit anahtarı, LED durum göstergesi, kontrol paneline direk bağlantı	70 $	
PS817	**Switching güç kaynağı;** 12V Dc, 1.75A, otomatik geri yüklemeli elektronik sigorta, elektronik koruma, yedek akü ile otomatik transfer edilebilirliği, 2.yedek akü konnektörü (opsiyonel), akü test girişi.	32 $	
WinLOAD	**Kullanıcı dostu montajcı yazılımı**	Ücretiz	
BabyWare	**Kullanıcı dostu montajcı yazılımı**	Ücretiz	
307USB	**Direkt bağlantı birimi** USB port özelliği, 60 mt.mesafeden PC ile haberleşme, kontrol panelinin seri port bağlantısından bir PC seri portuna (DB9) veya USB bağlantı.	94 $	

PARADOX DIGIPLEX EVO SERİSİ
ADRESLİ DEDEKTÖRLER

HD78/F	Olaya Dayalı iç ortam Güvenlik IP Kamera / Yüksek Sınıf Güvenlik Dedektörü Güvenlik Olaya Dayalı - Dosyalar olaylara bağlı Modeller: HD78F Wi-Fi / Ethernet, HD78 Ethernet Insite ALTIN ücretsiz uygulama ve ParadoxMyHome DNS (yıllık ücret) üzerinden uzaktan erişim Google Drive bulut depolama alanı satışı sonrası ücretleri olmadan 720P renk akışı (HD264), HD ses Dahili depolama: 20 dakika alarm ve 20 dakika Videoon Demand (VOD) / Record on Trigger (ROT) Ücretsiz Insite GOLD uygulaması Kolay kurulum ve programlama, izleme, kurma / devre dışı / eriflim ve PGM aktivasyonlar.Video dosyasını oynarken Otomatik depolama Insite GOLD Alarm öncesi 3 sn. kayıt Push bildirimleri Dahili Güvenlik Sınıf Quad PIR dedektör Canlı izle Video Paylaşım – En fazla 4 katılımcı ile canlı video akışı Gece Aydınlatma IR LED Paradox Spectra (SP5500, SP6000, SP7000), EVO192 ve EVOHD ile uyumlu	420 $	
HD77	HD ses / video - 360p video ve canlı streaming, Video on Demand (VOD) / Record (ROT) Video, HD ses / video alarm olayı doğrulama (jpg hareketsiz görüntüler ve H.264 video dosyaları) CMS (IPRS-7/CMSI) ve kullanıcı (mobil uygulaması) raporlama, Entegre video doğrulama alarm olayı, Algılama - yüksek güvenilirlik PIR,110° ışın yayılması ile dijital dedektör, HD 1280 x 720p HD video kamera ile 1.4 megapiksel görüntü sensörü, Üç saniyelik ses / video ön alarmı, yüksek güç IR LED, LAN bağlantısı, Paradox EVOHD kontrol paneline DigiBus bağlantısı, Paradox EVOHD kontrol paneli ile tam uyumlu, CE ve EN 50131 sertifika Geceleri renkli çekimde manuel beyaz ışık kontrolü.	350 $	
HDB7	ABS, HD77 ayak	20 $	
PLANET SW504 Yeni	**5 Port Ethernet Switch** 5-Port 10/100Base-TX Ethernet Switch, Plastic, 3.7 Watts Max. 3 adet HD77 + 1 adet IP 150	Sorunuz	
DM50	**Dual element hareket dedektörü** Patentli Dijital algılama teknolojisi, dij. otomatik sinyal işleme, dij.muhafaza algoritma yazılımı, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza, 110° görüş, 12mx12m	55 $	
DM60	**Quad element hareket dedektörü** Patentli dij. algılama teknolojisi, interlock sensör geometrisi, dij.oto.sinyal işleme, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza.110° görüş, 12mx12m	65 $	
DM70	**Dijital dual optik yüksek performanslı PIR** 40kg evcil hayvan bağışıklığı, patentli dij. algılama teknolojisi, dij.oto sinyal işleme, dijital muhafaza algoritma yazılımı, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza, 90° görüş, 11mx11m	75 $	
PARADOME DG467	**360° Tavan tipi dual element hareket dedektörü** Tüm dijtal ded. özelliklerin yanısıra; 2.4 m yükseklikte 7m x 6m, 3.7 m yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, iki farklı çalışma modu (adresli ve analog)	54 $	
GLASSTREK DG457	**Cam kırılma dedektörü** Tam ses ve ses altı tayf analizi, 7 frekanslı dijital filtre, dijital kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma değerlendirmesi, darbe ve şok dalgası analizi, RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, yüksek ayarda 9m (30ft) ve düşük ayarda 4.5m (15ft) alanı korur.	50 $	

NV35MX	**İç/Dış ortam kapı ve pencere bölgesi dual performans perde dedektör**, Aktif Ir ve AM algılama sayesinde 30cm den yapılan sıvı ve püskürtülen kimyasalları algılama, Yüksek hassasiyet evcil hayvan/PET bağışıklığı, İç ve Dış ortam kullanımlar için tasarlanmış yeni dizayn, Creep zon özelliği sayesinde 0.1m-2.5m algılama aralığı, dual optik yüksek performan algılama, 10x2m ve 7.5x2m keskin algılama modu Çalışma ; 35°+50°, 4 tel Bus veri yolu bağlantısı,IP54, EN50131-2-2 **Grade 2 Class 4**	120 $	
NV75MW	16M iç ortam Mikrodalga Çift Mironel Optik, Anti-Maskeleme,Üçlü Dedektör 16 metre Çift Mironel dedektörü 12 metre SeeTrue aralığı Aktif antimask IR algılama Evcil hayvan Çift / Tek Kenar işlemi Mekanik aktivasyon Sürünme Bölgesi Çift Sabotaj (kapak ve duvar) Duvar veya köfle montaj isteği bağlı dirsek EN50131-2-4 S›n›f 3	160 $	
DG85 SB85	**Dış ortam dijital dual optik yüksek performanslı PIR** 40kg/90lb evcil hayvan bağışıklı, patentli dij.hareket algılama, dual optik, hassasiyet ayarı, 90° izleme açısı ile 11m x 11m'ye algılama, darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza, çalışma sıcaklığı -35°+50°, UV korumalı lens, dual optik filtreleme sistemi, çok seviyeli hassasiyet ayarı, iki farklı çalışma modu.+ SB85 montaj ayağı dahil.	200 $	
NVX80	**Dış Ortam / İç Ortam Anti-Mask MW İleri Teknoloji Hareket Dedektörü** Paradox SeeTrue™ teknolojisi, 8 algılama kanalı, anti-mask algılama, 20kg'a kadar Pet bağışıklığı (44lbs), creep zon algılama, 3m x 3m creep zon algılama menzili, OLED ekran ile kolay programlama, 3 adet algılama modu, 15m x 15m algılama menzili, -35º / +60º çalışma aralığı, duvar ve kapak sabotajı, EVO ile bus hattı bağlantı imkanı (4 kablo&192 bölge), IP55, ASA UV geçirmez kasa tasarımı, EN50131 standardı	350 $	
SB80	**Montaj ayağı** NVX80 hareket dedektörlerinde kullanılır	20 $	
RC80	**NVX80** yağmurluk	20 $	

PARADOX DIGIPLEX EVO SERİSİ ADRESLİ AKSESUARLAR

ZC1	**Kapı kontağı modülü** Bir adet adreslenebilir zon, 1 ad.reed switch, 1 ad. sabotaj switchi,	60 $	
ZX1	**Zon genişleme modülü** Bir adet adreslenebilir zon (zon çiftlemesi özelliği açıldığında 2 zon kullanılır), her zon için ayrı giriş hızı ayarlanabilir (255 dakikaya kadar), derece izleme uygulamaları için idealdir.	47 $	
ZX4	**4 Zon genişleme modülü** 4 adet adreslenebilir zon, zon çiftlemesi ile bağlandığında 8 zon kullanılır (sisteme analog kurulduğunda), otomatik panel tanıma, 28 mA akım sarfiyatı, EV0192 ile uyumludur	74 $	
ZX8D	**8 Zon genişleme modülü** 8 zon girişi, 8 zon durum, 3 Led Modül durum göstergesi, 4-kablolu bus hattı bağlantısı, Yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montajı, Sökülebilir terminalleri sayesinde hızlı, güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur	220 $	
ZX16D	**16 Zon genişleme modülü** 16 zon girişi, 16 zon durum, 3 Led Modül durum göstergesi, 4-kablolu bus hattı bağlantısı, yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montaj, sökülebilir terminalleri sayesinde hızlı, güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur	250 $	

DSC 1616 + 5511 / 1 DEDEKTÖRLÜ SET — 285 $

1616 Panel
Küçük Kabinet
5511 Keypad
Harici Siren
LC100 Por
7 Amper Akü
Trafo



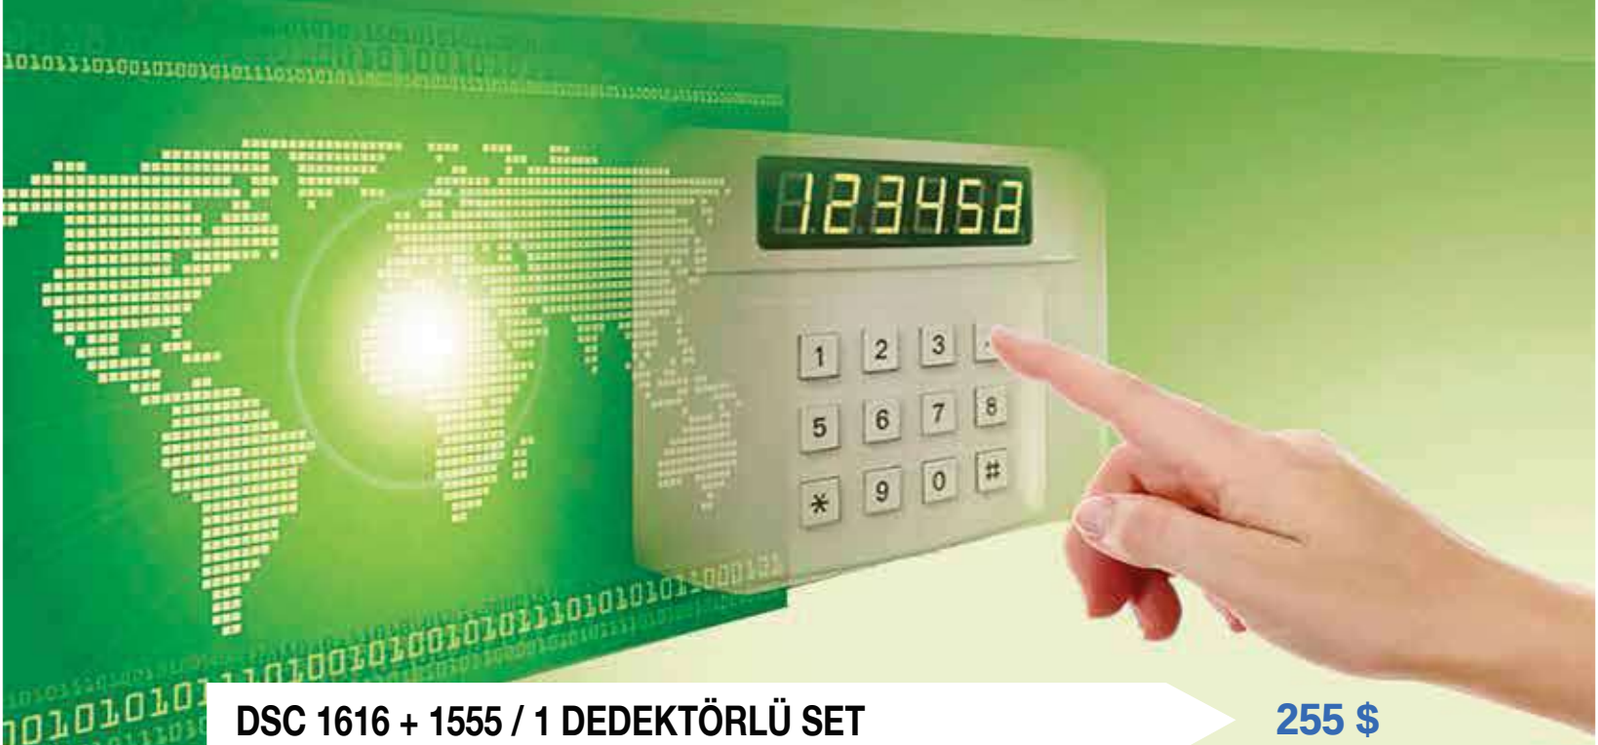

DSC 1616 + 1555 / 1 DEDEKTÖRLÜ SET — 255 $

1616 Panel
Küçük Kabinet
1555 Keypad
Harici Siren
LC100 Por
7 Amper Akü
Trafo



PC-1616 — 84 $



- Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Girişi
- 16 Kablolu Zone a kadar genişletilebilir.
- 32 Kablosuz Zone a kadar genişletilebilir.
- Kart üzerinde 2 PGM Çıkışı PC 5204 ile 6 ya çıkartılabilir
- 8 Adet Keypad bağlanıp Keypad Zone u Kullanılabilir
- Tüm Keypad Modellerini Destekler
- GSM / GPRS ve Network Desteği
- 2 Partition
- 500 Olay Hafızası
- 48 Kullanıcı Kodu



105 $ — PC-1616 + Metal Küçük Kabinet



150 $ — PC-1616 + Kabinet + PC-1555



170 $ — PC-1616 + Kabinet + LCD-5511



230 $ — PC-1616 + Kabinet + PK-5501

PC-1832 — 130 $



- Kart üzerinde 8 Kablolu Zone Girişi
- 32 Kablolu Zone a kadar genişletilebilir.
- 32 Kablosuz Zone a kadar genişletilebilir.
- Kart üzerinde 2 PGM Çıkışı PC 5204 ile 6 ya çıkartılabilir
- 8 Adet Keypad bağlanıp Keypad Zone u Kullanılabilir
- Tüm Keypad Modellerini Destekler
- GSM / GPRS ve Network Desteği
- 4 Partition
- 500 Olay Hafızası
- 72 Kullanıcı Kodu.



155 $ — PC-1832 + Metal Küçük Kabinet



210 $ — PC-1832 + Kabinet + LCD-5511



245 $ — PC-1832 + Kabinet + PK-5516



250 $ — PC-1832 + Kabinet + PK-5501



300 $ — PC-1832 + Kabinet + PK-5500

PC-1864 — 168 $



- Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Girişi
- 16 Kablolu Zone a kadar genişletilebilir.
- 32 Kablosuz Zone a kadar genişletilebilir.
- Kart üzerinde 2 PGM Çıkışı PC 5204 ile 6 ya çıkartılabilir
- 8 Adet Keypad bağlanıp Keypad Zone u Kullanılabilir
- Tüm Keypad Modellerini Destekler
- GSM / GPRS ve Network Desteği
- 2 Partition
- 500 Olay Hafızası
- 48 Kullanıcı Kodu



190 $ — PC-1864 + Metal Küçük Kabinet



245 $ — PC-1864 + Kabinet + LCD-5511



290 $ — PC-1864 + Kabinet + PK-5501



360 $ — PC-1864 + Kabinet + PK-5500



PK-5516 — 135 $

- Modern ve Geniş Görünümlü tuş takımı
- 16 Zone Desteği
- Tüm DSC Paneller ile uyumlu
- PGM yada Zone olarak Kullanılabilecek Giriş/ Çıkış terminali
- 8 Partition Desteği
- 5 Programlanabilir Fonksiyon tuşu
- Montaj Kolaylaştırıcı Montaj ayakları.
- Kablo Kanalı
- AC Elektrik Bildirim göstergesi



PK-5501 — 150 $

- Modern ve Geniş Görünümlü tuş takımı
- 64 Zone Desteği
- Tüm DSC Paneller ile uyumlu
- PGM yada Zone olarak Kullanılabilecek Giriş/ Çıkış terminali
- 8 Partition Desteği
- 5 Programlanabilir Fonksiyon tuşu
- Montaj Kolaylaştırıcı Montaj ayakları.
- Kablo Kanalı
- AC Elektrik Bildirim göstergesi



LCD-5511 — 90 $

- 64 Zone Desteği
- Tüm DSC Paneller ile uyumlu
- PGM yada Zone olarak Kullanılabilecek Giriş/ Çıkış terminali
- 8 Partition Desteği
- Montaj Kolaylaştırıcı Montaj ayakları.
- Kablo Kanalı
- AC Elektrik Bildirim göstergesi



PK-5500 — 225 $

- Türkçe Dil desteği
- Tüm DSC Paneller ile uyumlu
- Modern ve Geniş Görünümlü tuş takımı
- PGM yada Zone olarak Kullanılabilecek Giriş/ Çıkış terminali
- 8 Partition Desteği Global Keypad özelliği
- Aydınlatmalı 32 Karakter Çift Satır Türkçe LCD Ekran
- 5 Programlanabilir Fonksiyon tuşu
- Çeşitli Kapı çanı Sesleri
- Montaj Kolaylaştırıcı Montaj ayakları.
- Kablo Kanalı
- AC Elektrik Bildirim göstergesi



PK-1555 — 75 $

- Bölgeler ve durum fonksiyonları için LED ışıklar
- 2 Partition desteği
- Keypad Zone girişi



301 PIR / KABLOLU PIR DEDEKTÖR — 31 $

- Dijital Mikro işlemci
- Fresnel lens teknolojisi
- Dijital sıcaklık kompanzasyonu
- 27 Kg'a kadar Evcil hayvan algılamaz.
- Montaj esnekliği sağlayan Montaj Ayağı
- Gizli Kablo Kanalı



LC-100 / KABLOLU PIR DEDEKTÖR — 150 $

- Dijital Mikro işlemci ile Sinyal analizi
- 25 Kg'a kadar Evcil hayvan algılamaz
- Mikrodalga algılama
- PIR ve Mikrodalga Hassasiyet Ayarı
- MonTaj esnekliği sağlayan Montaj ayağı



AC-101 / KABLOLU CAM KIRMA DEDEKTÖRÜ — 135 $

- Akustik Ses dalgaları ile cam kırılma sesini algılar
- Hassasiyet ayarı
- Duvar Montajı için uygun
- Hatalı RF sinyallerine bağışıklık
- Alarm Hafızası için Kırmızı LED Işık



PC-9155 / ALEXOR KABLOSUZ ALARM PANELİ — 84 $

- 32 kablosuz zone (bölge yuvası kullanmadan) 16 kablosuz anahtarlar
- Şablon programlama
- 17 kullanıcı kodu
- Hesap kodu hata denetimi
- İnternet üzerinden Alternatif iletişim
- 85dB Onboard Siren
- 2 Giriş / Çıkış terminalleri
- 200mA Aux Çıkışı
- 500 olay tampon
- 24Saat Pil yedekleme
- Duvar ve vaka sabotaj
- Bağımsız açılış ve kapanış kapı Zili kontrolü
- Dikişsiz hızlı Kayıt seçeneğini ve yerleştirme testi



WS-4904P / KABLOSUZ PIR — 105 $

- 27 Kg a kadar Evcil hayvan algılamama özelliği
- Güvenli 433 Mhz Teknolojisi
- Sürekli Hareket olan detektörde Pil tasarrufu için uyku Modu
- Yerleşik Sabotaj Sivici
- 1 Adet 3 V Lityum Pil ile çalışır.
- 2 Sene Pil ömrü



WS-4939 / KUMANDA — 60 $

- 4 Programlanabilir Buton
- Güvenli 433 Mhz Teknolojisi
- Suya ve darbeye dayanıklı dış yüzey
- Çok işlevli Kemer klipsi
- Yedek Slikon tuş takımı
- Yanlış alarma karşı Gecikmeli ve LED ışıklı onay
- 2 Adet Uzun ömürlü Pil lityum pil ile çalışır
- 4 Sene Pil ömrü



WS-4945 / KABLOSUZ MANYETİK KONTAK — 105 $

- Modern ve Küçük Ebatlı tasarım
- Güvenli 433 Mhz Teknolojisi
- Kahverengi Renk Alternatifi
- Yerleşik Sabotaj Svici
- 1 Adet 3 V Lityum pil ile çalışır
- 2 Sene Pil ömrü



WS-4916 / KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ — 165 $

- Yerleşik Çift sensör Isı dedektörü
- Düşük profil tasarımı
- Yerel test Butonu
- Dahili 85 dB Buzzer
- 2 Adet Uzun ömürlü Pil lityum pil ile çalışır
- 4 Sene Pil ömrü



WS-4912 / KABLOSUZ CAM KIRMA DEDEKTÖRÜ — 165 $

- Akustik Ses Dalgaları ile cam kırılma sesini algılar
- Hassasiyet ayarı
- 2 Adet Uzun ömürlü Pil lityum pil ile çalışır
- 4 Sene Pil ömrü



RF-5132 / KABLOSUZ ALICI MODÜL — 165 $

- 32 Kablosuz Dedektör ve 16 Adet Kumanda Desteği
- Tüm Dedektörler ile Sürekli Bağlantı
- Tüm DSC Paneller ile Uyumlu



WS-4920/ KABLOSUZ TEKRARLAYICI MODÜL — 200 $

- Modern ve Geniş Görünüm
- 164 Zone Desteği
- Tüm DSC Paneller ile uyumlu
- Montaj Kolaylaştırıcı Montaj ayakları.
- Kablo Kanalı
- AC Elektrik Bildirim göstergesi
- Sisteme en Fazla 4 Adete Kadar Takılabilir.
- Trafo ve Pil Ürünün beraberinde gelmektedir.



PC-5320 / KABLOSUZ MODÜL BİRLEŞTİRİCİ — 150 $

- Power Serisi Alarm Panellerine 1 den Fazla Kablosuz Alıcı Modül Bağlama Olanağı Verir.
- Tüm Power Serisi Alarm Panelleri ile Çalışır.
- 900 Mhz ve 433 Mhz Sistemleri Birlikte Çalıştırabilir.



RF-5108 / ZONE ARTIRIM KARTI — 78 $

- 8 Adet Kablolu Dedektör Eklemenizi Sağlar
- Power Serisi Alarm Panelleri ile Uyumludur
- AUX Çıkışı 125 mA Güce Sahiptir



PC-5204 / POWER SUPPLY — 135 $

- 1 Amper'e Kadar 12 V DC Sağlar
- 1 Sistem Üzerinde Sadece 1 Adet Kullanılabilir
- Power Serisi Alarm Panelleri ile Uyumludur



PC-5208 / PGM MODÜLÜ — 130 $

- 8 Adet PGM Çıkış Desteği
- PowerSeries DSC Paneller ile uyumludur.



TL-260 / NETWORK HABERLEŞME MODÜLÜ — 200 $

- Tüm Power Serisi alarm panelleri ile çalışır.
- Çift yönlü RS-232 arabirimi
- Gerçek zamanlı Zone bilgisi
- Panel Bağlantısı Serial Bus ile yapılır
- Birçok entegrasyon yazılımı ile uyumlu çalışır



IT-100 / AKILLI EV SİST. ENTEGRASYON MOÜLÜ — 240 $

- 8 Adet PGM Çıkış Desteği
- PowerSeries DSC Paneller ile uyumludur.



PTK-5507 / DOKUNMATİK KEYPAD — 470 $

- 7" Renkli Dokunmatik Ekran
- İnce ve Modern Dizayn 800 X 480 Çözünürlük
- Alarm Durumları için LED Uyarılar
- Resim Çerçevesi Özelliği
- Dijital Saat Özelliği
- Değiştirilebilir Ana Ekran ve Duvar Kağıdı
- SD Kart Girişi
- Yeni nesil Power Series Alarm Panelleri ile Uyumludur
- 2013 Yılında Türkçe dil Desteği.



GS-3125 / GSM- GPRS MODÜL — 470 $

- Yedek veya ilk Haberleşme için GSM/GPRS Haberleşme
- Yüksek hızlı veri iletişimi ve düşük maliyetli haberleşme için GPRS Haberleşme
- Contact ID Protokolü ile çalışan tüm paneller ile uyumlu
- Topraklama ve Sabit Hat için gerilim koruması
- GSM Sinyal gücü ve Durum belirten LED Işıklar
- PC yazılımı ile kolay programlama
- Kompakt ve küçük tasarım
- Manyetik tabanlı anten ve 1 m Kablo ile satılmaktadır
- 3 Adet Programlanabilir Çıkış
- Dört bant GSM desteği 900/1800MHz ve 850/1900 MHz
- SIM Kart dahil değildir

MK
güvenlik sistemleri

YANGIN SİSTEMLERİ

mavigard

ELEKS

STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

BÖLÜM-20: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri


ML-221XX

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-22102	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 2 Bölge	$ 475,00
ML-22104	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 4 Bölge	$ 500,00
ML-22108	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 8 Bölge	$ 600,00
ML-22116	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 16 Bölge	$ 700,00

BÖLÜM-21: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri


ML-2228

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2222	Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali, 2 Bölge	$ 350,00
ML-2224	Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali, 4 Bölge	$ 375,00
ML-2228	Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali, 8 Bölge	$ 400,00

BÖLÜM-22: Mavigard Tekrarlayıcı Panel ve Aksesuarlar


MGRP-64

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
MGRP-64	Tekrarlayıcı panel	$ 600,00
ML-0314	Siren genişleme paneli, 4 çıkışlı	$ 750,00
MG-2610	MGRP-64 isim yükleme yazılımı	$ 750,00

BÖLÜM-23: Maxlogic Anahtarlamalı (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri


ML-0515

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0515	Anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı, 5A, A tipi kutu içinde	$ 550,00
ML-05110	Anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı, 10A, A tipi kutu içinde	$ 950,00

BÖLÜM-24: Maxlogic / Mavigard Konvansiyonel Yangın Algılama Dedektörleri


ML-2110 ML-2130


ML-2140


MGR-2500

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2110	Optik duman dedektörü	$ 28,00
ML-2120	Sabit sıcaklık dedektörü	$ 24,00
ML-2130	Kombine sıcaklık dedektörü	$ 24,00
ML-2140	Multisensör dedektörü	$ 42,00
ML-2130BS	Konvansiyonel sistem BS sınıfı ısı dedektörü	$ 48,00
MGR-2100	Optik duman dedektörü, röleli	$ 28,00
MGR-2300	Kombine sıcaklık dedektörü, röleli	$ 24,00
MGR-2400	Sabit sıcaklık dedektörü, röleli	$ 24,00
MGR-2500	Multisensör dedektör, röleli	$ 42,00

BÖLÜM-25: Maxlogic Elektronik Siren, Flaşörlü Siren


ML-2410 ML-2420


ML-2430


ML-2440 / ML-2450
ML-2460 / ML-2470
ML-2480 / ML-2490

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2410	Elektronik siren, kırmızı 24V DC	$ 50,00
ML-2420	Elektronik flaşör	$ 55,00
ML-2430	Flaşörlü elektronik siren, kırmızı 24V DC	$ 65,00
ML-2440	Konvansiyonel siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	$ 50,00
ML-2450	Konvansiyonel flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	$ 55,00
ML-2460	Konvansiyonel flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	$ 65,00
ML-2470	Konvansiyonel siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	$ 60,00
ML-2480	Konvansiyonel flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	$ 65,00
ML-2490	Konvansiyonel flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	$ 75,00

BÖLÜM-26: Maxlogic Konvansiyonel Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörleri


ML-2170


ML-2173 ML-0174

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2170	Işın (beam) tipi duman dedektörü (Alıcı-verici dahil)	$ 1.350,00
ML-2173	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü	$ 1.225,00
ML-0171	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 1'li	$ 100,00
ML-0174	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 4'lü	$ 400,00

BÖLÜM-27: Maxlogic / Mavigard Konvansiyonel Sistemler İçin Aksesuarlar ve Yedekler


ML-2710


Smoke Sabre 01-001


ML-0121

ML-0150

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2710	Konvansiyonel sistem yangın alarm butonu, resetlenebilir	$ 22,00
SMOKE SABRE 01-001	Smoke sabre duman dedektör test spreyi	(İngiliz Poundu) £ 150,00
ML-0140	Dedektör soketi	$ 7,00
ML-0141	Buzzerlı dedektör soketi	$ 32,00
ML-0143	UL dedektör soketi (6 inç)	$ 14,00
ML-0144	Dedektör soketi (B sınıfı)	$ 14,00
MG-3550	Mavigard dedektör soketi (MGR serisi için)	$ 7,00
ML-0150	Asma tavan ünitesi	$ 26,00
ML-0121	Sıva üstü montaj kutusu	$ 39,00
MLY-0720	Buton için plastik perde	$ 10,00
ML-0710	Buton koruyucu kapağı	$ 7,00
MLY-0237	Plastik mühür, 1'li	$ 1,00
MLY-0238	Plastik mühür, 5'li paket	$ 5,00
MLY-0401	Hava şartlarına dayanıklı siren & flaşör derin montaj kasası (IP65)	$ 15,00
MLY-0402	Hava şartlarına dayanıklı siren & flaşör dar montaj kasası (IP33)	$ 5,00

BÖLÜM-28: Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santrali ve Aksesuarlar


ML-322

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-322	Konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgeli, 1 söndürme çıkışlı	$ 800,00
ML-3313	Söndürme durum gösterge ünitesi, sda & sbb	$ 500,00
ML-3610	ML-322 için Ex Manager yazılımı	$ 750,00

BÖLÜM-29: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralleri İçin Aksesuarlar


ML-2710.MR


ML-2710.ES


MG-5400

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2710.MR	Söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu	$ 65,00
ML-2710.ES	Söndürmeyi acil durdurma butonu	$ 65,00
MG-5400	Yangın alarm zili, 6", 24V DC	$ 40,00
ML-0710	Buton koruyucu kapağı	$ 7,00
MLY-0237	Plastik mühür, 1'li	$ 1,00
MLY-0238	Plastik mühür, 5'li paket	$ 5,00

BÖLÜM-30: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Gaz Alarm Santralleri


ML-4218

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
MG-400	Gaz alarm santrali 4 kanallı	$ 1.500,00
ML-4218	Gaz alarm santrali, 8 bölge, 16 röle çıkışı	$ 1.000,00

BÖLÜM-31: MaviGard GDR / GD2R / TGDR Serisi Konvansiyonel Gaz Dedektörleri


GDX-XXXEC


TGDR-1224M

ML-0120

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
GDR-1224L	LPG (bütan+propan) dedektörü, 12/24V DC, röle çıkışlı	$ 60,00
GDR-1224M	Metan (doğalgaz) dedektörü, 12/24V DC, röle çıkışlı	$ 60,00
GDR-220L	LPG (bütan+propan) dedektörü, 230V AC, röle çıkışlı	$ 60,00
GDR-220M	Metan (doğalgaz) dedektörü, 230V AC, röle çıkışlı	$ 60,00
GD2R-12EC	Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 12V DC, 2 alarm seviyesi çıkışlı, elektrokimyasal	$ 120,00
GD2R-24EC	Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 24V DC, 2 alarm seviyesi çıkışlı, elektrokimyasal	$ 120,00
GD2R-220EC	Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 230V AC, 2 alarm seviyesi çıkışlı, elektrokimyasal	$ 130,00
TGDR-1224M	Tavan tipi doğalgaz (metan) dedektörü, 12/24V DC, röleli	$ 60,00
ML-0120	Sıva üstü bağlantı kutusu	$ 15,00

BÖLÜM-32: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralları, 8 Çevrime Kadar


ML-123X/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1230.N/M	Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network	$ 2.625,00 *
ML-1231/M	Yangın alarm santralı, 1 çevrim, 127 adres	$ 2.625,00
ML-1232/M	Yangın alarm santralı, 2 çevrim, 254 adres	$ 3.750,00 *
ML-1233/M	Yangın alarm santralı, 3 çevrim, 381 adres	$ 4.875,00
ML-1234/M	Yangın alarm santralı, 4 çevrim, 508 adres	$ 6.000,00 *
ML-1235/M	Yangın alarm santralı, 5 çevrim, 635 adres	$ 7.125,00
ML-1236/M	Yangın alarm santralı, 6 çevrim, 762 adres	$ 8.250,00 *
ML-1237/M	Yangın alarm santralı, 7 çevrim, 889 adres	$ 9.375,00
ML-1238/M	Yangın alarm santralı, 8 çevrim, 1016 adres	$ 10.500,00 *

BÖLÜM-33: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralları, 8 Çevrime Kadar, Printerli


ML-124X.P/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1241.P/M	Yangın alarm santralı, 1 çevrim, 127 adres, printer	$ 4.875,00
ML-1242.P/M	Yangın alarm santralı, 2 çevrim, 254 adres, printer	$ 6.000,00 *
ML-1243.P/M	Yangın alarm santralı, 3 çevrim, 381 adres, printer	$ 7.125,00
ML-1244.P/M	Yangın alarm santralı, 4 çevrim, 508 adres, printer	$ 8.250,00 *
ML-1245.P/M	Yangın alarm santralı, 5 çevrim, 635 adres, printer	$ 9.375,00
ML-1246.P/M	Yangın alarm santralı, 6 çevrim, 762 adres, printer	$ 10.500,00 *
ML-1247.P/M	Yangın alarm santralı, 7 çevrim, 889 adres, printer	$ 11.625,00
ML-1248.P/M	Yangın alarm santralı, 8 çevrim, 1016 adres, printer	$ 12.750,00 *

BÖLÜM-34: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Panelleri


ML-1355/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1353/M	16'lı I/O paneli (8 giriş / 8 çıkış)	$ 1.875,00 *
ML-1354/M	16'lı I/O modülü (8 giriş / 8 çıkış) duman damperi kontrol paneli	$ 2.025,00
ML-1355/M	16'lı I/O modülü (8 giriş / 8 çıkış) duman damperi kontrol paneli, toggle switch kartlı	$ 2.175,00 *

BÖLÜM-35: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Sistem GCU (Gateway Control Unit) Paneli


ML-1207.X/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1207.C/M	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, TCP/IP modülü dahil	$ 4.500,00
ML-1207.G/M	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, GPRS modülü dahil	$ 4.875,00
ML-1207.K/M	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, RS-232/RS-485 modülü dahil	$ 4.500,00

BÖLÜM-36: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri


ML-1110/M


ML-1140/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1110/M	Optik duman dedektörü	$ 90,00 *
ML-1130/M	Sıcaklık dedektörü	$ 90,00 *
ML-1140/M	Multisensör dedektörü	$ 135,00 *
ML-1110.SCI/M	Optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü	$ 105,00 *
ML-1130.SCI/M	Sıcaklık dedektörü, kısa devre izolatörlü	$ 105,00 *
ML-1140.SCI/M	Multisensör dedektörü, kısa devre izolatörlü	$ 150,00 *

BÖLÜM-37: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü


ML-1170.SCI/M


ML-1173.SCI/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1170/M	Işın (beam) tipi duman dedektörü	$ 2.437,50 *
ML-1170.SCI/M	Işın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (alıcı-verici dahil)	$ 2.475,00
ML-1173/M	Re□lektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü	$ 2.250,00
ML-1173.SCI/M	Re□lektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü	$ 2.288,00
ML-0171	Işın (beam) tipi duman dedektörü re□lektörü, 1'li	$ 100,00
ML-0174	Işın (beam) tipi duman dedektörü re□lektörü, 4'lü	$ 400,00

BÖLÜM-38: Maxlogic Marin Serisi Anahtarlamalı (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri


ML-05110/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0515/M	Anahtarlamalı güç kaynağı, 5 Amper	$ 825,00 *
ML-05110/M	Anahtarlamalı güç kaynağı, 10 Amper	$ 1.425,00 *

BÖLÜM-39: Maxlogic Marin Serisi Anons/Alarm Matrix Paneli ve 7" TFT Mimik Panel


ML-5020/M


ML-1280/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-5020/M	Anons / Alarm matrix paneli, 19", 3U rack yapısında, anons güç modülü ve anons çıkış modülü dahil, temel model	$ 5.250,00
ML-1280/M	7" TFT mimik panel	$ 5.250,00

BÖLÜM-40: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar


ML-1101/M


ML-1102/M


ML-0140/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1101/M	Çevrimden beslemeli soket altı siren	$ 112,50 *
ML-1102/M	Çevrimden beslemeli soket altı flaşörlü siren	$ 150,00 *
ML-0140/M	Dedektör soketi	$ 10,50 *
ML-0141/M	Buzzerlı soket	$ 48,00
ML-0150/M	Asma tavan ünitesi	$ 39,00
ML-0121/M	Sıva üstü montaj kutusu, maxlogic & mavigard yangın dedektörleri için	$ 58,50 *
ML-0120/M	Sıva üstü bağlantı kutusu	$ 22,50

BÖLÜM-41: Maxlogic / Mavigard Marin Serisi Akıllı Adresli Giriş/Çıkış ve Röle Kontrol Modülleri


ML-1363.SCI/M


ML-1366.SCI/M


ML-1373.SCI/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1361/M	Röle kontrol modülü, 1 çıkış	$ 187,50
ML-1361.SCI/M	Röle kontrol modülü, 1 çıkış, kısa devre izolatörlü	$ 225,00 *
ML-1362/M	Kontak izleme modülü, 1 giriş	$ 187,50
ML-1362.SCI/M	Kontak izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü	$ 225,00
ML-1363/M	2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)	$ 375,00
ML-1363.SCI/M	2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü	$ 412,50
ML-1366/M	4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış)	$ 450,00
ML-1366.SCI/M	4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış), kısa devre izolatörlü	$ 525,00
ML-1371/M	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı	$ 225,00
ML-1371.SCI/M	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı, kısa devre izolatörlü	$ 262,50
ML-1372/M	Bölge denetim modülü, 1 girişli	$ 225,00
ML-1372.SCI/M	Bölge denetim modülü, 1 girişli, kısa devre izolatörlü	$ 262,50
ML-1373/M	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)	$ 450,00
ML-1373.SCI/M	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü	$ 525,00
ML-1380/M	Kısa devre izolatör modülü	$ 112,50
MG-6700/M	Röle kontrol modülü, 250V, 8A	$ 375,00 *

BÖLÜM-42: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri İçin Aksesuarlar


ML-1710/M


ML-1730/M


ML-1410/M


ML-1430/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1410/M	Adresli siren	$ 210,00
ML-1410.SCI/M	Adresli siren, kısa devre izolatörlü	$ 240,00
ML-1420/M	Adresli flaşör	$ 240,00
ML-1420.SCI/M	Adresli flaşör, kısa devre izolatörlü	$ 270,00
ML-1430/M	Adresli flaşörlü siren	$ 270,00
ML-1430.SCI/M	Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü	$ 300,00
ML-1710/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil	$ 105,00
ML-1730/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir	$ 675,00
ML-1710.SCI/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir	$ 135,00
ML-1730.SCI/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir, kısa devre izolatörlü	$ 705,00

BÖLÜM-43: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santrallari ve Siren Genişleme Paneli


ML-22116/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-22102/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 2 bölge	$ 712,50 *
ML-22104/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 4 bölge	$ 750,00 *
ML-22108/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 8 bölge	$ 900,00 *
ML-22116/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 16 bölge	$ 1.050,00 *
MGRP-64/M	Tekrarlayıcı panel	$ 900,00 *
ML-0314/M	Siren genişleme paneli, 4 çıkışlı	$ 1.125,00

BÖLÜM-44: Maxlogic / Mavigard Marin Serisi Konvansiyonel Standard Yangın Algılama Dedektörleri


ML-2110/M


ML-2140/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2110/M	Optik duman dedektörü	$ 42,00 *
ML-2120/M	Sabit sıcaklık dedektörü	$ 36,00 *
ML-2130/M	Kombine sıcaklık dedektörü	$ 36,00 *
ML-2140/M	Multisensör dedektörü	$ 63,00 *
MGR-2100/M	Optik duman dedektörü, röleli	$ 42,00 *
MGR-2300/M	Kombine sıcaklık dedektörü, röleli	$ 36,00 *
MGR-2400/M	Sabit sıcaklık dedektörü, röleli	$ 36,00 *
MGR-2500/M	Multisensör dedektör, röleli	$ 63,00 *


ELEKS

* **Ana Besleme** : 230V AC 50 Hz
* **Max. Akım** : 1.7 A @ 230V AC
* **Besleme Gerilimi** : 21V DC - 30V DC
* **Ana Sigorta** : 4A
* **Max. Akü** : 2x 12V DC 2Ah Veya 2x 12V DC 7 Ah
* **Batarya Sigorta** : 1.6A Resetlenebilir Elektronik Sigorta
* **Zon Sayısı** : 4 - 8 - 12 - 16 Zon Olarak Artırılabilir
* **Zon Kapasitesi** : Her Zon 32 Dedektör (EN 54-2 ye Göre)
* **Zon Alarm Akım** : 60 mA Max.
* **Hat Sonu Elemanı** : 100uF Kondansatör
* **Yangın İhbar Butonu D.** : 470 ile 600 Ohm Arası
* **Siren Çıkışı** : 2x 27.5V DC 500mA (Kısa Devre Korumalı)
* **Harici Besleme Çıkışı** : 24V DV 500 mA (Kısa Devre Korumalı)
* **Hata Rolesi** : 30V DC 8A/ 250V AC 10A (Kuru Kontak)
* **Uyumluluk** : Her Çeşit Konvansiyonel Cihazla Uyumlu
* **Sükunet Akımı** : 50 mA

EFİRE ECP 1004


4 Zonlu Yangın Alarm Kontrol Paneli

275 $

EFİRE ECP 1008


8 Zonlu Yangın Alarm Kontrol Paneli

300 $

EFİRE ECP 1012


12 Zonlu Yangın Alarm Kontrol Paneli

340 $

EFİRE ECP 1016


16 Zonlu Yangın Alarm Kontrol Paneli

400 $



NFE

MEKANİK DEPREM SENSÖRÜ
* LCD Göstergeli
* Deprem tahrikli otomatik gaz ve enerji kesici sistemlerde kullanılır
* Nfe

735 $


EHD + EDB Taban

SABİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 6sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 700 ms - 50ms
* **Sükunet Akımı** : 40 - 70 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi**: Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.

22 $


ERD + EDB Taban

SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 6sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 700 ms - 50ms
* **Sükunet Akımı** : 40 - 70 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi**: Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.

22 $



EOD + EDB Taban

OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 8sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 2 sn - 100ms
* **Sükunet Akımı** : 70 - 90 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi:** Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.

28 $



ECD + EDB Taban

KOMBİNE (DUMAN + ISI) DEDEKTÖRÜ
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 8sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 2 sn - 100ms
* **Sükunet Akımı** : 70 - 90 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi:** Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.

37 $

WİZMART



NB-326 H2 + 3200 Soket

SICAKLIK VE SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 6sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 700 ms - 50ms
* **Sükunet Akımı** : 40 - 70 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi:** Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.
* **Soket** : Dahil

28 $

WİZMART



NB-326 S2 + 3200 Soket

OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ EN54-7
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 8sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 2 sn - 100ms
* **Sükunet Akımı** : 70 - 90 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi:** Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.
* **Soket** : Dahil

35 $

WİZMART



NB-326 SH2 + 3200 Soket

KONVANSİYONEL KOBMİNE (OPTİK + ISI) DEDEKTÖRÜ
* **Çalışma Gerilimi** : 12 - 24V DC
* **Başlangıç Süresi** : 6sn - 1 sn
* **Algılama Periyodu** : 700 ms - 50ms
* **Sükunet Akımı** : 40 - 70 uA
* **Alarm Akımı** : 55mA - 2mA
* **Çalışma Göstergesi:** Yeşil Led (Pulse)
* **Alarm Göstergesi** : Kırmızı Led (Sabit)
* **Pil Akımı (TYP)** : 20mA Max.
* **Soket** : Dahil

43 $



EGD

GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ
* EGD Serisi Gaz Alarm dedektörleri, dahili ortamlarda, endüstride ve özellikle evler için kullanılan ve duvara monte edilecek şekilde dizayn edilmiş Gaz Algılama Dedektörü.
* 12/24V - 220V

38 $



P. İHBAR LAMBASI

PARALEL İHBAR LAMBASI
* Konvansiyonel Sistemlerde, Dedektör Sayısının fazla olduğu ve dedektöre ulaşılmasının güç olduğu bölümlerde (Otel odaları, herkesin giremeyeceği, Alanlarda vb.) ilgili dedektöre bağlanarak bağlı olduğu dedektörün algılama yapıp yapmadığını kontrol etmek için kullanılır
* 24 VDC

15 $



EYIB

YANGIN İHBAR BUTONU
* EYIB yangın ihbar butonu manuel olarak yangın alarmının çalıştırılmasını sağlar.
* EYIB Yangın İhbar Butonu, EN54-11 Avrupa standardı sertifikalı ve
* farklı bir çok sektörde, devlet ve özel kurumlarda teknik açıdan
* tüm gereksinimleri karşılar. Cihaz resetlenebilir
* ön yüzey camı ile ve ya kırılabilir bir cama parmakla bastırılarak alarma geçirilir.
* 24V - 220V Seçenekleri mevcuttur.

15 $



EYIB

YANGIN İHBAR BUTONU
* EYIB yangın ihbar butonu manuel olarak yangın alarmının çalıştırılmasını sağlar.
* EYIB Yangın İhbar Butonu, EN54-11 Avrupa standardı sertifikalı ve
* farklı bir çok sektörde, devlet ve özel kurumlarda teknik açıdan
* tüm gereksinimleri karşılar. Cihaz resetlenebilir
* ön yüzey camı ile ve ya kırılabilir bir cama parmakla bastırılarak alarma geçirilir.
* 24V - 220V Seçenekleri mevcuttur.

15 $



AS-1224

ELEKTRONİK ALARM SİRENİ
* Yangın algılama ve alarm sistemlerinde, sesli ikaz vermek için geliştirilmiştir
* 24V - 220V Seçenekleri mevcuttur.

17 $



NB-138R

SU BASKIN DEDEKTÖRÜ
* makineleri, su ısıtıcıları, tuvaletler, merdivenler ve garajlarda muhtemel olarak meydana gelebilecek su baskınlarına karşı koruma sağlar.
* 12-24 DC Çalışabilir

30 $



ASF-1224

ELEKTRONİK FLOŞÖRLÜ ALARM SİRENİ
* Yangın algılama ve alarm sistemlerinde,
sesli ve Işıklı(Flaşörlü) ikaz vermek için geliştirilmiştir
* 24V - 220V Seçenekleri mevcuttur.

32 $

MK
güvenlik sistemleri

YANGIN SİSTEMLERİ

PROXSEN

STOKTAN SATIŞ

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ

GÜÇLÜ STOK

VISA TAKSİT SEÇENEKLERİ

CUMARTESİ KARGO ÇIKIŞI 14:00

CUMARTESİ 17:00'a KADAR ŞUBEDEN SATIŞ

PDKS

		
ÜRÜN KODU	SC-403 ID	SC-403 MF
EKRAN	BEYAZ LCD EKRAN	BEYAZ LCD EKRAN
ALGILAMA MODU	KART+ŞİFRE	KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	13.56MHz MIFARE
KULLANICI KAPASİTESİ	30.000	30.000
LOG KAPASİTESİ	50.000	50.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	TCP/IP ,RS232,RS485	TCP/IP ,RS232,RS485
ÇALIŞMA MODU	OFFLINE/ONLINE	OFFLINE/ONLINE
GÜÇ KAYNAĞI	12V 3A	12V 3A
ÜRÜN FİYATI	223,00$	256,00$

RFID KART OKUYUCULAR

		
ÜRÜN KODU	PS-700 ID	PS-100 MF
EKRAN	128X64 GRAFİK EKRAN	128X64 GRAFİK EKRAN
ALGILAMA MODU	KART	KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	13.56MHz MIFARE
KULLANICI KAPASİTESİ	15.000(İSTEĞE GÖRE ARTTIRILABİLİR)	15.000(İSTEĞE GÖRE ARTTIRILABİLİR)
LOG KAPASİTESİ	44.000(İSTEĞE GÖRE ARTTIRILABİLİR)	44.000(İSTEĞE GÖRE ARTTIRILABİLİR)
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	TCP/IP ,RS485	TCP/IP ,RS485
ÇALIŞMA MODU	OFFLINE/ONLINE/STANDALONE ÇALIŞABİLİR	OFFLINE/ONLINE/STANDALONE ÇALIŞABİLİR
GÜÇ KAYNAĞI	12V 2A	12V 2A
ÜRÜN FİYATI	268,00$	290,00$

STANDALONE KART OKUYUCULAR

		
ÜRÜN KODU	SA-32E	SA-31E
KART KAPASİTESİ	1.000	1.000
ALGILAMA MODU	KART+ŞİFRE	KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
RÖLE/ZİL BUTONU	VAR	VAR
ÇALIŞMA MODU	STANDALONE	STANDALONE
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1A
ÜRÜN FİYATI	36,00$	34,00$

		
ÜRÜN KODU	PS-MİNİ ACCESS	PS-900M
KART KAPASİTESİ	60.000	15.000(İSTEĞE GÖRE ARTTIRILABİLİR)
ALGILAMA MODU	KART	KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	13,56 MHz MIFARE
LOG KAPASİTESİ	YOK	44.000(İSTEĞE GÖRE ARTTIRILABİLİR)
RÖLE/ZİL BUTONU	DAHİLİ ROLE	DAHİLİ ROLE/VAR
ÇALIŞMA MODU	STANDALONE	STANDALONE / ONLINE/OFFLINE
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1A
ÜRÜN FİYATI	56,00$	156,00$

		
ÜRÜN KODU	PS-200	PS-110 ID
KART KAPASİTESİ	1.000	2.000
ALGILAMA MODU	KART+ŞİFRE	KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
RÖLE/ZİL BUTONU	VAR	VAR
ÇALIŞMA MODU	STANDALONE	WIEGAND
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1A
ÜRÜN FİYATI	56,00$	66,00$

HARİCİ KART OKUYUCULAR

			
ÜRÜN KODU	SAMSUNG SSA-R1003	KR-101E	KR-101M
ALGILAMA MODU	KART	KART	KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125KHz PROXIMITY	125KHz PROXIMITY	13.56MHz MIFARE
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	26 BIT WIEGAND	26 BIT WIEGAND	34 BIT WIEGAND
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1A	12V 1A
ÜRÜN FİYATI	60,00$	45,00$	50,00$

		
ÜRÜN KODU	KR-500E	KR-500M
ALGILAMA MODU	KART	KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125KHz PROXIMITY	13.56MHz MIFARE
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	26 BIT WIEGAND	34 BIT WIEGAND
GÜÇ KAYNAĞI		
ÜRÜN FİYATI	45,00$	50,00$

USB MASA ÜSTÜ KART TANIMLAYICILAR

		
ÜRÜN KODU	CR-10E	CR-10M
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	PROXIMITY	MIFARE
ÜRÜN FİYATI	100,00$	112,00$

		
ÜRÜN KODU	PS-PROX USB MASA ÜSTÜ OKUYUCU	PS-MF USB MASA ÜSTÜ OKUYUCU
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	PROXIMITY	MIFARE
ÜRÜN FİYATI	40,00$	50,00$

PARMAK İZİ OKUYUCULAR

		
ÜRÜN KODU	PS-4050-B	PS-4051
EKRAN	RENKLİ TFT EKRAN	RENKLİ TFT EKRAN
ALGILAMA MODU	P.İZİ+KART+ŞİFRE	P.İZİ+KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
KULLANICI KAPASİTESİ	1.000(İSTEĞE GÖRE 3.000 E ÇIKARTILABİLİR)	1.000(İSTEĞE GÖRE 3.000 E ÇIKARTILABİLİR)
LOG KAPASİTESİ	100.000	100.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	TCP/IP	TCP/IP
ONLINE/OFFLINE	OFFLINE	OFFLINE
USB GİRİŞİ	VAR	VAR
DAHİLİ BATARYA	VAR	YOK
GÜÇ KAYNAĞI	9V 1A	9V 1A
ÜRÜN FİYATI	160,00$	150,00$

		
ÜRÜN KODU	K-50	C-17
EKRAN	RENKLİ TFT EKRAN	RENKLİ TFT EKRAN
ALGILAMA MODU	P.İZİ+KART+ŞİFRE	P.İZİ+KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
KULLANICI KAPASİTESİ	800	6.000
LOG KAPASİTESİ	50.000	150.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	RS232/485, TCP/IP	TCP/IP
ONLINE/OFFLINE	OFFLINE	OFFLINE
USB GİRİŞİ	VAR	VAR
DAHİLİ BATARYA	VAR	VAR
GÜÇ KAYNAĞI	5V 2A	5V 2A
ÜRÜN FİYATI	223,00$	170,00$

YENİ Sentez Güvenlik ve Yazılım Hizmetleri		
ÜRÜN KODU	PS-4028-A WHITE	PS-4028-A BLACK
EKRAN	2.4 TFT RENKLİ LCD	2.4 TFT RENKLİ LCD
ALGILAMA METODU	P.İZİ+KART	P.İZİ+KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
KULLANICI KAPASİTESİ	3.000(3.000 P.İZİ/1.000 KART)	3.000(3.000 P.İZİ/1.000 KART)
LOG KASİTESİ	100.000	100.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	TCP/IP,RS485	TCP/IP,RS485
ONLINE/OFFLINE	ONLINE/OFFLINE	ONLINE/OFFLINE
USB GİRİŞİ	VAR	VAR
DAHİLİ BATARYA	YOK	YOK
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1A
ÜRÜN FİYATI	200,00$	200,00$

Sentez Güvenlik ve Yazılım Hizmetleri		
ÜRÜN KODU	SF-100	SF-300
EKRAN	2.4 TFT RENKLİ	2.4 TFT RENKLİ
ALGILAMA MODU	P.İZİ+KART+ŞİFRE	P.İZİ+KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
KULLANICI KAPASİTESİ	1.500	1.500
LOG KASİTESİ	80.000	80.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	TCP / IP , RS485 , USB HOST	TCP / IP , RS485 , USB HOST
ONLINE/OFFLINE	OFFLINE/ONLINE	OFFLINE/ONLINE
USB GİRİŞİ	VAR	VAR
DAHİLİ BATARYA	YOK	YOK
GÜÇ KAYNAĞI	12V 3A	12V 3A
ÜRÜN FİYATI	260,00$	290,00$

Sentez Güvenlik ve Yazılım Hizmetleri	IP65 
ÜRÜN KODU	MA-300
EKRAN	YOK
ALGILAMA METODU	P.İZİ+KART
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY(OPSİYONEL MIFARE)
KULLANICI KAPASİTESİ	1500 P.İZİ/10.000 KART
LOG KASİTESİ	100.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	KİLİT VE TURNİKE AÇTIRABİLİR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	RS485, TCP / IP, USB HOST
GÜÇ KAYNAĞI	12V 3A
ÜRÜN FİYATI	222,00$

YÜZ OKUMA TERMİNALLERİ

			
ÜRÜN KODU	Y-10	TRFACE-100	TRFACE-200
EKRAN	TFT RENKLİ EKRAN	TFT RENKLİ EKRAN	TFT RENKLİ EKRAN
ALGILAMA MODU	YÜZ+P.İZİ+ŞİFRE+KART	YÜZ+P.İZİ+KART+ŞİFRE	YÜZ+KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY(OPSİYONEL MIFARE)	125 KHz PROXIMITY(OPSİYONEL MIFARE)
KULLANICI KAPASİTESİ	300 YÜZ/3.000 P.İZİ/	800 YÜZ/1.000 P.İZİ/1.000 KART	800 YÜZ/1.000 KART
LOG KAPASİTESİ	160.000	80.000	80.000
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR	VAR
HABERLEŞME PROTOKOLÜ	TCP/IP , USB	TCP/IP	TCP/IP
ONLINE/OFFLINE	OFFLINE	VAR	VAR
DAHİLİ BATARYA	YOK	YOK	YOK
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1,5A	12V 1,5A
ÜRÜN FİYATI	250,00$	356,00$	312,00$

		
ÜRÜN KODU	PS-4021-SA WHITE	PS-4021-SA BLACK
EKRAN	YOK	YOK
ALGILAMA METODU	P.İZİ+KART+ŞİFRE	P.İZİ+KART+ŞİFRE
KART OKUYUCU ÖZELLİĞİ	125 KHz PROXIMITY	125 KHz PROXIMITY
KULLANICI KAPASİTESİ	500	500
TETİK VERME VEYA ZİL ÇALDIRMA ÖZELLİĞİ	VAR	VAR
GÜÇ KAYNAĞI	12V 1A	12V 1A
ÜRÜN FİYATI	90,00$	90,00$

HARİCİ VE USB PARMAK İZİ OKUYUCULAR

			
ÜRÜN KODU	FR1200 ID	FR1200 MF	ZK-4500 (USB P.İZİ OKUYUCU)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	İŞLEMCİ:324 MHZ PARMAK İZİ SENSÖRÜ:RS485 125KHZ PROX. KART OKUMA FR1200 RS485 İLE INBIO SERİSİ KONTROL PANELİ YA DA BAĞIMSIZ BİR CİHAZ İLE ÇALIŞIR.	İŞLEMCİ:324 MHZ PARMAK İZİ SENSÖRÜ:RS485 13.56KHZ MIFARE KART OKUMA FR1200 RS485 İLE INBIO SERİSİ KONTROL PANELİ YA DA BAĞIMSIZ BİR CİHAZ İLE ÇALIŞIR.	WIEGAND ACCESS KONTROL OKUYUCU PARMAK İZİ GÖRÜNTÜ YAKALAMA VE USB ARAYÜZÜ İLE BİLGİSAYARA YÜKLEYİN. WİNDOWS 2000 / XP / 2003 / VİSTA / 7/8 (32 / 64BİT) DESTEKLER
ÜRÜN FİYATI	200,00$	223,00$	140,00$

MIFARE BİLETLİ OTOPARK GEÇİŞ SİSTEMİ

		
ÜRÜN KODU	**MIFARE BİLETLİ OTOPARK SİSTEMİ ÇIKIŞTA ÖDEMELİ (ARAÇ İÇİNDE ÖDEME)**	**MIFARE BİLETLİ OTOPARK SİSTEMİ ÇIKIŞTA ÖDEMELİ (AYAKTA ÖDEME)**
GENEL ÖZELLİKLER	Parametre Tanımalama / Yetkilendirme Anti-Pass Back Sistemi Ücretlendirme İşletme Raporları	Parametre Tanımalama / Yetkilendirme Anti-Pass Back Sistemi Ücretlendirme İşletme Raporları
BİLET ÜNİTESİ	MIFARE KART	MIFARE KART
ÜNİTE KART KAPASİTESİ	185 adet kart alma haznesi (ilave ray ile 250 adete çıkartılabilir	185 adet kart alma haznesi (ilave ray ile 250 adete çıkartılabilir
SESLİ UYARI	Kart azaldı (kısık ses),kart bitmek üzere(yüksek ses) sesli ve kontak ile uyarı	Kart azaldı (kısık ses),kart bitmek üzere(yüksek ses) sesli ve kontak ile uyarı
HABERLEŞME	Tcp/Ip haberleşme ile stabil haberleşme	Tcp/Ip haberleşme ile stabil haberleşme
SU GEÇİRMEZLİK	Dış hava koşullarına dayanıklı (yağmur-kar vs.) su geçirmez yapı	Dış hava koşullarına dayanıklı (yağmur-kar vs.) su geçirmez yapı
DİĞER ÖZELLİKLER	Sadece önünde araç varken bilet verme Bağlı olduğu bilgisayar ile online çalışma Sistemle gerçek zamanlı saat senkronizasyonu Işıklı su geçirmez bilet verme butonu	Sadece önünde araç varken bilet verme Bağlı olduğu bilgisayar ile online çalışma Sistemle gerçek zamanlı saat senkronizasyonu Işıklı su geçirmez bilet verme butonu
SET İÇERİĞİ	1 adet bilet verme ünitesi 1 adet kart okuyucu mifare 1 adet abone kart okuyucu mifare 185 adet mifare kart 2 adet loop dedektör 1 adet kontrol paneli 1 adet Adaptör 1 adet buton 1 adet biletli otopark yazılımı	1 adet bilet verme ünitesi 1 adet bilet yutma ünitesi 2 adet kart okuyucu mifare 2 adet abone kart okuyucu mifare 185 adet mifare kart 2 adet loop dedektör 1 adet kontrol paneli 1 adet Adaptör 1 adet buton 1 adet biletli otopark yazılımı
ÜRÜN FİYATI	**5.000,00$**	**8.000,00$**

OPSİYONEL ÜRÜNLER

				
ÜRÜN ADI	**I/O KART**	**LOOP DEDEKTÖR**	**2 SIRALI LED GÖSTERGE**	**TERMAL FİŞ YAZICI**
ÜRÜN FİYATI	**140,00$**	**160,00$**	**312,00$**	**285,00$**

		
ÜRÜN ADI	**BİLGİSAYAR+MONİTÖR**	**BARİYER**
ÜRÜN FİYATI	**FİYAT SORUNUZ**	**BARİYER LİSTESİNDEN SİTEM İÇİN GEREKLİ OLAN ÜRÜN FİYATLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.**

	
ÜRÜN ADI	RF MAĞAZA ALARM ANTENİ
ANTEN TİPİ	Sıralı
ÇALIŞMA FREKANSI	8.2 Mhz Radyo Frekans
UYGULAMA ALANI	Mağaza Giriş-Çıkış Kapı Alanları
ALARM SES AYARI	Yüksek, Orta Veya Düşük Fonksiyonu
ÇALIŞMA VOLTAJI	24vdc
OKUMA MESAFESİ	1.20 I 1,50 I 1,80
ETİKET TİPİ	Sert Etiket Ve Kağıt Etiket
ÜRÜN FİYATI	1.000,00$

					
ÜRÜN ADI	R50 SERT ETİKET 1000 Lİ PAKET	MİNİ ETİKET SİYAH 1000 Lİ PAKET	MİDİ ETİKET BEYAZ 1000 Lİ PAKET	4X4 KAĞIT ETİKET	5X5 KAĞIT ETİKET
ÜRÜN FİYATI	360,00$	340,00$	340,00$	80,00$	84,00$

					
ÜRÜN ADI	SÜPER ÇÖZÜCÜ (Mini etiket , midi etiket, R50)	DEAKTİVATÖR (Rf Kağıt Etiket çözücü)			
ÜRÜN FİYATI	100,00$	240,00$			

BEKÇİ TUR SİSTEMLERİ

		
ÜRÜN KODU	PARİTE	PT-100
EKRAN	YOK	VAR
TANIMLAMA METODU	PROX.TAG ANAHTARLIK	500 P. İZİ /1.000 KART
LOG KAPASİTESİ	8.000	30.000
DARBEYE DAYANIKLILIK	VAR	VAR
SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK	VAR	VAR
İLETİŞİM	USB İLE AKTARIM	USB İLE AKTARIM
TAM DOLU ŞARJ İLE ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ	20 GÜN	7 GÜN
PİL	3.7 V 300 MA Lİ-İON	5V
PAKET İÇERİĞİ	☒ 1 ADET BEKÇİ TUR KALEMİ ☒ 6 ADET KONTROL NOKTASI ☒ 3 ADET PROXIMITY ANAHTARLIK ☒ 1 ADET USB KABLOSU ☒ TÜRKÇE YAZILIM LİSANSI	☒ 1 AD PARMAK İZLİ TUR CİHAZI ☒ 1 AD AKTARIM VE ŞARJ YUVASI ☒ 1 AD PROGRAM CD'Sİ ☒ 6 AD KONTROL NOKTASI
ÜRÜN FİYATI	160,00$	400,00$

SİSTEM İÇİN GEREKLİ OLABİLECEK DİĞER EKİPMANLAR

				
ÜRÜN ADI	PROXIMITY ANAHTARLIK	PROXIMITY NOKTA	ZİL CİHAZI	KAMPANA ZİL
ÜRÜN FİYATI	0,50$	1,50$	70,00$	26,00$

Notlar

Notlar



MK HAYAT TEKN. VE GÜVENLİK SİST. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 8. Kat No: 688-690
Garanti Bankası Karşısı Okmeydanı - İSTANBUL

www.mkguvenlik.com.tr
info@mkguvenlik.com.tr
0 (212) 250 65 65

Satış Temsilcilerimiz
Kerem HOCALAR 0539 858 2434
Mehmet DALMAN 0533 233 3508

Anadolu Satış Temsilcimiz
Ali PALA 0530 301 8848

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
Unilens 3D Ajans Matbaa
Ömer YAMAK
Basım Tarihi: 25.07.2018